


HANGASSUON JÄTEASEMAN KEHITTÄMINEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

ARVIOINTISELOSTUKSEN TIIVISTELMÄ

TIEDOT HANKKEESTA

Hangassuon jäteasemalla otetaan vastaan kaikki Porin, Harjavalan, Huittisten, Kokemäen, Kullaan, Luvian, Nakkilan, Noormarkun, Pomarkun, Siikaisten ja Ulvilan yhdyskuntajätteet. Yhteistyöalueen asukasmäärä on noin 136 000. Lisäksi Hangassuolla hoidetaan Porista, yhteistyökunnista sekä Raumalta, Eurajoelta, Lappi TL:sta ja Kodisjoelta erilliskerätyn biojätteen kompostointi.

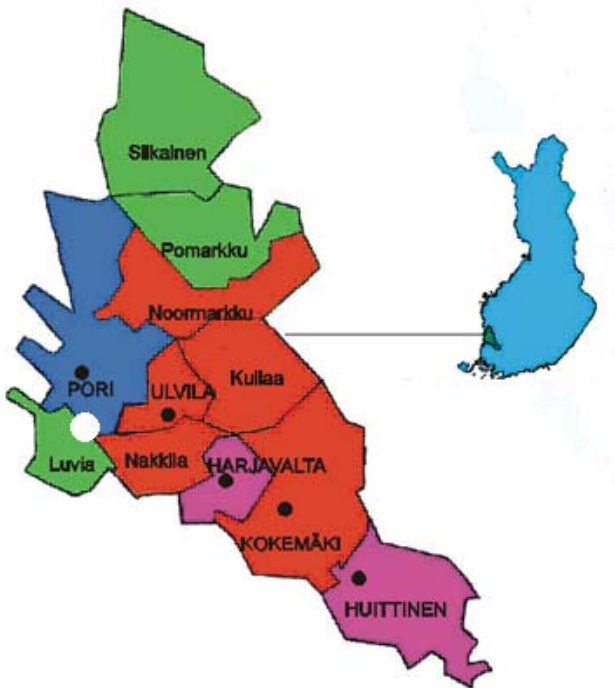

Kuva 1. Porin Jätehuollon yhteistyökuntien sijainti. Hangassuon jäteasema sijaitsee Porin ja Luvian rajalla (ks. valkoinen piste)

Hangassuon jäteaseman nykyisen kaatopaikan käyttö loppuu v. 2007. Tällöin on tarkoitus ottaa käyttöön laajennusalue, jonne rakennetaan tavanomaisen jätteen loppusijoitusalue ym. täyttö- ja varastoalueita. Alueelle sijoitetaan mahdollisesti biojätteiden käsittelylaitos ja REF:n (jätepolttoaineen) valmistuslaitos.

Jäteaseman laajennukselle tehdään ympäristövaikutusten arviointi ja vaihtoehtojen vertailun perusteella valitaan käyttötarkoitukseen sopi-

vimmat alueet ja jätteenkäsittelymenetelmät. Valitulle vaihtoehdolle haetaan tarvittavat luvat.

Tässä YVA-menettelyssä hankkeesta vastaava on Porin Jätehuolto, joka edustaa hankkeessa toiminta-alueensa kuntia.

Suunnittelukonsulttina hankkeessa on Suunnittelukeskus Oy.

Hankkeen lupa- ja suunnitteluvaihe

Hangassuon jäteasemalla on Lounais-Suomen ympäristökeskuksen antama ympäristölupa. Lisäksi Hangassuon alueella toimivalla Kuusakoski Oy:llä on Lounais-Suomen ympäristökeskuksen antama ympäristölupa muovirouheen läjitykselle.

Hangassuon jäteasemalle laaditaan yleissuunnitelma YVA-prosessin rinnalla.

Porin Jätehuolto on teettänyt Porin seudun jätteenkäsittelyn strategisen suunnitelman vuoteen 2008. Porin Jätehuollon toimialueen kuntakohtaiset jätestrategiat on myös laadittu ja ne on tarkoitus hyväksyä kunnissa vuoden 2004 kuluessa.

Tarvittavat luvat ja suunnitelmat

Hankkeen toteuttamiseksi tarvitaan ympäristönsuojelulain ja asetuksen mukainen ympäristölupa. Ympäristöluvan myöntämisen edellytyksenä on tämän ympäristövaikutusten arviointimenettelyn loppuun saattaminen.

Uusille rakennuksille tarvitaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset rakennusluvut.

Rakentamista varten laaditaan yksityiskohtaiset rakentamissuunnitelmat.

Hankkeen liittyminen muihin hankkeisiin

Hanke liittyy keskeisesti Porin ja yhteistyökuntien jätehuollon kehittämiseen. Lisäksi hanke liittyy seuraaviin hankkeisiin:

- loppusijoitettavien jätteiden ja tuhkien sekä mahdollisen REF:n valmistuslaitoksen osalta Porin Lämpövoima Oy:n ja muiden toimijoiden polttolaitoshankkeisiin
- lietteiden osalta Porin Veden kehittämiss Hankkeisiin
- pilaantuneiden maiden ja teollisuusjätteiden osalta Ekokem-Palvelu Oy:n teollisuuskaatopaikkahankkeeseen

Hangassuon jäteaseman alueella on seuraavia muita toimintoja Porin kaupungin omistamalla alueella:

- jokamiesluokan moottorirata, vuokrasopimus vuoteen 2019 asti
- ajoharjoittelurata, vuokrasopimus vuoteen 2020 asti
- Sato Oy Satakunnan sairaalajätteen polttolaitos, vuokrasopimus vuoteen 2038 asti
- Vilkko Lehti Oy:n jätteiden lajitteluasema, vuokrasopimus vuoteen 2032 asti.

Toiminnot sijoittuvat osittain Hangassuon jäteaseman kehittämiseen suunnitelluille laajennusalueille.

HANKKEEN KUVAUS

Porin seudun jätteenkäsittelystrategiassa suuntaviivaksi valittiin jätteenkäsittelyjärjestelmän kehittäminen siten, että pääpaino siirtyy nykyisestä kaatopaikkasijoittamisesta laitosmaiseen käsittelyyn. Jätteenkäsittelystrategiseksi hyötykäyttötavoitteiksi asetettiin:

- kierrätysmateriaalien erilliskeräys/erottelu ja hyötykäyttö 35 p-%
- biojätteen erilliskeräys ja käsittely 15 p-%
- energiahyötykäyttö > 20 p-%
- loppusijoitus kaatopaikalle < 30 p-%.

Jäteaseman nykyisen kaatopaikan sulkemisen jälkeen otetaan käyttöön laajennusalue tavanomaisen jätteen loppusijoitus- ym. täyttö- ja varastoalueineen. Lisäksi jäteasemalle suunnitellaan seuraavia toimintoja:

- erityisjätteiden loppusijoitus
- tuhkien sijoitus

- hyötyjätteiden varastointi ja käsittely
- ylijäämämaiden varastointi
- lievästi pilaantuneiden maiden varastointi
- biojätteiden käsittelylaitos
- REF:n (polttokelpoisen jättejakeen) valmistuslaitos.

Toiminnot mitoitetaan pääsääntöisesti 30 vuoden ajanjaksolla. Eri toimintojen mitoitukset on esitetty taulukossa 1.

Taulukko 1. Toimintojen mitoitukset

Toiminto	Pinta-alan tarve, ha
Tavanomaisen jätteen loppusijoitus, 20 000 t/a	8
Eriyisjätteiden loppusijoitus, 1 500 t/a	2
Tuhkien loppusijoitus, 30 000 t/a	8
Hyötyjätteiden varastointi ja käsittely	1,5
Ylijäämämaiden varastointi, 10 000 t/a	3
Lievästi pilaantuneiden maiden varastointi, 3 000-5 000 t/a	1
Biojätteiden käsittelylaitos, 21 000-27 000 t/a	2,5
REF:n valmistuslaitos, 35 000-50 000 t/a	2,5
Vesien keräily ja käsittely sekä kaatopaikkakaasun hyötykäyttö	2
Yhteensä	30,5

HANGASSUON JÄTEASEMAN ALUE

Hangassuon jäteasema sijaitsee Porista noin 10 kilometriä lounaaseen Porin ja Luvian rajalla valtatie 8 länsipuolella. Alue on Porin kaupungin omistuksessa. Jäteaseman ja sen ympäristön nykyiset toiminnot sekä maanomistusolosuhteet on esitetty kuvassa 6.

Hangassuon jäteaseman alueella on voimassa Satakunnan seutukaava. Kaavassa alue on merkitty yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevaksi alueeksi (ET) ja erityistoimintojen alueeksi (E).

Alueelle on hyvät liikenneyhteydet valtatieltä 8. Alue koostuu suoalueesta ja sitä ympäröivästä, kallioisesta, enimmäkseen moreenipeitteisestä maastosta. Nykyinen jätetäyttöalue sijoittuu Hangassuon itäreunalle siten, että täyttöalueen kaakkois- ja pohjoisreunat sijaitsevat kovapohjaisella kallio-moreenialueella ja täyttöalueen muut osat turpeesta koostuvalla pehmeikköalueella. Maaperäsuhteista johtuen pohjaveden mahdollinen likaantuminen rajoittuu itse alueelle. Jäteaseman suoto- ja valumavedet johdetaan viemäriin.

Jäteaseman ympäristö on tavanomaista, osittain soistunutta, havupuuvältaista metsämaata.

HANKKEEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan Hangassuon jäteaseman erilaisia kehittämisvaihtoehtoja. Alue on ollut jo pitkään Porin ja Luvian sekä yhteistyökuntien jätteenkäsittelypaikka. Alue on kaavoitettu jätehuollon tarkoituksiin. Kaavoitus mahdollistaa jäteaseman laajentamisen. Hangassuolle vaihtoehtoisten alueiden tarkastelu ei ole ollut tarpeen em. syistä johtuen.

Hangassuolla vaihtoehtoisia jätteenkäsittelytoimintoja ovat normaalien kaatopaikka- ja läjitystoimintojen ohella jätteenkäsittelylaitosten mahdollinen rakentaminen alueelle. Jätteenkäsittelylaitoksia olisivat biojätteen käsittelylaitos ja REF:n valmistuslaitos.

Vaihtoehtoisia jäteaseman laajennusalueita Hangassuolla ovat nykyisen jäteaseman lounais-länsipuolinen alue ja jäteaseman pohjois-itäpuolinen alue. Länsipuolella oleva alue on suota, jossa rakentaminen on vaikeaa ja kallista. Pohjoispuoleinen alue on kallio-moreenialuetta, jossa rakentaminen on yksinkertaisempaa.

Ympäristövaikutusten arviointiin on edellä esiteillä lähtökohdilla valittu seuraavat kolme vaihtoehtoa:

- VE0+, loppusijoitusalueet rakennetaan nykyisen jäteaseman lounais-länsipuoleiselle alueelle, kuva 3
- VE1, loppusijoitusalueet rakennetaan nykyisen jäteaseman pohjois-itäpuoleiselle alueelle, kuva 4
- VE2, loppusijoitusalueet rakennetaan kuten vaihtoehdossa 1. Lisäksi rakennetaan biojätteen käsittelylaitos ja REF-laitos nykyisen kaatopaikan itäpuoleiselle alueelle, kuva 4.

Vaihtoehdoilla VE0+ ja VE1 selvitetään loppusijoitusalueiden rakentamista ja vaihtoehdolla VE2 laitosten rakentamista.



Kuva 3. VE0+



Kuva 4. VE1 ja VE2

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Arviointimenettely, osallistuminen ja tiedotus

Ympäristövaikutusten arviointiprosessi ja sen aikataulu on esitetty kaaviona kuvassa 5.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma toimitettiin yhteysviranomaiselle 14.1.2004. Arviointiohjelma oli vajaan kahden kuukauden ajan nähtävillä. Yleisötilaisuus arviointiohjelmasta pidettiin 3.2.2004.

Arviointiohjelmasta saatiin 14 lausuntoa. Yhteisöt ja yksityishenkilöt eivät esittäneet mielipiteitä tai muistutuksia.

Yhteysviranomainen antoi lausuntonsa arviointiohjelmasta 8.4.2004. Lausunnossa edellytettiin arviointityössä otettavaksi huomioon mm. seuraavat seikat:

- havainnekuvien laatiminen jäteasemasta
- vaikutukset seutukaavaan ja kaavan muutostarpeet selvittävä

- vaikutusalueen laajentaminen kattamaan lähimmät asuinalueet
- nykyisestä kompostoinnista ja tulevasta kompostointilaitoksesta aiheutuvien, viihtyvyyteen vaikuttavien haittojen, kuten hajujen selvittäminen. Hajun leviämisselvityksen laatiminen.
- hankkeen vaikutukset lähiasutukseen, yhdyskuntarakenteeseen ja elinkeinoelämään
- arviointiprosessin aikana vaikutusalueen asukkailta saadun palautteen huomioon ottaminen
- kaatopaikkavesien mahdolliset vaikutukset jätevedenpuhdistamon toimintaan ja jätevesilietteen laatuun sekä hyötykäyttömahdollisuuksiin.

Yhteysviranomaisen mukaan em. täsmennyksin ja lisäyksin arviointiohjelma kattaa keskeiset YVA-menettelyssä selvitettävät ja lausunnoissa esille tulleet asiat.

Vaikutusten arviointi

Jäteaseman laajennuksen mahdolliset ympäristövaikutukset kohdistuvat selvimmin maaperään ja vesiin. Mahdollisesti rakennettavista käsittelylaitoksista ja jätteiden loppusijoituksesta aiheutuu päästöjä ilmaan. Myös raskas liikenne aiheuttaa päästöjä ja vaikuttaa liikenneturvallisuuteen. Loppusijoitusalueilta ja käsittelykentiltä tulee likaantuneita valuma- ja suotovesiä, jotka käsitellään joko paikallisesti tai johdetaan Porin Veden Luotsinmäen jätevedenpuhdistamolle. Jätevedet kuormittavat jätevedenpuhdistamoa.

Vaikutusten arviointi on tehty kaikkien YVA-laissa mainittujen tekijöiden ja niiden vuorovaikutussuhteiden osalta seuraavasti:

- jätehuollon tavoitteiden toteutuminen
- vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen
- vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja suunniteltuun maankäyttöön
- rakentamisen vaikutukset
- vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen (melu, pöly, tärinä, mikrobit, haju, haittaeläimet, lähialueiden arvostus, elinkeinotoiminta, työllisyys, virkistysmahdollisuudet)
- vaikutukset vesiin
- vaikutukset maaperään
- vaikutukset ilmastoon ja ilman laatuun
- liikenteen vaikutukset.

Asukaskysely

Jäteaseman vaikutuksista järjestettiin asukaskysely lähialueen asukkaille toukokuussa 2004. Yleisesti ottaen vaihtoehdot VE1 ja VE2 saivat eniten vastustusta, koska niiden toteutuessa jätteenkäsittelytoiminnot siirtyvät lähemmäksi asutusta. Eniten vastusta oli vaihtoehdolla VE2, koska laitoksista epäillään aiheutuvan melua ja muuta saastetta sekä laitosten epäillään ruumentavan maisemaa. Niittymaalaiset kannattavat vaihtoehtoa VE0+, jota taas sillä suunnalla asuvat vastustavat. Eniten pelätään liikennemäärien kasvua jo nyt vilkkaalla 8-tiellä sekä kaatopaikkatoimintojen tuleamista lähemmäksi asutusta. Näistä johtuen asumisviihtyvyyden pelätään laskevan. Luonnolle ei niinkään epäilty aiheutuvan suurempaa vahinkoa kuin tähänkään mennessä, mutta harrastus- ja luonnon virkistyskäyttömahdollisuuksien oletetaan kärsivän, kun kaatopaikka-alue laajenee.

Hajuhaitat

Hankkeen hajupäästöistä aiheutuvia haittoja on tarkasteltu Hangassuon alueen ympäristössä leviämismallilaskelmien avulla. Laskelmien perusteella toiminnasta aiheutuvat hajuhaitat rajoittuvat biojätteen kompostointilaitoksen välittömään läheisyyteen, eikä niistä ole haitallisia vaikutuksia lähimmissäkään häiriintyvissä kohteissa.

Liikenteen vaikutukset

Nykytilanteessa kaatopaikkatoiminnasta aiheutuvan raskaan liikenteen osuus on noin 12 % valtatie 8 raskaan liikenteen määrästä.

Vaihtoehtojen VE0+ ja VE1 välillä ei ole liikenteellisiä eroja. Vaihtoehdoissa jätteen kuljetuksista aiheutuva liikenne vastaa noin 6 prosentin osuutta valtatie 8 raskaan liikenteen määrästä. Vaihtoehdoissa VE0+ ja VE1 raskaan liikenteen määrä on nykyistä pienempi. Syynä tähän on kaatopaikalle ohjautuvan jätteen määrän väheneminen ja tuhkien kuljetuksen arvioitu suuri kuormakoko.

Vaihtoehdossa VE2 jätteen kuljetukset vastaa noin 15 prosentin osuutta valtatie 8 raskaan liikenteen määrästä. Vaihtoehdon VE2 toteutuessa raskaan liikenteen määrä alueelle on yli kaksi kertaa suurempi kuin vaihtoehdoissa VE0+ tai VE1.

Jätteen kuljetusten aiheuttamat liikenteen ympäristövaikutukset (mm. päästöt ja melu) ovat

varsin vähäiset ottaen huomioon valtatie muun liikenteen aiheuttamat vaikutukset.

Vaikutukset vesiin ja maaperään

Hangassuon alueen maaperäperäsuhteista ja toteutettavista loppusijoitus-, kenttä- ym. rakenteiden suojaustoimenpiteistä johtuen hankkeesta ei aiheudu pohjaveden pilaantumista. Hangassuon nykyisen jätteenkäsittelytoiminnan mahdolliset vaikutukset rajoittuvat itse jäteaseman alueelle.

Käsittelyssä muodostuvat jätevedet johdetaan Luotsinmäen keskuspuhdistamolle. Jätevedet kuormittavat jossain määrin puhdistamoa. Niillä ei ole kuitenkaan vaikutusta puhdistamolietteen laatuun.

Muut vaikutukset

Hankkeen vaihtoehtojen muista tarkastelluista ympäristövaikutuksista voidaan todeta yhteenvetomaisesti seuraavaa:

- kaikki tarkastellut vaihtoehdot edistävät jätehuollon yleisten tavoitteiden toteutumista. Vaihtoehdossa VE2 jätteiden hyödyntäminen on tehokkainta, joten se on parempi kuin muut vaihtoehdot
- hankkeella ei ole oleellisia haitallisia vaikutuksia luonnonvarojen hyödyntämiseen. Lopputuotteiden ja kaatopaikkakaasun hyödyntäminen edistävät luonnonvarojen järkevää käyttöä. Tässä suhteessa vaihtoehto VE2 on muita parempi
- jäteaseman laajennuksen ja käsittelylaitosten rakentamisaikataulu on verrattain lyhyt ja rakentamisen aikaiset ympäristövaikutukset arvioidaan muutenkin vähäisiksi
- hankkeen toteuttamisvaihtoehdot ovat Luvi-an puoleisilta osilta suunnitellun maankäytön mukaisia. Vaihtoehdot VE1 ja VE2 edellyttävät seutukaavan muuttamista ja jäteaseman huomioon ottamista maakunta-kaavassa.
- hankkeen vaikutukset kasvillisuuteen, eläimistöön ja luonnon monimuotoisuuteen arvioidaan vähäisiksi
- hankkeen vaikutukset maisemaan arvioidaan vähäisiksi
- alueen vaikutuspiirissä ei ole suojelualueita eikä kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita.

HANKKEEN JA MUIDEN HANKKEIDEN YHTEISVAIKUTUKSET

Jäteaseman ja muiden alueella olevien toimintojen ympäristöpäästöjen yhteisvaikutuksia voidaan tarkastella seuraavassa esitetyllä tavalla:

- jäteaseman osuus ympäristövaikutuksista on selvästi merkittävin
- moottorirata ja ajoharjoittelurata aiheuttavat lähinnä liikennettä ja siitä aiheutuvia haittoja ja itse toiminnan melu- ym. haittoja. Alueelta voi myös päästä vahinkojen ym. seurausena polttoaineita maastoon, josta aiheutuu päästöjä pintavesiin ja maaperään.
- sairaalajätteiden poltosta aiheutuu lähinnä päästöjä ilmaan. Polttolaitoksen toiminta loppuu vuoden 2005 lopussa, kun astuu voimaan EU:n jätteenpolttolaitosdirektiivi.
- yksityisen yrityksen jätteiden lajitteluasema vastaa toiminnaltaan tietyssä määrin jäteasemaa; toiminnan laajuus on kuitenkin jäteasemaa pienempi. Lajitteluasema korvaa myös jäteaseman kapasiteettia, joten lajitteluasemalla käsiteltävien jätteiden voidaan myös ajatella olevan pois jäteasemalta muuten käsiteltävistä jätteistä. Lajitteluasema aiheuttaa samanlaisia ympäristöpäästöjä kuin muu jätteenkäsittelytoiminta; liikennettä, melua, pölyä, päästöjä pintavesiin ym.

Muista Porin seudulla vireillä olevista jätehuoltohankkeista on kustakin tehty ympäristövaikutusten arviointi. Kullakin toiminnalla on omat ympäristövaikutuksensa; esim. päästöt vesiin ja ilmaan.

Muita jätehuoltohankkeita ja niiden ympäristövaikutuksia suhteessa Hangassuon jäteasemaan voidaan tarkastella seuraavasti:

- jätteenpolttolaitoshanke on otettu huomioon Hangassuon jäteaseman ympäristövaikutusten arvioinnissa; polttolaitoksen tuhka käsitellään Hangassuolla ja vaihtoehdossa VE2 Hangassuolla valmistetaan polttolaitoksessa hyödynnettävää REF-polttoainetta. Polttolaitoksen toteutuminen vähentää Hangassuolla käsiteltävän kaatopaikkajätteen määrää ja sitä kautta kaatopaikkasijoituksen ympäristöpäästöjä. Polttolaitoksen kapasiteetti on huomattavan suuri ja edellyttää jätteiden tuontia myös Porin seudun ulkopuolelta. Tästä aiheutuu merkit-

tävää kuljetustarvetta omine ympäristövaikutuksineen

- Luotsinmäen jätevedenpuhdistamon ja lietteiden käsittelyn tehostamista tarkastellaan tässä ympäristövaikutusten arvioinnissa vaihtoehdossa VE2, jossa Hangassuolle rakennetaan erilliskerätyn biojätteen kompostointilaitos. Hangassuolla ei ole tarkoitus käsitellä jätevesilietteitä, vaan ne käsitellään joko Luotsinmäen jätevedenpuhdistamolla tai rakennettavalla jätteenpolttolaitoksella
- Ekokem Oy:n teollisuuskaatopaikkahankeen ympäristövaikutukset suhteessa Hangassuon jäteasemaan ovat samankaltaiset kuin polttolaitoshankkeen.

VAIHTOEHTOJEN VERTAILU


Tässä ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan Hangassuon jäteaseman erilaisia kehittämissvaihtoehtoja. Hangassuolla vaihtoehtoisia jätteenkäsittelytoimintoja ovat normaalien kaatopaikka- ja läjitystoimintojen ohella jätteenkäsittelylaitosten mahdollinen rakentaminen alueelle. Vaihtoehtoisia sijoitusalueita Hangassuolla ovat nykyisen jäteaseman lounais-

länsipuolinen alue ja jäteaseman pohjois-itäpuolinen alue. Hankkeen vaihtoehtojen vertailu on tehty sekä aluevaihtoehtojen että käsittelymenetelmien osalta.


Vertailun perusteella voidaan todeta seuraavaa:

- kaikki vaihtoehdot sijaitsevat etäällä häiriintyvistä kohteista
- kaikki vaihtoehdot ovat toteuttamiskelpoisia
- vaihtoehdossa VE0+ rakentaminen suoalueella tuottaa vaikeuksia ja lisäkustannuksia
- vaihtoehtojen VE0+ ja VE1 välillä ei ole merkittäviä eroja ympäristövaikutuksissa
- vaihtoehdossa VE2 laitospöytäselityksen ympäristövaikutukset hallittavissa
- vaihtoehto VE2 toteuttaa parhaiten jätehuollon tavoitteita ja tuottaa mm. fossiilisia polttoaineita korvaavaa energialähdettä.

Vertailun yhteenvedon voidaan todeta, ettei vaihtoehdon VE0+ mukainen rakentaminen suoalueelle ole suositeltavaa. Valinta vaihtoehtojen VE1 ja VE2 välillä tulee tehtäväksi jätehuollon tavoitteiden ja strategisten linjausten pohjalta. Vaihtoehto VE2 toteuttaa parhaiten seudun jätestrategian mukaisia tavoitteita.

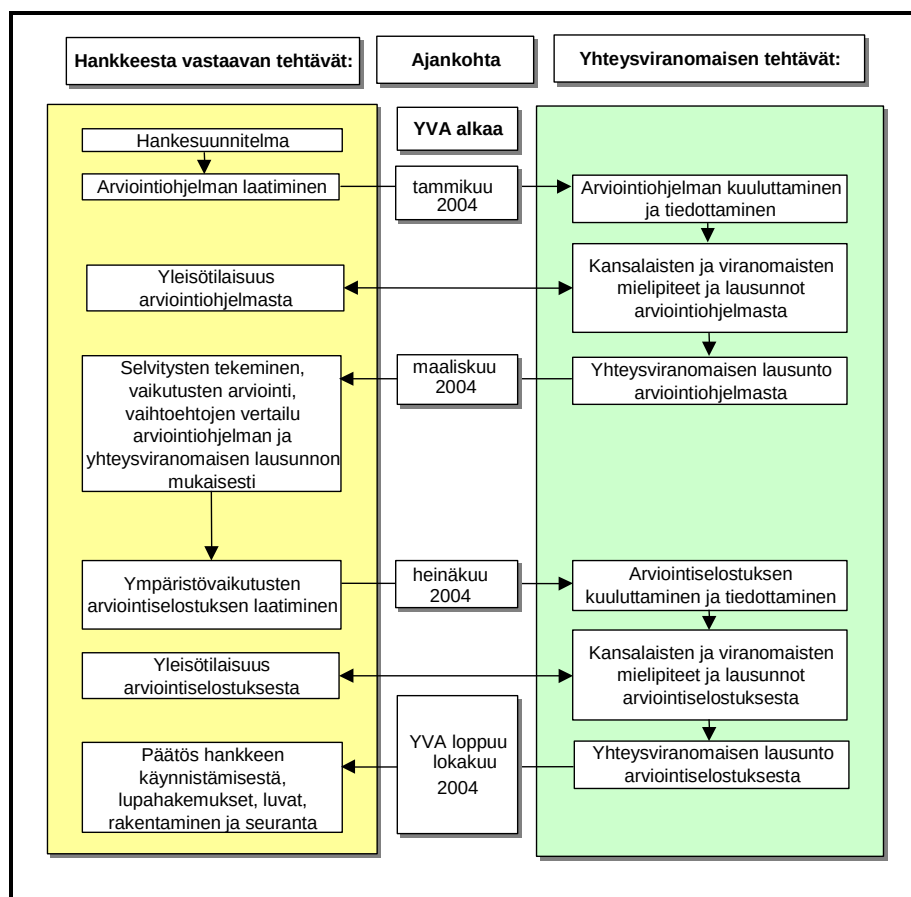

Kuva 5. Ympäristövaikutusten arviointimenettely

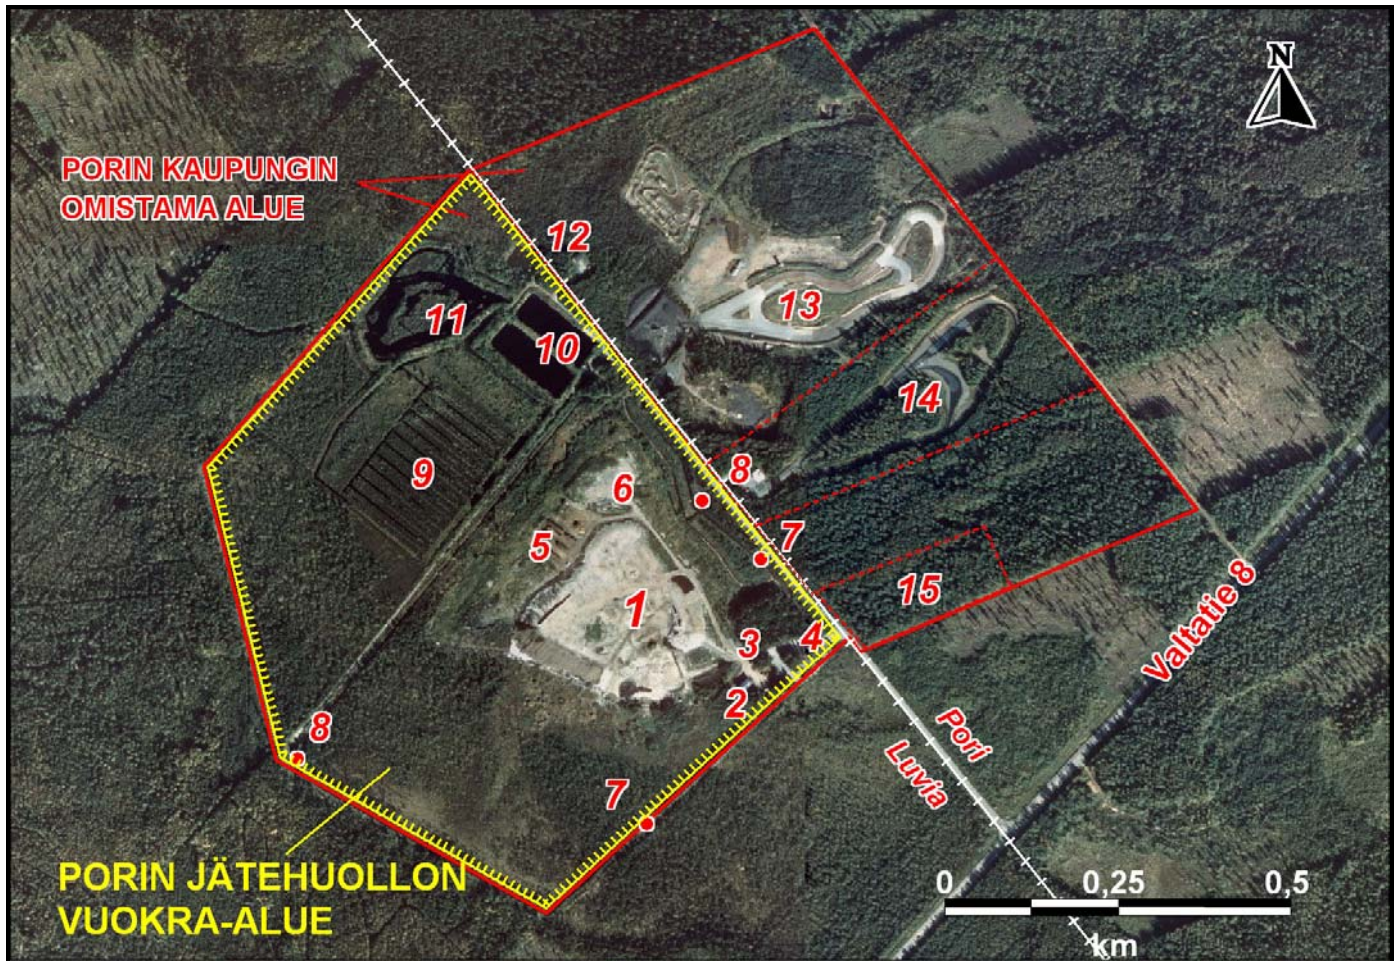

1.	Yhdyskuntajätteen läjitysalue
2.	Konehalli sekä pientuojien lajittelupiste
3.	Biokaasulaitos
4.	Jäteaseman toimisto, autovaaka (40 t) ja henkilökunnan sosiaalitilat
5.	Biojätteen kompostikenttä sekä risujen ja puutarhajätteen vastaanottokenttä
6.	Kuusakoski Oy:n erityisjätteen läjitysalue
7.	Pohjavesipumppaamot (2 kpl)
8.	Valumavesien pumppausallas ja pumppaamo
9.	Käytöstä poistettu imeytysojasto
10.	Tasausaltaat (2 kpl)
11.	Ylivuotoallas
12.	Sairaalahäätteen polttolaitos
13.	Jokamiesluokan moottorirata, vuokrasopimus vuoteen 2019 asti
14.	Ajoharjoittelurata, vuokrasopimus vuoteen 2020 asti
15.	Veikko Lehti Oy, vuokrasopimus vuoteen 2032 asti

Kuva 6. Jäteaseman ja sen ympäristön nykyiset toiminnot sekä maanomistusolosuhteet

PORIN JÄTEHUOLTO