



7.4.2020

ASIA

Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisen pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen hyväksynnästä.

ASIAN VIREILLETULO

Asia on tullut vireille Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen 19.3.2020.

ILMOITUKSEN TEKIJÄ JA YHTEYSHENKILÖ

Ilmoituksen tekijä: Neste Markkinointi Oy, Marketing & Services, PL 95, 00095 NESTE

Laskutusosoite: Verkkolaskut: OVT-tunnus 003716264908370A

Operaattori Basware Oyj, Välittäjä-tunnus BAWCFI22

Paperilaskut: Neste Markkinointi Oy, Marketing & Services, PL 542, 00026 BASWARE

PDF-laskut: NesteMarkkinointiOy_PL542@bscs.basware.com

Yhteyshenkilö:

Pirjo Haasto, p. 050 4589524, pirjo.haasto@neste.com. Maaperän kunnostuksen valvonta AFRY Finland Oy, Hannu Ansala, 010 3328327, hannu.ansala@afry.com

PUHDISTETTAVAN ALUEEN SIJAINTI JA ALUEEN HALTIJA

Kunta

Katuosoite tai muu osoitetieto

Kiinteistötunnus

Kiinteistön omistaja

Vaasa

Sairaskodinkatu 1

905-4-62-3

Vaasan kaupunki, päävuokralainen BC Real Estate Oy, jonka vuokralainen Neste Markkinointi Oy, PL 95, 00095 NESTE

TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisesti pilaantuneen maan puhdistamiseen voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus alueelliselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

ILMOITUKSESSA ESITETTY PUHDISTETTAVAA ALUETTA KOSKEVAT TIEDOT

Alueen käyttö, kaavoitus ja naapurusto

Kohde sijaitsee Vaasan kaupungissa keskustan itäpuolella. Kiinteistöllä on seitsemän maanalaista öljysäiliötä. Säiliöistä kolme on bensiniisäiliöitä, kolme dieselöljysäiliötä ja yksi polttoöljysäiliö (6 kpl 30 m³, 1 kpl 20 m³). Liikenneaseman mittarikatoksessa

on kaksi mittarijalustaa ja Truck-asemalla yksi. Kiinteistöllä sijaitsee lisäksi myymäläkahvilarakennus sekä pesuhalli. Kaikki vanhat jakelurakenteet, mukaan lukien kiinteistöllä edelleen oleva vanha huoltoasemarakennus, on suunniteltu purettavaksi kesällä 2020.

Kiinteistön asemakaavamerkintä on KL eli liikerakennusten korttelialue. Kaavakarttaan on merkitty kiinteistön länsireunaan pj-merkinnällä alue, jolle saa sijoittaa polttoaineen jakeluaseman. Uusi Neste-kylmäasema on suunniteltu rakennettavaksi kiinteistön luoteiskulmaan. Kiinteistölle on suunniteltu myös uuden päivittäistavarakaupan ja pikaruokaravintolan rakentamista.

Pilaantumisen aiheuttanut aine

Kohteen maaperä on pilaantunut kohteessa pitkään jatkuneen polttonesteiden jakelutoiminnan seurauksena.

Maaperä-, pohjavesi- ja pintavesiolosuhteet

Pääasiallinen pohjamaalaji tutkimusalueella on (silttinen) hiekkamoreeni tai silttinen (karkea) hiekka. Kallionpinta on liikenneaseman mittarikatoksen luona noin kahden metrin syvyydellä.

Tutkimuskohde ei sijaitse pohjavesialueella eikä sen pohjavettä hyödynnetä talousvesikäytössä. Lähin pohjavesialue Sepänkylä-Kappelinmäki sijaitsee kohteesta noin 4,4 km itään. Lähimmät ojat laskevat Merenkurkun Onkilahteen. Pohjaveden arvioitu virtaussuunta on kohti pohjoista/koillista. Pohjaveden pinta oli mittausajankohtana tasoilla 2,1 m – 2,85 m maanpinnasta.

Tutkimus- ja suunnitelma-asiakirjat

Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden kunnostussuunnitelma, AFRY, 17.3.2020.

- Kunnostuksen loppuraportti Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy, 26.9.2001. Raportti mainittu kunnostussuunnitelmassa.
- Maaperän pilaantuneisuustutkimus marraskuu 2019, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Tulokset sisältyvät kunnostussuunnitelmaan.
- Maaperä- ja pohjavesitutkimus lokakuussa 2019, Pöyry Finland Oy. 10.1.2020. Tulokset sisältyvät kunnostussuunnitelmaan.

Tutkimukset maaperän ja pohjaveden pilaantumisesta

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy on tehnyt kohteen pohjoispuolella sijaitsevalla viheralueella Vaasan kaupungin kiinteistötoimen toimeksiannosta maaperän pilaantuneisuustutkimuksen marraskuussa 2019.

Pöyry Finland Oy teki kohteessa pilaantuneisuustutkimuksen loka-marraskuussa 2019. Pisteitä sijoitettiin jakelutoimintojen läheisyyteen huomioiden alueella kulkevat putkistot ja kaapelit. Maanäytteet otettiin ohjeellisesti seuraavilta tasoilta; 0-0,5 m, 0,5-1 m, 1-2 m, 2-3 m, jne. Maanäytteistä tutkittiin öljyhiilivedyt C5-C40 (sis liuottimet, VOC), pima-metallit ja PAH-yhdisteet. Neljästä pohjavesiputkesta otettiin pohjavesinäytteet, joista tutkittiin BTEX-yhdisteet, ja öljyhiilivetyjakeet.

Maaperän haitta-ainepitoisuudet

FCG Oy:n tutkimuksissa havaittiin yhdessä koekuopassa alemman ohjearvon ylitys sinkin, PAH-yhdisteiden ja raskaiden öljyhiilivetyjen (C21-C40) osalta. Arseenipitoisuus ylitti kahdessa näytteessä kynnysarvotason (5 mg/kg). Arseenia lukuun ottamatta tutkittujen metallien pitoisuudet olivat alle kynnysarvotason. Arseenin taustapitoisuus tutkimusalueella on GTK:n taustapitoisuusrekisterin mukaan 11 mg/kg.

Pöyryn tutkimuksessa maaperässä haihtuvien öljyhiilivetyjen C5-C10 pitoisuus ylitti valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisen alemman ohjearvotason (100 mg/kg) näytteissä NP1 (1,5-2,0 m) ja NP3 (3-4 m).

Keskitisleiden C10-C22 pitoisuus ylitti ylemmän ohjearvotason (1000 mg/kg) kolmessa näytteessä: NP1 (1,5-2,0 m), NP3 (3-4 m) ja NP7 (3-3,5 m) sekä alemman ohjearvotason (300 mg/kg) näytteessä NP4 (3-4 m).

Öljyhiilivetyjen C10-C40 osalta Vna 214/2007 mukainen kynnysarvotaso (300 mg/kg) ylittyi em. pisteiden NP1, NP3, NP4 ja NP7 lisäksi pisteessä NP103 (2-3 m). Pisteessä NP103 myös bentseenin pitoisuus ylittää kynnysarvotason.

Öljyhiilivetyjen tarkempi fraktiointi tehtiin kahdelle näytteelle: NP1 (1,5-2,0 m) ja NP7 (3-3,5 m).

Haitta-ainepitoisen maa-aineksen määrä on arviolta 1600 m³ltr.

Pohjaveden haitta-ainepitoisuudet

Pohjavedessä havaittiin yhdessä näytteessä (PVP7) lievästi kohonnut bentseenin, tolueenin, etylibentseenin, ksyleenien, keskitisleiden ja raskaiden öljyhiilivetyjen pitoisuus. MTBE:n pitoisuus oli lievästi koholla pisteissä PVP7 ja PVP104 sekä TAME:n pitoisuus pisteessä PVP104. Pohjaveden pitoisuudet ovat pieniä ja alittavat pääosin esimerkiksi ruotsalaisen SPI Rekommendation- julkaisun (SPI rekommendation, Efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar) kasteluvesiraja-arvot. Kasteluvesiraja-arvo (0,1 mg/l) ylittyi aromaattisten öljyhiilivetyjakeiden >C10-C16 osalta, joita havaittiin fraktioidussa näytteessä PVP7 0,65 mg/l. Lisäksi kasteluvesiraja-arvo 1 mg/l ylittyi lievästi alifaattisten fraktioiden osalta hiiliketjuvälillä C12-C35 (pitoisuus 1,03 mg/l).

Riskinarvio ja arvio puhdistustarpeesta

Riskinarvio on laadittu osaksi Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden kunnostussuunnitelmaa (AFRY, 17.3.2020). Kohdetutkimuksissa havaittiin maaperässä kohonneita öljyhiilivetyjen pitoisuuksia. Riskinarvion tavoitteena on tarkastella kohteen maaperässä ja pohjavedessä havaituista öljyhiilivetypitoisuuksista aiheutuvaa kulkeutumis- ja sisäilmariskiä. Tarkastelupisteeksi valittiin maanäytepiste NP1, jossa pitoisuustasot olivat korkeimpia ja jonka öljyhiilipitoisuudet on fraktioitu. Pohjaveden pitoisuuksien pisteessä NP1 oletettiin olevan samalla tasolla kuin pisteessä PVP7, joka sijaitsee Truck-aseman alueella. Ko. pisteen pitoisuuksia hyödynnettiin riskinlaskennassa, koska ne ovat korkeimpia, mitä alueella on havaittu ja näytteelle on tehty öljyhiilivetyjen fraktiointi. Tämä tarkastelutapa lisää varmuutta riskinarviointiin.

Kulkeutumisriskiä tarkasteltiin tiealuetta olevan naapurikiinteistön (905-4-9901-0) rajalla, jonne on matkaa noin 25 m tutkimuspisteestä NP1. Sisäilmariskiä tarkasteltiin kiinteistölle rakennettavaksi suunnitellun päivittäistavarakaupan sisäilmaan.

Naapurikiinteistölle laskennallisesti kulkeutuvia öljyhiilivetypitoisuuksia verrattiin ruotsalaisten SPI Rekommendation- julkaisun (SPI rekommendation, Efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar) mukaisiin kasteluvesiraja-arvoihin. Kiinteistöllä ei vettä kuitenkaan hyödynnetä kasteluvetenäkään, joten tarkastelu on ainoastaan viitteellinen ja sillä pyritään yhtenä osatekijänä arvioimaan mahdollisen kulkeutuvuuden hyväksyttävyyttä naapurustoon.

Sisäilmariskin arvioinnissa tavoitteena oli tarkastella, aiheutuuko maaperään rakennuksen alle jäävistä haitta-ainepitoisuuksista terveysriskiä työpaikkakäytössä. Lisäksi määritettiin turvallinen tavoitetaso maaperään jäävien haitta-aineiden pitoisuuksille.

Riskinarviota voidaan päivittää rakentamisvaiheessa saatavilla tarkemmilla tiedoilla toimenpidealueen maaperän ja pohjaveden tilasta. Esimerkiksi maanalaisten säiliöiden ja mittarikentän alapuolisen maaperän tila tarkentuu purkamisen yhteydessä.

Kunnostustarve

Riskinarvioilla voitiin todeta, että huoltoasemakiinteistöllä ei tämän hetkiselä maankäytöllä ole ympäristö- tai terveyshaittoista aiheutuvaa kunnostustarvetta.

SoiliRisk 3.2 –ohjelman mukaan uudisrakennuksen alapuolella pisteessä NP1 todetut haitta-ainepitoisuudet eivät aiheuta sallitun riskitason ylityksiä rakennuksien sisäilman osalta. Riskitaso on enimmillään 11 % sallitusta tasosta.

Laskennallisella tarkastelulla alueen maaperässä ja pohjavedessä havaitut pitoisuudet eivät voi kulkeutua pohjaveden mukana naapurikiinteistön rajalle noin 25 m etäisyydelle kasteluvesiraja-arvot ylittävinä pitoisuuksina.

Kohteessa ei arvioida olevan myöskään kohonnutta ekologista riskiä.

Kohteessa oleva jakeluasema tullaan purkamaan kesällä 2020. On todennäköistä, että purettavien rakenteiden alapuolella maaperässä on korkeampia öljyhiilivetypitoisuuksia kuin mitä tutkimuksissa havaittiin. Mikäli pitoisuudet ylittävät kunnostuksen tavoitetasot, ne poistetaan ja korvataan pilaantumattomilla maa-aineksilla.

Kohteessa ei ole erillistä pohjaveden kunnostustarvetta. Kaivantoihin mahdollisesti tuleva öljyhiilivetypitoinen pohjavesi pumpataan ensisijaisesti loka-autolla ja toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn. Pohjaveden pitoisuuksia seurataan työn aikana.

Esitetty kunnostussuunnitelma

Kunnostustavoitteet

Kunnostussuunnitelma on laadittu huomioiden kiinteistön käyttötarkoitus, joka tulee olemaan polttoaineen jakelualue ja elintarvikemyymälä/ravintolakäyttö. Vanha jakeluasema puretaan ja tilalle rakennetaan uusi, nykyaikaisilla jakelulaitteilla ja suojausrakenteilla varustettu Neste-kylmäasema sekä liiketiloja. Kunnostuksen tavoitetasot ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia sisältävät maa-ainekset esitetään poistettavaksi toimenpidealueelta vanhan aseman purkamisen ja myymälän rakentamisen vaatimassa laajuudessa.

Riskinarviossa todettiin, ettei havaitun suuruista haitta-ainepitoisuuksista aiheudu terveysriskiä tulevan rakennuksen sisäilmaan. Myöskään ylemmän ohjearvotason pitoisuudet eivät aiheuta sisäilmariskiä. Tästä syystä laaditun riskinarvion perusteella käsiteltävien maa-ainesten turvallisina viitearvoina voidaan käyttää rakennuksen alapuolella Vna:n asetuksen 214/2007 mukaisia ylempiä ohjearvoja.

Riskitarkastelun perusteella rakennuksen ulkopuolella maaperässä esiintyvistä huomattavasti ylempiä ohjearvoja korkeammistakaan haitta-ainepitoisuuksista ei aiheudu kulkeutumisriskiä rakennuksen sisäilmaan tai naapurikiinteistölle. Tällä perusteella keskitisille ja raskaille öljyhiilivedyille esitetään ylempiä ohjearvoja korkeampia tavoitepitoisuuksia, keskitisille 2000 mg/kg ja raskaille öljyhiilivedyille 4000 mg/kg. BTEX-yhdisteille ja MTBE:lle ei katsottu tarpeelliseksi määrittää riskiperusteisia tavoitetasoja rakennuksen ulkopuolella, koska havaitut pitoisuudet ovat olleet selvästi alempia kuin ylemmät ohjearvotasot.

Em. tavoitetasoja sovelletaan lukuun ottamatta pintamaakerrosta. Pintakerroksissa käytetään vähintään tasolle -0,5 m maanpinnasta kynnysarvotasot (Vna 214/2007) alittavia maita.

Koska nykyisistä pohjavedessä havaittavista pitoisuuksista ei aiheudu ympäristö- eikä terveyshaittoja, eikä rajoitusta naapuritonttien käytölle, ei pohjavedelle ole tarpeellista asettaa kunnostustavoitteita. Pohjaveden pitoisuudet tulevat pienenevän, kun alueelta poistetaan kunnostustavoitteen ylittävät maa-ainekset.

Pohjaveden ja maaperän pitoisuuksia seurataan kunnostuksen aikana ja riskinarviota päivitetään lopputilanteen mukaisesti. Riskinarviossa huomioidaan myös toimenpidealueen ulkopuolelle jäävät kohonneet öljyhiilivetypitoisuudet.

Kunnostusmenetelmät, laadunvalvonta ja työn kuvaus

Riskinarviolla voitiin todeta, että pohjavedessä havaituista öljyhiilivetypitoisuuksista ei aiheudu haitallista ympäristö- tai terveysriskiä eikä pohjaveden osalta ole kunnostus tarvetta.

Maanrakennustöiden aikana pohjavettä kuitenkin todennäköisesti kertyy kaivantoihin, joten sen poistoon loka-autolla varaudutaan. Maalaji pohjavesikerroksessa on kohteessa hienojakoista ja siten huonosti vettä johtavaa, joten veden kertyminen kaivantoihin on todennäköisesti melko vähäistä.

Mikäli öljyhiilivetypitoisen veden määrä on suuri, järjestetään pumppaus öljynerottimen ja tarvittaessa aktiivihiilisuodattimen kautta sadevesiviemäriin. Vesien johtamiselle haetaan lupa viemärilaitokselta ja pumpattavan pohjaveden pitoisuusrajoina käytetään viemärilaitoksen hyväksymiä pitoisuuksia. Aseman öljynerotin pyritään mahdollisuuksien mukaan purkamaan vasta loppuvaiheessa, jotta sitä voidaan tarpeen mukaan hyödyntää kaivannosta pumpattavan veden käsittelyssä.

Rakentamisen yhteydessä tehtävällä maaperän kunnostuksella pyritään poistamaan öljyhiilivetyjen osalta pitoisuuksiltaan Valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisien ylempien ohjearvojen ylittävät maa-ainekset rakennuksen alueelta ja riskiperusteiset tavoitetasot ylittävät maa-ainekset muilta alueilta. Mikäli kunnostuksen aikana havaitaan esteitä, joiden takia kunnostusta ei voi tehdä suunnitelmien mukaisesti loppuun, päivitetään tehtyä riskinarvioita kunnostuksen aikana maaperästä ja pohjavedestä saadulla lisätiedolla (näytteenotto). Riskinarvion perusteella päätetään, tarvitaanko aktiivisia jatkotoimenpiteitä, vai voidaanko maaperä jättää puhdistumaan luontaisesti. Maaperään jääneet haitta-aineet, niiden määrä ja vaikutus arvioidaan ja esitetään loppuraportissa.

Kunnostusmenetelmänä käytetään massanvaihtoa. Toimenpidealueella tehtävän massanvaihdon yhteydessä otetaan näytteitä kaivantojen seinämistä.

Kaivualueen laajuus liikenneaseman säiliöalueella on noin 700 m², kaivussyvyys enimmillään n. 4,0 m ja kaivettava massamäärä noin 2000 m³tr, josta kunnostuksen tavoitetason ylittäviä massoja arvioidaan olevan noin 300 m³tr (noin 590 tonnia). Mittarikentän alueella kaivussyvyys on noin 1,5-2 m, kaivualueen laajuus 330 m² ja kokonaiskaivumäärä noin 600 m³tr, josta pilaantuneita maa-aineksia on noin 50 m³tr (n. 100 tonnia). Truck-aseman kaivualueen laajuus on noin 320 m² ja kaivussyvyys 4 m. Kokonaiskaivumäärä on arviolta 1000 m³tr, josta pilaantuneita maa-aineksia on noin 100 m³tr (n. 200 t). Huoltohallin öljynerottimen alueen kaivuala on n. 90 m² ja kaivumassojen määrä 180 m³tr. Pilaantuneita maa-aineksia arvioidaan olevan 50 m³tr (n. 100 t).

Massanvaihdon aikana kaivettavia massoja on yhteensä 3780 m³ ktr pinta-alaltaan 1440 m² alueella. Poistettavan, tavoitetasot ohjearvon ylittävän maa-aineksen kokonaismääräksi arvioidaan 500 m³ ktr (990 tonnia).

Öljyhiilivetypitoisen maaperän kunnostus tehdään massanvaihdoilla. Säiliöiden, mittari jalustojen ja öljynerottimien alapuolisen maaperän haitta-ainepitoisuus tarkistetaan ja kunnostustavoitteet ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia sisältävä maa-aines poistetaan. Vanha liikerakennus puretaan ja maaperän tila rakennuksen alapuolella tarkistetaan. Uudisrakennuksen alapuolelta poistetaan maa-ainekset, joiden haitta-ainepitoisuudet ylittävät kunnostuksen tavoitetasot.

Massanpoiston yhteydessä maa-ainesten öljyhiilivetypitoisuudet määritetään valvojan toimesta PID-kenttämittarilla sekä PetroFlag-pikatestillä, ja kaivujen riittävyys varmennetaan laboratorioanalyysien avulla. Laboratoriossa näytteistä määritetään haihtuvat öljyhiilivedyt TVOC (C5-C10), BTEX-yhdisteet sekä keskitisleet (>C10–C21) ja raskaat öljyhiilivedyt (>C21-C40). Mikäli jostakin rajoittavasta tekijästä johtuen tavoitepitoisuuksia ei saavuteta, laaditaan ylityksistä riskitarkastelu, missä arvioidaan aiheuttavatko ylitykset haittaa ympäristölle tai terveydelle.

Poistettavat maat, joiden pitoisuus ylittää kunnostukselle annetut tavoitepitoisuudet, toimitetaan jatkokäsittelyyn luvanvaraiselle käsittelyalueelle. Käsittelijä vastaa massojen loppusijoittamisesta. Muut työmaalla syntyvät purkujätteet kerätään, lajitellaan ja toimitetaan luvanvaraisiin jätteen vastaanotto- tai kierrätyspisteisiin.

Jäljelle jäävät, pitoisuustasoltaan ylemmän ohjearvon alittavat maamassat käytetään ensisijaisesti kaivannon alustäytyksissä, mikäli massat ovat rakentamiskelpoisia. Käyttökelpoisiksi todetut kaivumaat läjitetään kiinteistölle kunnostusalueen läheisyyteen. Niiden pitoisuuksia seurataan kenttätesteillä (esim. PetroFlag).

Kaivantojen täyttö voidaan aloittaa vasta kun ympäristöviranomainen on hyväksynyt kunnostuksen laajuuden. Kun työmaanvalvoja on pikatesteillä ja tarvittaessa näitä tukevilla laboratorioanalyysillä todennut saavutetun maaperän tavoitepitoisuuden, hän on yhteydessä ympäristöviranomaiseen täyttöluvan saamiseksi. Kaivannoista otetaan laboratorionäytteitä niin, että kenttätestien lukemien pitoisuustaso voidaan varmistaa ja sitä kautta osoittaa tavoitepitoisuudet saavutetuiksi.

Maaperän kunnostustoimet ovat riittäviä, kun kaivannosta otettujen kenttätestien ja laboratoriossa analysoitujen kontrollinäytteiden öljyhiilivetypitoisuudet alittavat kunnostuksen tavoitepitoisuudet. Mikäli tavoitepitoisuuksia ei jostain kaivua rajoittavasta tekijästä johtuen saavuteta, ja laadittava riskinarvio osoittaa, ettei jäännöspitoisuuksista ole haittaa ympäristölle eikä lähialueen asukkaiden terveydelle, maaperä voidaan jättää puhdistumaan luontaisesti. ELY-keskukselta haetaan hyväksyntä toteutetuille kunnostuksille. Kunnostukseen liittyvistä töistä laatii kunnostukselle nimetty valvoja loppuraportin, joka toimitetaan ELY-keskukselle lausuntoa varten.

Kunnostuksella kohdealueen maaperä saadaan siihen kuntoon, etteivät mahdolliset kohonneet öljyhiilivetypitoisuudet rajoita kaavanmukaista käyttöä. Toimenpidealueen ulkopuolelle jää osin ylemmän ohjearvon ylittäviä pitoisuuksia ja niiden aiheuttamaa riskiä tarkastellaan kunnostuksen loppuraportissa, kun riskinarvioinnin lähtötietoja on tarkennettu massanvaihdon yhteydessä.

ILMOITUKSEN KÄSITTELY

Tiedottaminen ja lausunnot

Ilmoitusta ei ole kuulutettu eikä siitä ole pyydetty lausuntoja.

ETELÄ-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hyväksyy Neste Markkinointi Oy:n jättämän, Vaasan kaupungin alueella sijaitsevien kiinteistöjen 905-4-62-3 ja 905-4-62-4 pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen ja antaa siinä esitetyn lisäksi kiinteistön puhdistamista varten seuraavat määräykset:

Kunnostustavoitteet ja -menetelmät

1. Kunnostettavien kaivualueiden maaperä tulee puhdistaa siten, että suunniteltujen rakennusten alapuolella seuraavat Valtioneuvoston asetukseen (214/2007) perustuvat ylemmät ohjearvotasot saavutetaan:

Haitta-aine:	Tavoitetaso mg/kg:
<i>Bensiinijakeet (C5-C10)</i>	500
<i>Keskitisleet (>C10-C21)</i>	1000
<i>Raskaat öljyjakeet (>C21-C40)</i>	2000
<i>Bentseeni</i>	1
<i>Tolueeni</i>	25
<i>Etyylibentseeni</i>	50
<i>Ksyleenit</i>	50
<i>MTBE-TAME</i>	50

Pysäköintialueilla kunnostettavien alueiden maaperä tulee puhdistaa siten, että seuraavat riskiperusteiset pitoisuustasot saavutetaan:

<i>Bensiinijakeet (C5-C10)</i>	500
<i>Keskitisleet (>C10-C21)</i>	2000
<i>Raskaat öljyjakeet (>C21-C40)</i>	4000
<i>Bentseeni</i>	1
<i>Tolueeni</i>	25
<i>Etyylibentseeni</i>	50
<i>Ksyleenit</i>	50
<i>MTBE-TAME</i>	50

Kaikilla kaivualueilla pintamaa tulee puhdistaa 0-0,5 m syvyydeltä siten, että seuraavat Valtioneuvoston asetukseen (214/2007) perustuvat kynnysarvotasot saavutetaan:

Haitta-aine:	Tavoitetaso mg/kg:
<i>Öljyjakeet (>C10-C40)</i>	300
<i>Bentseeni</i>	0,02
<i>TEX</i>	1
<i>MTBE-TAME</i>	0,1

Mikäli maaperän puhdistuksen yhteydessä tulee esiin haitta-aineita, joita ei tällä hetkellä ole tiedossa, ovat maaperän puhdistusvaatimuksen tavoitetasoina VNa 214/2007:n ylemmät ohjearvotasot.

Maaperässä vapaana faasina olevat haitta-aineet tulee poistaa maaperästä. (YSL 133, 136 §, JL 72 §)

Kunnostusmenetelmään liittyvät määräykset

2. Näytteenotto ja kenttäanalyysit on tehtävä asiantuntevasti ja laadukkaasti. Kaivettujen ja käsittelyyn vietävien maamassojen haitta-ainepitoisuuksia tulee seurata kenttämittauksin. Haitta-ainepitoisuudet tulee varmentaa riittävällä määrällä laboratorionäytteitä. Maamassojen määristä ja haitta-ainepitoisuuksista on pidettävä kirjaa. Kirjanpito on liitettävä laadittavaan loppuraporttiin. (YSL 16, 17, 52, 62 ja 209 §)

Maa-ainesten käsittely, hyötykäyttö ja välivarastointi alueella

3. Tarvittaessa toteutettava välttämätön kertaluontoinen välivarastointi esim. kaatopaikkaselvitystä varten saa kestää korkeintaan kaksi kuukautta. Maa-ainesten välivarastointi tulee järjestää tiiviisti erillään muusta ympäristöstä siten, että maa-ainekset pysyvät kuivana, eikä niistä valu mitään haitta-aineita alapuoliseen maaperään.

Myös maa-ainesten sekoittuminen ympäristön maaperään tai pölyäminen tulee estää. Välivarastointia tulee myös tarkkailla säännöllisesti. Välivarastointi ei saa aiheuttaa vaaraa tai haittaa ympäristölle, naapureille tai maaperälle ja pohjavedelle. Välivarastoalueiden maaperän puhtaus tulee tarvittaessa varmistaa ja kunnostaa välivarastojen purkamisen jälkeen. (YSL 7, 16 ja 52 §)

4. Haitta-ainepitoisuuksiltaan kohteen puhdistusarvot alittavaa maa-ainesta voidaan hyödyntää kohteen kaivantojen täytöissä ja kohteen maanrakentamisessa, mikäli se rakennusteknisesti on siihen soveltuvaa. Pilaantuneen maa-ainesjätteen laitos- ja ammattimainen käsittely vaatii aina ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen luvan. (YSL 27, 136 §, JL 5 §)

5. Jos rakennus- tai kaivuteknisistä syistä tai julkisoikeudellisista lupasyistä alueelle joudutaan jättämään pilaantuneita maita ja ne eristetään ympäristöstä, tulee

eristykseen käyttää yleisesti käytössä olevia eristeratkaisua sekä esittää käytettävä ratkaisu valvontaviranomaiselle hyväksyttäväksi. (YSL 7, 52, 136 §)

6. Mikäli kunnostettaville alueille tai kunnostusalueen ulkopuolelle jää pitoisuuksiltaan ylemmät ohjearvot ylittäviä pilaantuneita maita, on ilmoituksen tekijän esitettävä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle hyväksyttäväksi riskinarviointi raja-arvojen ylittävien jäännöspitoisuuksien mahdollisista vaikutuksista ympäristölle ja terveydelle sekä mahdollisten jatkotoimenpiteiden ja/tai tarkkailun tarve. Riskinarvioinnin perusteella ELY-keskus voi tarvittaessa antaa ohjeita tai määräyksiä jatkotoimenpiteistä.

Riskinarvioinnissa tulee noudattaa VNa 214/2007:n määräyksiä sekä ”Pilaantuneen maa-alueen riskinarviointi ja kestävä riskinhallinta” (Ympäristöhallinnon ohjeita 6/2014) ohjeistusta. (YSL 133,134,136 §)

Vesien tutkiminen ja käsittely

7. Kaivantoihin työn aikana mahdollisesti kertyvä haitta-ainepitoinen vesi tulee tutkia ja tarvittaessa toimittaa käsiteltäväksi luvan omaavaan laitokseen tai käsitellä muulla valvovan viranomaisen hyväksymällä tavalla. Muita laajempia pohjaveden kunnostustoimenpiteitä ei voi tehdä tämän päätöksen perusteella. (YSL 52, 136 §)

Jätteiden käsittely

8. Kunnostuksen aikana maaperässä havaittava jäte tulee poistaa ja toimittaa luvanvaraiseen vastaanottoaikaan. Jätteen voi kuitenkin jättää maahan, mikäli se on voimassa olevan lainsäädännön tai kunnan ympäristönsuojelumääräysten perusteella luvallista tai jätteen maahan jättämiselle on saatu hyväksyntä toimivaltaiselta viranomaiselta tai jätteen maahan jättämiselle on olemassa voimassa oleva ympäristölupa. (JL 5, 12, 13 ja 72 §)

9. Pilaantuneet maa-ainekset tulee toimittaa käsiteltäväksi laitokseen, jonka ympäristöluvassa kyseisten maa-aineiden vastaanotto on hyväksytty. Maamassat tulee peittää kuljetuksen ajaksi. Alueelta poiskuljetettavasta maasta on otettava vastaanottoaikaan edellyttämällä tavalla riittävä määrä maanäytteitä laboratoriossa tehtäviä kontrollimäärityksiä varten. (YSL 27, 136 §)

10. Pilaantuneiden maiden ja vesien sijoituskohteista ja niihin kuljetettavien massojen määrästä, kuljetusmatkoista, laadusta ja toimitusajankohdista on pidettävä kirjaa. Pilaantuneen maan (eli jätteen) haltijan on laadittava kuormakohtaiset siirtoasiakirjat jätteestä. (JL 121§)

11. Pilaantuneiden maa-ainesten tai pilaantuneen veden sekä muiden jätteiden kuljetuksesta vastaavan kuljetusyrittäjän tulee olla rekisteröitynyt ELY-keskuksen ylläpitämään jätehuoltorekisteriin ja kuljettajalla on oikeus kuljettaa vain niitä jätteitä, jotka on merkitty jätehuoltorekisteriotteeseen. Jätehuoltorekisteriote on pidettävä mukana jätteen kuljetuksen aikana.

Jätteiden haltija ei voi antaa jätteitä kuljetettavaksi kuljettajalle, joka ei ole rekisteröitynyt jätehuoltorekisteriin. (JL 29, 94 ja 142 §)

Terveys- ja ympäristöhaittojen hallinta ja työturvallisuus

12. Pilaantuneiden maa-ainesten kaivaminen ja kuljettaminen on toteutettava siten, että pilaantuneen maan leviäminen ympäristöön kaivutyön ja kuljetuksen aikana estetään. (YSL 7 ja 52 §)

Poikkeukselliset tilanteet

13. Kunnostussuunnitelmasta poikkeamisesta ja työn aikana ilmenevistä poikkeuksellisista tapahtumista on viipymättä ilmoitettava Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle ja tarvittaessa muille tahoille. (YSL 172 §)

14. Jos pilaantuneisuuden arvioidaan tai todetaan jatkuvan naapurikiinteistölle, on viipymättä ilmoitettava valvontaviranomaiselle. Valvontaviranomainen voi antaa määräyksiä ja ohjeita naapurikiinteistön kunnostamisesta. (YSL 52 ja 172 §)

Valvontaviranomaiselle tiedottaminen ja raportointi

15. Kunnostustyön aloittamisesta ja päättymisestä tulee ilmoittaa sähköpostitse Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle kirjaamoon ja Vaasan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Hakijan on nimettävä asiantunteva henkilö, joka vastaa alueen puhdistamisesta, päätöksen ehtojen noudattamisesta ja kiinteistön valvonnasta puhdistuksen aikana. Aloitusilmoituksessa tulee olla ympäristöteknisen valvojan ja pilaantuneiden maamassojen vastaanottajien yhteystiedot sekä työn arvioitu kesto. (YSL 172, 209 §)

16. ELY-keskus voi maaperän puhdistamiseen liittyvien ennalta arvaamattomien tulosten tai seikkojen perusteella antaa tarvittaessa maaperän ja pohjaveden puhdistamiseen liittyviä ohjeita tai määräyksiä. (YSL 52 ja 62 §)

17. Työn päätyttyä ilmoituksen tekijän tulee toimittaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle ja Vaasan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle loppuraportti puhdistustyöstä kolmen kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä. Loppuraportti tulee laatia Ympäristöopas 2010, Pilaantuneen maa-alueen kunnostuksen loppuraportti -ohjeen mukaisesti. (YSL 172 §)

Määräysten perustelut

Päätöksen määräykset on annettu ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaan puhdistustyön tavoitteita, maa-aineksen hyödyntämistä, puhdistustyön valvontaa ja lopputuloksen arviointia varten.

Kohdealueen käyttötarkoitus pilaantuneen maaperän kunnostuksen jälkeen tulee olemaan liikekiinteistö ja kylmäasema. Riskinarvion perusteella kohteen tavoitetasoiksi soveltuvat rakennusten alle Valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset ylemmät ohjearvotasot ja pysäköintialueilla riskiperusteiset tavoitetasot.

Maaperässä oleva vapaa faasi katsotaan olevan jätettä, jota ei voi ympäristö- tai terveysriskien takia jättää maaperään.

Kunnostuksen aloittamiselle on annettu kohtuullinen määräaika terveys- ja ympäristöhaittojen minimoimiseksi ja sen varmistamiseksi, että kohteesta tehdyt tutkimukset ovat ajantasaisia kunnostukseen ryhdyttäessä.

Valvontaa, tarkkailua, rekisteröitymistä ja raportointia koskevat määräykset on annettu puhdistustavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi ja viranomaisvalvonnan helpottamiseksi sekä mahdollisten haittojen vähentämiseksi.

Tällä ilmoituspäätöksellä ei voi hyväksyä maahan jätettäväksi jätettä, eikä muutakaan ainetta siten, että seurauksena on sellainen maaperän laadun huononeminen, josta voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, viihtyisyyden melkoista vähentymistä tai muu niihin verrattava yleisen tai yksityisen edun loukkaus.

Päätös ei korvaa muita tarvittavia julkisoikeudellisia tai yksityisoikeudellisia lupia ja suostumuksia.

Päätöksen voimassaolo

Tämä päätös on voimassa viisi vuotta päätöksen antopäivästä. Kunnostustyö voidaan aloittaa päätöksen antopäivänä. Maaperän puhdistamista koskeva asia on saatettava uudelleen vireille, mikäli ilmoituksessa mainittuja alueita ei em. päivämäärään mennessä saada puhdistettua tämän päätöksen mukaisesti.

Sovelletut säännökset

Ympäristönsuojelulaki (YSL 527/2014) 5, 6, 7, 16, 17, 27, 52, 62, 133, 134, 136, 172 ja 209§

Ympäristönsuojeluasetus (YSA 713/2014) 24, 25 ja 26 §

Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007) 1 - 6 §

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013)

Hallintolaki (434/2003) 54 - 58 §

Jätelaki (646/2011) 5, 12, 13, 29, 72, 94, 121 ja 142§

Jäteasetus (179/2012) 3, 4, 7, 8, 9, 11, 20 ja 24 §

Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (843/2017)

Valtion maksuperustelaki (150/1992) 8 §

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuosina 2019 ja 2020 (1372/2018)

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen

Tämän ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu on 660 €.

Maksun suuruus perustuu valtioneuvoston asetukseen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen

maksullisista suoritteista vuosina 2019 ja 2020 (1372/2018) ja sen liitteenä olevaan maksutaulukkoon. Pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu on 55 € kultakin asian käsittelyyn kuluvalta tunnilta. Tämän päätöksen käsittelyyn kului 12 tuntia.

Valvonnan maksullisuus

Ympäristönsuojelulain 205 §:n mukaan ELY-keskus voi periä maksun valvontatoimista, jotka ovat tarpeen 136 §:n 2 momentissa tarkoitetun päätöksen noudattamisen varmistamiseksi. Maksun suuruus perustuu valtioneuvoston asetukseen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuosina 2019 ja 2020 (1372/2018) ja sen liitteenä olevaan maksutaulukkoon.

Päätöksestä tiedottaminen

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus tiedottaa tästä päätöksestä ympäristönsuojelulain 85 § mukaisesti.

Päätös

Ilmoituksen tekijälle

Ilmoitus päätöksestä sähköisesti

Vaasan kaupunki, ympäristöviranomainen

Suomen ympäristökeskus

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Vesihuoltoryhmän päällikkö

Nico Karlström

Ylitarkastaja

Katja Viitaniemi

LIITTEET: Kohteen sijaintikartta

Valitusosoitus

LIITE 1: Kohteen sijaintikartta

ETELÄ-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS, Ympäristö ja luonnonvarat

Vaihe 0295 027 500

www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Alvar Aallon katu 8

PL 156, 60101 Seinäjoki

Wolffintie 35

PL 262, 65101 Vaasa

Pitkäsillankatu 15

PL 77, 67101 Kokkola

NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN I SÖDRA ÖSTERBOTTEN, Miljö och naturresurser

Växel 0295 027 500

www.ely-centralen.fi/sodraosterbotten

Alvar Aallon katu 8


PB 156, 60101 Seinäjoki

Wolffskavägen 35

PB 262, 65101 Vasa

Långbrogatan 15

PB 77, 67101 Karleby

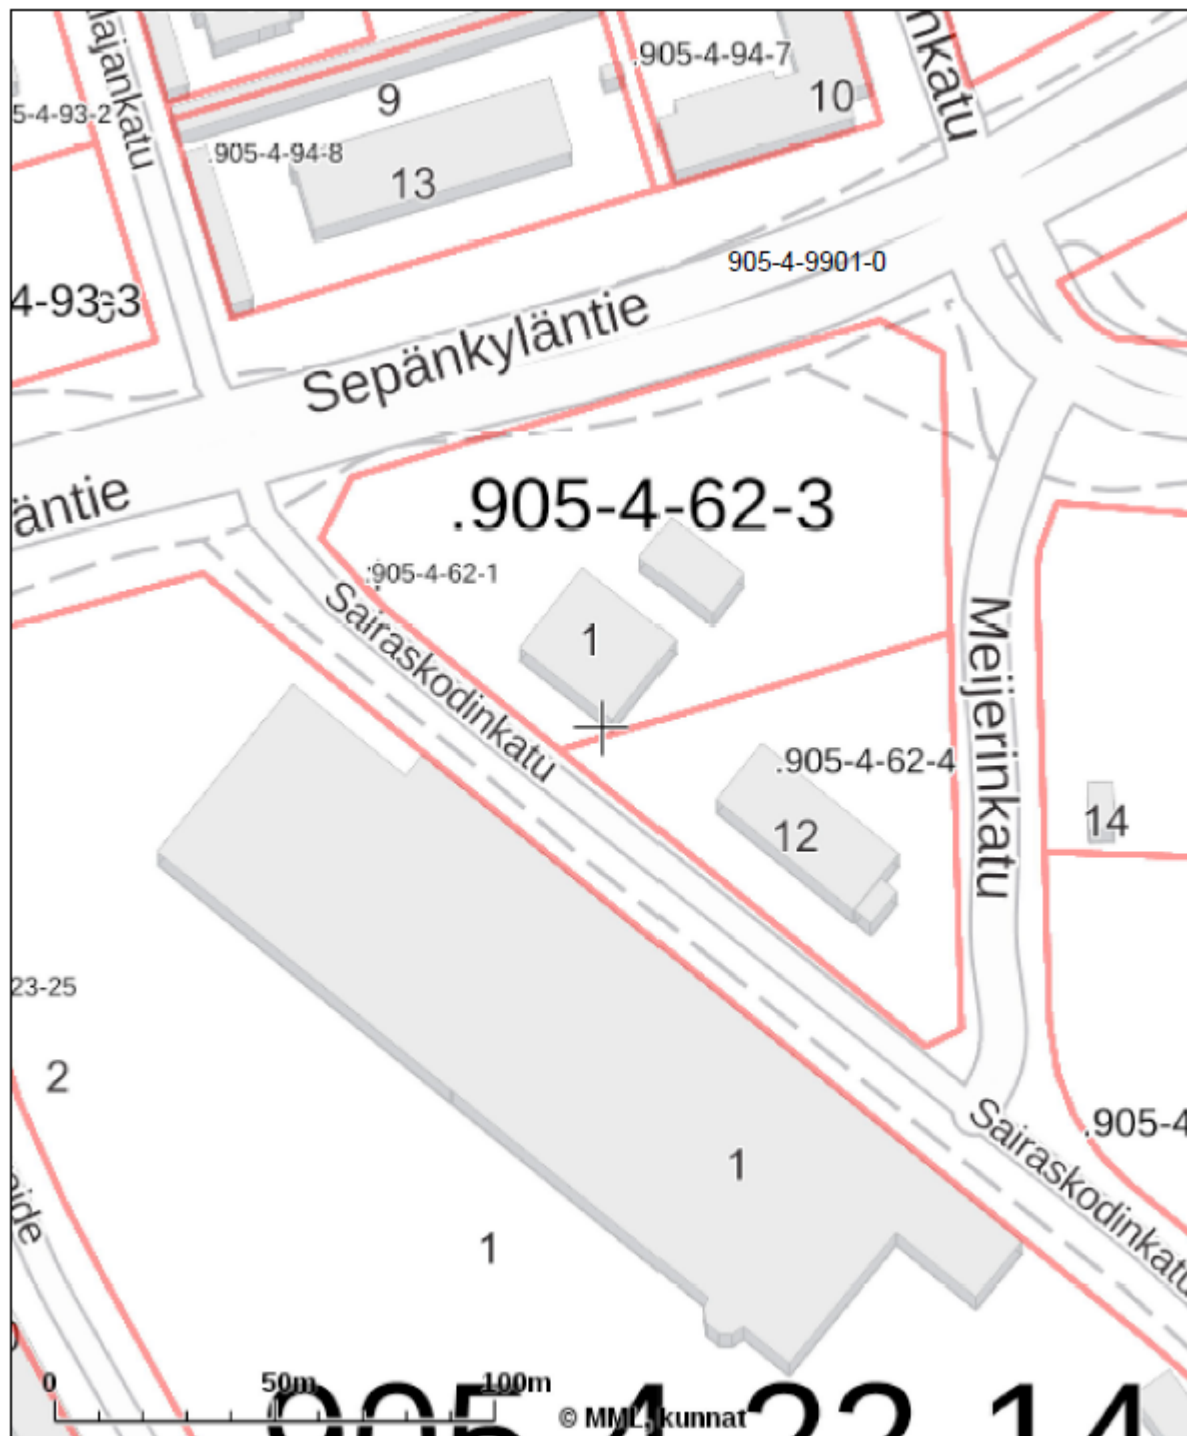

Tulosteen keskipisteen koordinaatit (ETRS-TM35FIN): N: 7007933, E: 229380,5
 Karttatuloste ei ole mittatarkka. Kiinteistörajat ja -tunnukset päivitetään toistaiseksi vain kerran viikossa.
 Rekisteripalvelujen kautta kartalle haetut palstat ja määräalat ovat ajantasaiset.
 Tulostettu Kiinteistötietopalvelusta 12.03.2020.

Liite ELY-keskuksen päätökseen

ETELÄ-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS, Ympäristö ja luonnonvarat

Vaihe 0295 027 500

www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Alvar Aallon katu 8

PL 156, 60101 Seinäjoki

Wolffintie 35

PL 262, 65101 Vaasa

Pitkäsilankatu 15

PL 77, 67101 Kokkola

NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN I SÖDRA ÖSTERBOTTEN, Miljö och naturresurser

Växel 0295 027 500

www.ely-centralen.fi/sodraosterbotten

Alvar Aallon katu 8

PB 156, 60101 Seinäjoki

Wolffskavägen 35

PB 262, 65101 Vasa

Långbrogatan 15

PB 77, 67101 Karleby

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Tähän Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökseen saa hakea muutosta valittamalla **Vaasan hallinto-oikeuteen** kirjallisella valituksella.

Valitusaika

Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.

Tiedoksisaantipäivän osoittaa tiedoksianto- tai saantitodistus. Milloin kysymyksessä on sijaistiedoksianto, päätös katsotaan tiedoksisaaduksi kolmantena päivänä tiedoksiantotodistuksen osoittamasta päivästä. Milloin päätös on lähetetty postitse saantitodistusta vaatimatta, päätös katsotaan tiedoksisaaduksi seitsemäntenä päivänä päätökseen merkitystä postiinjättöpäivästä, ellei muuta näytetä. Milloin päätös on lähetetty sähköisenä viestinä vastaanottajan suostumuksella, se katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Virkakirjeen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon saapumispäivänään. Jos kyseessä on yleistiedoksianto tai julkinen kuulutus, tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen/kuulutuksen julkaisemisesta.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava

- valittajan nimi ja yhteystiedot;
- se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite);
- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
- vaatimusten perustelut; ja
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksen liitteet

Valitukseen on liitettävä

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valitukseen valtakirja. Jollei hallintotuomioistuin toisin määrää, valtakirjaa ei tarvitse esittää, jos: 1) päämies on antanut valtuutuksen suullisesti tuomioistuimessa; 2) asiamies on toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa hallintomenettelyssä tai tuomioistuimessa; 3) valtuutettu on asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa tarkoitettu luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja.

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava valitusajassa Vaasan hallinto-oikeudelle. Valitus liitteineen voidaan toimittaa perille henkilökohtaisesti, postitse, lähetin välityksellä, telekopiona tai sähköpostilla. Valituksen voi tehdä Vaasan hallinto-oikeuteen myös hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköisessä asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköisesti (telekopio, sähköposti, sähköinen asiointipalvelu) toimitettavan valituksen tulee olla toimitettu siten, että se viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä on kokonaisuudessaan käytettävissä viraston vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä. Valituksen tekemisestä säädetään lisäksi sähköisestä asioinnista viranomais toiminnassa annetussa laissa (13/2003). Valituksen ja liitteiden lähettäminen postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Suljetussa laitoksessa oleva voi antaa valituskirjelmän valitusajan kuluessa myös sille henkilölle, joka on määrätty tätä tehtävää laitoksessa hoitamaan, tai laitoksen johtajalle ja tämän on toimitettava valitus viipymättä toimivaltaiselle tuomioistuimelle tai viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 260 €. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Vaasan hallinto-oikeus

Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, Vaasa, 4. krs

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa

Puhelin: Kirjaamo 029 56 42780

Puhelinvaihde: 029 56 42611

Faksi: 029 56 42760

Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

Aukioloaika: ma-pe klo 8.00-16.15

<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Bilaga till NTM-centralens beslut

BESVÄRSANVISNING**Besvärsmyndighet**

I detta beslut av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten kan ändring sökas genom skriftligt besvär till **Vasa förvaltningsdomstol**.

Besvärstid

Besvär ska anföras skriftligen inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. När besvärstiden räknas ut ska den dag då delfåendet sker inte räknas med. Om den sista dagen av besvärstiden infaller en helgdag, en lördag, självständighetsdagen, första maj, julafton eller midsommarafton, omfattar besvärstiden ännu följande vardag.

Dagen för delfående framgår av delgivnings- eller mottagningsbeviset. När det är fråga om mellanhandsdelgivning, anses delfåendet ha skett den tredje dagen efter den dag som framgår av delgivningsbeviset. Om beslutet har sänts per post utan att mottagningsbevis har krävts, anses delfåendet ha skett den sjunde dagen efter den dag då beslutet enligt anteckning därpå har lämnats in till posten, om inte något annat visas. Ett beslut som har sänts som ett elektroniskt meddelande med mottagarens samtycke anses ha blivit delgiven den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas. Tjänstebrev anses ha kommit till myndighetens kännedom den dag då brevet har anlänt. Vid offentlig delgivning eller offentlig kungörelse anses att delfåendet ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet/kungörelsen har publicerats.

Besvärsinnehåll

I besvären ska följande anges

- ändringssökandens namn och kontaktuppgifter;
- postadress och eventuell annan adress, till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan sändas (processadress);
- det beslut, i vilket ändring söks (det överklagade beslutet);
- till vilka delar omprövning begärs i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkanden);
- grunderna för yrkandena; och
- vad besvärsrätten grundar sig på, om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv.

Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också dennes kontaktuppgifter uppges. Medan besvär är anhängiga ska förvaltningsdomstolen utan dröjsmål underrättas om ändringar i kontaktuppgifterna.

Besvärsbilagor

Till besvären ska följande fogas

- det överklagade beslutet med besvärсанvisning;
- en utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller en annan utredning om när besvärstiden har börjat löpa;
- de handlingar, som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan har lämnats till myndigheten.

Ombudet ska till besväret bifoga en fullmakt. Om inte förvaltningsdomstolen bestämmer något annat, behöver en skriftlig fullmakt inte visas upp, om 1) huvudmannen har befullmäktigat ombudet muntligen i domstolen, 2) samma person har uppträtt som ombud vid en tidigare handläggningsfas

i förvaltningsförfarandet eller i domstol, 3) ombudet är advokat, offentligt rättsbiträde eller ett sådant rättegångsbiträde med tillstånd som avses i lagen om rättegångsbiträden med tillstånd.

Tillställande av besvär

Besvär ska tillställas Vasa förvaltningsdomstol inom besvärstiden. Besvär inklusive bilagor kan lämnas in personligen, skickas per post, genom bud, skickas med telefax eller e-post. Besvär kan anföras till Vasa förvaltningsdomstol även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adress <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#sv>. Besvärsskriften ska vara framme senast den sista dagen av besvärstiden före ämbetsverkets öppethållningstid löper ut. Ett besvär som lämnas in elektroniskt (telefax, e-post, e-tjänst) ska skickas så att det senast den sista dagen av besvärstiden före ämbetsverkets öppethållningstid löper ut i sin helhet är tillgängligt i ämbetsverkets mottagande enhet eller i datasystemet. Bestämmelser om anförande av besvär finns dessutom i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003). Inlämning av besvär och bilagor per post, elektroniskt eller genom bud sker på avsändarens eget ansvar. Den som är intagen på en sluten anstalt får inom besvärstiden även lämna besvären till den som förordnats att sköta denna uppgift i anstalten, eller till chefen för anstalten. Denna person ska utan dröjsmål sända besvären till den behöriga domstolen eller myndigheten.

Rättegångsavgift

För behandlingen i förvaltningsdomstolen uppbärs av ändringssökanden en rättegångsavgift på 260 €. I lagen om domstolsavgifter (1455/2015) stadgas separat om vissa fall, i vilka avgift inte uppbärs.

Vasa förvaltningsdomstol

Besöksadress: Korsholmsesplanaden 43, Vasa, 4 vån.

Postadress: PB 204, 65101 Vasa

Telefon: Registratur 029 56 42780

Telefonväxel: 029 56 42611

Fax: 029 56 42760

E-post: vaasa.hao@oikeus.fi

Öppethållningstid: må-fre kl. 8.00-16.15

<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#sv>

Tämä asiakirja EPOELY/588/2020 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument EPOELY/588/2020 har godkänts elektroniskt

Viitaniemi Katja 06.04.2020 15:11

Karlström Nico 06.04.2020 15:15