



ASIA

Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisesta ilmoituksesta, joka koskee pilaantuneen maaperän puhdistamista.

Ilmoituksen tekijä

Isnäs Port Oy
Nummirinne 7
01390 Vantaa

Puhdistettavan alueen sijainti

Puhdistettava alue sijaitsee Loviisassa Isnäsin satama-alueella, osoitteessa Edöntie 136. Puhdistettava alue sijaitsee kiinteistöllä, jonka kiinteistötunnus on 434–464–4–75. Alueen sijainti on esitetty liitteen 1. kartalla.

Kiinteistöjen omistaja

Kiinteistön omistaa Isnäs Port Oy.

Asian vireilletulo, vireilletulon peruste sekä viranomaisen toimivalta

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisesti pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamiseen voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus alueelliselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään 45 vuorokautta ennen puhdistamisen kannalta olennaisen työvaiheen aloittamista.

Ilmoitus pilaantuneen maaperän puhdistamisesta toimitettiin Uudenmaan ELY-keskukselle 16.11.2023. Ilmoitusta täydennettiin 15.12.2023 tiedoilla ennen kaivannon täyttöö otettavien näytteiden analyyseistä.

Tutkimus- ja suunnitelma-asiakirjat

- Isnäs Port Oy, Satama-alue, Edöntie 136, Loviisa, kiinteistö 434–464–4–75, Pilaantuneen maan kunnostuksen yleissuunnitelma, Insinööritoimisto Ekomaa Oy 7.11.2023.

- Isnäs Port Oy, Satama-alue, Edöntie 136, Loviisa, kiinteistö 434–464–4–75, Tilapäisen ojan maaperän pilaantuneisuustutkimus, Insinööritoimisto Ekomaa Oy 7.11.2023.

Puhdistettava alue

Alueen toimintahistoria

Kohteessa on ollut teollista toimintaa vuodesta 1897 alkaen. Alueella on toiminut saha (1897 -1991) ja alueella tiedetään harjoitetun myös sahatavaran sinistymisenestosuojauksia. Alueella on ollut useampia toimijoita. Saha-alueen maaperä on puhdistettu 2000-luvun alussa. Nykyisin alueella harjoitetaan satamatoimintaa.

Alueen ja lähiympäristön nykyinen ja tuleva maankäyttö

Alueella on tarkoitus jatkaa satamatoimintaa. Sataman laiturissa on säilytyksessä vanha sotalaiva, joka on tarkoitus purkaa kohdealueelle kaivettavassa väliaikaisessa kaivannossa. Laivan purkamista varten tehtävä kaivanto on noin 100 m pitkä ja 5 m leveä. Kaivannon sijainti on esitetty liitteessä 2.

Kiinteistö rajautuu lännessä sahan museokiinteistöön, asuinrakennuskiinteistöön sekä metsäalueeseen, pohjoisessa pienvenesatamaan ja idässä ja etelässä mereen. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat alueen lounaispuolella noin 0,3 km etäisyydellä tulevasta kaivualueesta.

Kohde on merkitty kunnanvaltuuston 11.2.2002 hyväksymässä Pernaja, Isnäs osayleiskaavassa satama-alueeksi (LS).

Alueen maaperä- sekä pohja- ja pintavesitiedot

Kohdealueen maanpinta viettää mereen päin ollen tasolla +2–+0,8 m. Näytteenoton yhteydessä tehtyjen havaintojen perusteella alueen maaperän on todettu olevan täyttömaata (soraa ja kiviä). Näytteenottokuopat kaivettiin kahden metrin syvyyteen.

Kohde ei sijaitse ympäristöhallinnon luokittelemalla pohjavesialueella. Lähin luokiteltu pohjavesialue (1-luokka, Isnäs, 0158502) sijaitsee kohteesta noin 0,65 km pohjoiseen.

Satama sijaitsee Suomenlahden merialueella. Muita pintavesialueita ei kohteen läheisyydessä sijaitse.

Sahan alueella tehtyt maaperätutkimukset ja puhdistukset

Alueella aiemmin sijainneen sahan maaperää tutkittiin 1990-luvulla ja maaperän puhdistus toteutettiin 2000-luvun alussa. Maaperästä poistettiin maa-ainekset, joiden kloorifenoleiden sekä dioksiini- ja furaaniyhdisteiden pitoisuudet ylittivät tuolloin käytössä olleen nk. Samase-raja-arvon, jota käytettiin teollisuusalueiden pilaantuneisuuden viitearvona.

Vuosituhanneen vaihteessa tehtyjen tutkimusten ja maaperän puhdistuksen perusteella kyllästämötoiminnasta aiheutunut maaperän pilaantuminen on rajautunut saha-alueen ympäristöön.

Puhdistettavalla alueella tehtyt maaperätutkimukset

Kohteessa tehtiin maaperän haitta-ainetutkimukset 21.9.2023.

Tutkimuksissa suunniteltu kaivualue jaettiin kolmeen osaan. Kullekin osa-alueelle kaivettiin kolme koekuoppaa. Kunkin osa-alueen koekuopista kerättiin erilliset kokoomanäytteet pintakerroksesta 0,0–1,0 m (EKO 1.1, EKO 2.1 ja EKO 3.1) ja syvemmästä kerroksesta 1,0–2,0 m (EKO 1.2, EKO 2.2. ja EKO 3.2). Lisäksi koekuopista (EKO 1.3 ja EKO1.4) otettiin omat erilliset näytteet syvyydeltä 0,0-2,0 m. Alueelta kerättiin yhteensä 8 maanäytettä. Koekuoppien sijainnit on esitetty liitteessä 3.

Laboratoriossa analysoitiin kuudesta kokoomanäytteestä kloorifenolit, kolmesta kokoomanäytteestä analysoitiin dioksiini- ja furaaniyhdisteet ja kuudesta näytteestä analysoitiin öljyhiilivetyjen keskitisleet $>C_{10}-C_{21}$ ja raskaat öljyjakeet $>C_{21}-C_{40}$ sekä öljyhiilivetyjen $>C_{10}-C_{40}$ summapitoisuudet.

Koekuopassa EKO 1.4 todettiin valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset ylemmät ohjearvot ylittävät pitoisuudet raskaita öljyjakeita $>C_{21}-C_{40}$ (4000 mg/kg) ja öljyhiilivetyjen keskitisleitä $>C_{10}-C_{21}$ (5200 mg/kg). Öljyhiilivetyjen $>C_{10}-C_{40}$ summapitoisuus oli 9200 mg/kg.

Kokoomanäytteissä EKO 2.1 ja EKO 3.1 todettiin valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisen kynnysarvon ylittävät öljyhiilivetyjen $>C_{10}-C_{40}$ summapitoisuudet (340 ja 400 mg/kg).

Kloorifenolitutkimuksissa kokoomanäytteissä (EKO 1.1, EKO 1.2, EKO 2.1, EKO 2.2, EKO 3.1 ja EKO 3.2) todettiin tetra- ja pentakloorifenolia, mutta pitoisuudet olivat selkeästi alle valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisen kynnysarvon. Tutkituissa näytteissä. mono-, di- ja trikloorifenolien pitoisuudet olivat alle määräysrajan.

Kokoomanäytteistä EKO 1.1, EKO 2.1 ja EKO 3.1 analysoitiin dioksiini- ja furaaniyhdisteiden pitoisuudet. Kokoomanäytteessä EKO 1.1 todettiin

valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisen alemman ohjearvon ylittävät dioksiini- ja furaaniyhdisteiden kokonaispitoisuus (120 ng/kg) ja kokoomanäytteissä EKO 2.1 sekä EKO 3.1 todettiin valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisen kynnysarvon ylittävät dioksiini- ja furaaniyhdisteiden kokonaispitoisuudet (74 ja 85 ng/kg).

Maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve

Kohdealueen maaperässä todettujen dioksiini- ja furaaniyhdisteiden pitoisuuksien on epäilty olevan peräisin sahatavaran käsittelystä, ja öljyhiilivedyt ovat päässeet maaperään laivojen säilytyksen seurauksena.

Kohteeseen laaditussa riskinarvioinnissa on huomioitu alueen maankäyttö, ympäristöolosuhteet sekä todettujen haitta-aineiden ominaisuudet, pitoisuudet ja esiintyminen. Pilaantuneisuuden riskinarvioinnin raja-arvona on käytetty valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaista ylemmää ohjearvotasoa, koska osayleiskaavassa alue on määritetty satama-alueeksi sekä pienvenesatamaksi.

Kohdealueen maaperässä on todettu ylemmät ohjearvot ylittävät pitoisuudet öljyhiilivetyjen keskitisleistä $>C_{10}-C_{21}$ ja raskaita öljyjakeita $>C_{21}-C_{40}$. Öljyhiilivetyjen keskitisleet $>C_{10}-C_{21}$ liukenevat suhteellisen hyvin veteen ja ne liikkuvat maaperässä kohtalaisesti. Keskitisleet hajoavat mikrobiologisen toiminnan seurauksena, joten niiden pitoisuus pienenee ajan kuluessa. Öljyhiilivetyjen raskaat jakeet $>C_{21}-C_{40}$ luokitellaan kulkeutumattomiksi ja maaperässä erittäin pysyviksi. Koska tutkimuksissa ei todettu öljyhiilivetyjen kevyitä jakeita, ei tarkemmalle ekologiselle riskinarvioinnille nähty tarvetta. Riskitarkastelun perusteella valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset ylemmät ohjearvot alittavien öljyhiilivetyjen maiden välivarastoinnille tai jatkokäytölle kaivannon täyttämiseen ei nähdä terveys- tai ekologista riskiä. Havaitut öljypitoisuudet eivät myöskään aiheuta pohjaveden pilaantumisriskiä.

Lisäksi kohteessa on todettu kynnysarvo- ja alemman ohjearvotason ylittävinä pitoisuuksina dioksiini- ja furaaniyhdisteitä. Maaperässä dioksiini- ja furaaniyhdisteet ovat erittäin pysyviä ja heikosti kulkeutuvia. Heikon liukoisuuden vuoksi niistä ei aiheudu riskiä pohjavedelle. Tarkastelun tuloksena on todettu, että valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset ylemmät ohjearvot alittavista dioksiini- ja furaaniyhdisteiden pitoisuuksista ei aiheudu terveys- tai ekologista riskiä. Kyseisten maiden välivarastointi ja jatkokäyttö alueelle tehtävän kaivannon täyttämiseen ei aiheuta vaaraa ihmisille tai ympäristölle.

Yleisesti oleskelu alueella on vähäistä. Pitkäaikaista maakosketusta ei pääse tapahtumaan. Voidaan olettaa, että alueella ei oleskele lapsia. Raskaat öljyjakeet sekä dioksiini- ja furaaniyhdisteet ovat voimakkaasti

maaperään sitoutuvia eivätkä ne ole vesiliukoisia. Käytännössä ne eivät leviä.

Öljyhiilivetyjen osalta aluetta voidaan riskinarvioinnin perusteella pitää pilaantuneena ja alueella on puhdistustarve.

Esitetty puhdistussuunnitelma

Työn toteuttaminen

Maaperän puhdistaminen toteutetaan massanvaih dolla aluksen purkamiseen suunnitellun kaivannon vaatimassa laajuudessa siten, että kaivannosta poistetaan haitta-ainepitoisuuksiltaan valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisen ylemmän ohjearvotason ylittävät maa-ainekset.

Puhdistus aloitetaan heti, kun päätös pilaantuneen maaperän puhdistuksesta on annettu. Puhdistustustyön arvioidaan kestävän muutaman päivän. Puhdistettavan alueen pinta-ala on noin 80 m². Puhdistuksen aikana työmaalta poistetaan arviolta noin 160 m³ eli noin 320 tonnia öljyhiilivetyjä sisältävää maata.

Jätteiden ja kaivettujen maa-ainesten käsittely ja hyödyntäminen

Pilaantuneet maa-ainekset lastataan suoraan kuorma-auton lavalle tai tarpeen vaatiessa lyhytaikaiseen varastokasaan. Pilaantuneet maa-ainekset kuljetetaan jätekeskukseen, jolla on voimassa oleva ympäristölupa vastaanottaa kyseisillä haitta-aineilla pilaantunutta maa-ainesta. Kaivutöiden aikana esiin tulevat jätteet erotellaan ja toimitetaan vastaanotto paikkoihin, joilla on lupa vastaanottaa ko. materiaaleja.

Pilaantuneen maan kuormat peitetään kuljetuksen ajaksi, mikäli maa-aines saattaa levitä kuljetuksen aikana. Alueelta poistettaville maakuormille laaditaan siirtoasiakirjat.

Kaivumaat, joiden haitta-ainepitoisuudet alittavat valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset ylemmät ohjearvot, välivarastoidaan alueella aluksen purkamisen ajaksi. Aluksen purkamisen jälkeen maat käytetään kaivannon täyttöön. Arvioitu aika varastoinnille on noin 6 kk.

Puhdistustöiden valvonta, seuranta ja tarkkailu

Öljyisen maan lajittelussa ja puhdistusalueen rajauksessa hyödynnetään aikaisempia tutkimustuloksia ja PetroFlag -kenttämittaria. Lisäksi kaivutöiden aikana tehdään aistinvaraista havainnointia.

Kenttämittausten laadun varmistamiseksi otetaan rinnakkaisnäytteitä, joiden öljyhiilivety pitoisuudet tutkitaan laboratoriossa.

Puhdistusta ohjaa ympäristötekniikan asiantuntija, joka ottaa tarvittavat näytteet ja tekee kenttämittaukset sekä kirjaa ylös näytteenottopisteiden-/alueiden sijainnit ja tulokset.

Puhdistuksen lopputulos varmistetaan ottamalla riittävästi edustavia jäännöspitoisuusnäytteitä. Näytteet otetaan kaivannon seinämistä siten, että jokaista 50 m kohden otetaan ainakin yksi jäännöspitoisuusnäyte. Näytteistä analysoidaan laboratoriossa öljyhiilivetytypitoisuudet sekä dioksiini- ja furaaniyhdisteiden pitoisuudet. Puhdistuksen lopputulos esitetään puhdistuksen jälkeen laadittavassa loppuraportissa.

Väliavarastoiduista maista otetaan ainakin yksi näyte, mistä analysoidaan laboratoriossa havaitut haitta-aineet eli öljyhiilivetytypitoisuudet sekä dioksiini- ja furaaniyhdisteet. Aluksen purkamisen jälkeen, ennen kaivannon lopputäyttöä, kaivannon alueelta otetaan maanäyte, josta analysoidaan metallit ja öljyhiilivedyt.

Vesien käsittely

Puhdistettavan alueen maanpinta on tasolla +2,0 – +0,8 m. Alueella meren/pohjaveden vesipinta on noin yhden metrin syvyydellä maanpinnasta. Kaivutyöt ulottuvat mahdollisesti merenpinnan alapuolelle. Kaivualue rajautuu mereen. Kaivutyöt pyritään tekemään kuivatyönä siten, että kaivannon ja meren välinen kannas kaivetaan auki vasta sitten, kun on varmistettu muiden alueiden olevan puhdistettuja. Mikäli kaivannossa havaitaan öljyä, kerätään tämä öljynimeytyspuomilla tai alueelle tilataan loka-auto imemään öljyyntynyt vesi pois. Vaihtoehtoisesti käytetään I-luokan öljynerotinta, jonka kautta vesi voidaan johtaa mereen. Vesi käsitellään hiekanerottimella ennen johtamista öljynerottimeen. Haitta-aineita sisältävät jätteet toimitetaan luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan.

Huomio- ja eristerakenteet

Mikäli kaivettavan alueen ulkopuolelle jää maa-ainesta, jonka haitta-ainepitoisuudet ylittävät valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset alemmat ohjearvotasot, asennetaan kaivualueen rajapintaan värillinen huomioverkko tai suodatinkangas. Mahdollisten eristerakenteiden (esim. HDPE-kalvo tai betoniittimatto) toteutus suunnitellaan ja hyväksytetään erikseen viranomaisella.

Terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisy

Kiinteistön alue on pääosin aidattua ja ajoyhteys alueelle on suljettavissa portilla. Aitaamattomien alueiden aitaus ei ole välttämätöntä puhdistustöiden vuoksi koska alueen läpi ei ole kauttakulkua, eikä aluetta käytetä oleskeluun. Kaivantojen ympärille

asennetaan huomiomerkinnät esim. lippusiima työn ulkopuoliseksi ajaksi. Työn aikana valvotaan, ettei alueella liiku asiaankuulumattomia henkilöitä.

Puhdistustyöhön osallistuvat työntekijät käyttävät työmaavarusteita (kypärä, käsineet, turvakengät sekä huomiovärein varustetut työasut). Tarvittaessa haihtuvilta yhdisteiltä sekä pölyltä suojaudutaan A2P3-suodattimella varustetulla puolinaamarilla. Kohteeseen varataan mahdollisuus pestä kädet ja kasvot, ja tämä tehdään aina ennen ruokailua tai työpäivän päätyttyä. Puhdistusalueella juominen, syöminen ja tupakointi on kielletty.

Puhdistustyö suunnitellaan ja toteutetaan siten, että maa-ainesten ja haitta-aineiden leviäminen ympäristöön kaivun ja kuljetuksen aikana sekä maa-aineksen pölyäminen estetään. Tarvittaessa maa-aineksia kostutetaan pölyämisen ehkäisemiseksi.

Purkamisen ajaksi mereen asennetaan laivan kohdella öljypuomi, mikä estää mahdollisten roskien sekä öljyn leviämistä.

Tiedottaminen, kirjanpito ja raportointi

Puhdistustyön valvoja tekee puhdistuksesta kirjallisen aloitusilmoituksen Uudenmaan ELY-keskukselle ja Loviisan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Mikäli puhdistustyön aikana havaitaan merkittäviä eroja tutkimusraportissa tai puhdistussuunnitelmassa esitettyihin tietoihin ilmoitetaan niistä Uudenmaan ELY-keskukselle ja Loviisan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja sovitaan niiden vaikutuksesta puhdistustyöhön.

Puhdistamisen kulusta ja toteutumisesta pidetään työmaapäiväkirjaa, johon kirjataan ylös mm. seuraavia asioita:

- Tiedot alueelta viedyistä massoista / jätteistä (määrä, alkuperä, pitoisuudet, sijoituspaikka ja ajankohta)
- Tiedot otetuista näytteistä (näytteenottaja, ajankohta, näytepisteiden sijainti, tutkimusmenetelmä ja mittaustulokset)
- Tiedot maaperään mahdollisesti jäävistä haitta-aineista sisältävistä maa-aineksista (haitta-ainepitoisuus, sijainti ja massamääräarvio)
- Mahdolliset huomiorakenteet / eristerakenteet
- Mikäli vettä poistetaan/käsitellään, niin menetelmä, määrä, toimituspaikka ja ajankohta
- Tiedot työskentelyolosuhteista

- Erikoiset havainnot ja poikkeamat suunnitelmista sekä syyt poikkeamiin. Tiedot esitetään loppuraportissa. Kirjanpidosta vastaa työmaan valvoja.

Puhdistustyön päätyttyä laaditaan loppuraportti, jossa kuvataan mm. seuraavat asiat:

- Puhdistustyön osapuolet ja yhteyshenkilöt
- Yhteenvedo työmaapäiväkirjasta tai kirjanpidosta
- Laadunvarmistusmenetelmät
- Käsiteltyjen massojen määrä ja haitta-ainepitoisuus
- Kohteeseen jäävän massan laatu ja sijainti
- Puhdistuksen toteutus
- Puhdistuksen aikataulu
- Maa-ainesten käsittelytiedot
- Mahdollinen massojen hyötykäyttö kohteella
- Mahdolliset vesien käsittelytiedot
- Mahdolliset kaasujen käsittelytiedot
- Massojen loppusijoituskohde
- Mahdolliset käyttörajoitukset
- Arvio tavoitteiden toteutumisesta
- Asiakirjojen säilytys
- Kartta ja tarvittaessa leikkaukset puhdistetuista alueista

Loppuraportti laaditaan, kun puhdistus on toteutettu.

Viranomaisen ratkaisu

Uudenmaan ELY-keskus on tarkastanut Loviisan kaupungissa sijaitsevan kiinteistön 434–464–4–75 pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen ja hyväksyy sen seuraavin määräyksin:

Puhdistustavoitteet

1. Kiinteistöltä 434–464–4–75 on poistettava rakentamisen vaatimassa laajuudessa maa-ainekset, joiden öljyhiilivetyjen keskitisleidien ($>C_{10}-C_{21}$) ja/tai raskaiden öljyjakeiden ($>C_{21}-C_{40}$) ja/tai dioksiini- ja furaaniyhdisteiden pitoisuudet ylittävät valtioneuvoston asetuksessa 214/2007 säädetyt ylemmät ohjearvotasot.
2. Pilaantuneen maa-aineksen poistamisen aikana on otettava maaperänäytteitä pilaantuneiden alueiden laajuuksien ja syvyyksien sekä kaivettavien maa-ainesten haitta-ainepitoisuuksien tarkastamiseksi. Näytteet on otettava siten, että maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet ovat edustavasti selvitetty.

Jos näytteiden tutkimisessa käytetään kenttämittaustuloksista vähintään joka kymmenennen näytteen, kuitenkin vähintään kahden näytteen tulos jokaiselta kaivualueelta, tarkastettava laboratoriomittauksilla. Laboratorionäytteistä on analysoitava vähintään kyseisellä kaivualueella tehdyissä tutkimuksissa todettujen haitta-aineiden pitoisuudet sekä kaivutyön aikana mahdollisesti havaittavien muiden haitta-aineiden pitoisuudet.

Alueen yleinen hoito ja järjestys

3. Pilaantuneiden maiden kaivutyön aikana on huolehdittava, ettei kaivualueelle pääse tai siellä oleskele asiaankuulumattomia henkilöitä. Tarvittaessa pilaantuneen maan kaivualueet on erotettava muista alueista aidalla, puomeilla tai lippusiimalla. Lisäksi alueet on varustettava pilaantuneen maaperän puhdistuksesta kertovin kyltein.
4. Pilaantuneen maa-aineksen kaivu, lastaus ja muut puhdistukseen liittyvät työvaiheet on suunniteltava ja toteutettava siten, että pilaantunutta maa-ainesta ei leviä ympäristöön. Puhdistustyön aikana on huolehdittava, ettei puhdistamisesta aiheudu haittaa tai vaaraa alueella tai sen lähistöllä oleskeleville eikä muuta terveys- tai ympäristöriskiä.

Maa-ainesten käsittely ja varastointi

5. Poistettavat pilaantuneet maa-ainekset ja kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävät maa-ainekset, joita ei hyödynnetä määräyksen 9. mukaisesti, on toimitettava ominaisuuksiensa mukaisesti ensisijaisesti hyödynnettäviksi ja toissijaisesti loppukäsiteltäviksi vastaanottoipaikkaan, jolla on lupa vastaanottaa kyseisiä maa-aineksia.
6. Kaivetut pilaantumattomat maa-ainekset ja eri tavoin pilaantuneet tai eri tavalla käsiteltävät maa-ainekset on pidettävä erillään kaivun, lastaamisen, mahdollisen välivarastoinnin ja kuljetuksen aikana.
7. Kaivettuja maa-aineksia voidaan tarvittaessa välivarastoida kaivualueiden läheisyydessä. Välivarastoinnin on oltava mahdollisimman lyhytaikaista, ja se on toteutettava siten, ettei siitä aiheudu maaperän pilaantumista, pilaantumattoman ja haitta-ainepitoisen maa-aineksen sekoittumista, haitta-ainepitoisen maa-aineksen pölyämistä, haitta-ainepitoisten suoto- ja valumavesien muodostumista tai muuta terveys- tai ympäristöhaittaa.
8. Mikäli välivarastointi toteutetaan päällystämättömällä alueella, on alueen maaperän pintakerroksen pilaantumattomuus varmistettava edustavalla näytteenotolla välivarastoinnin päätyttyä.

Kaivettujen maa-ainesten hyötykäyttö

9. Kaivannon täytössä voidaan hyödyntää sieltä kaivettavia maa-aineksia, joiden öljyhiilivetyjen ja/tai dioksiini- ja furaaniyhdisteiden pitoisuudet eivät ylitä määräyksen 1. mukaisia puhdistuksen tavoitetasoja.
10. Hyödynnettävien maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet tulee selvittää edustavan näytteenoton avulla ennen maa-ainesten hyödyntämistä.
11. Hyötykäytettyjen maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet ja hyödyntämispaikat on dokumentoitava. Selvitys maa-ainesten hyötykäytöstä on liitettävä määräyksessä 20. edellytettyyn loppuraporttiin.

Maa-ainesten kuljettaminen

12. Jätteen saa antaa kuljetettavaksi vain jätehuoltorekisteriin hyväksytylle toiminnanharjoittajalle. Pilaantunut maa-aines on peitettävä kuljetuksen ajaksi ja liikenne on toteutettava siten, ettei siitä aiheudu pöly- tai meluhaittoja. Lisäksi pilaantuneiden maa-ainesten kuljetuksista on laadittava siirtoasiakirjat, joista tulee ilmetä jätelain (646/2011) 121 §:n edellyttämät tiedot. Siirtoasiakirjat on oltava mukana kuljetuksen aikana ja ne on luovutettava jätteen vastaanottajalle. Siirtoasiakirjoja on säilytettävä kolme vuotta.

Puhdistustyön lopputuloksen toteaminen

13. Kaivutyön lopuksi kaivantojen seinämistä ja pohjalta on otettava edustavat jäännöspitoisuusnäytteet siten, että kaivualueen maaperään jäävät haitta-ainepitoisuudet tulevat tarkasti ja luotettavasti selvitettyiksi. Jokaiselta pilaantuneen maan kaivualueelta on otettava kuitenkin vähintään kaksi edustavaa näytettä. Näytteistä on analysoitava laboratoriossa vähintään kyseisellä kaivualueella tehdyissä tutkimuksissa todettujen haitta-aineiden pitoisuudet.
14. Laivan purkamisen jälkeen, ennen kaivannon lopputäyttöä, on kaivannon alueelta otettava maanäytteet. Näytteistä on analysoitava valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisten metallien ja/tai puolimetallien sekä öljyhiilivetyjen keskitisleidien ($>C_{10}-C_{21}$) ja raskaiden öljyjakeiden ($>C_{21}-C_{40}$) pitoisuudet. Näytteet on otettava siten, että kaivualueen maaperään mahdollisesti päässeet haitta-ainepitoisuudet tulevat tarkasti ja luotettavasti selvitettyiksi. Näytteenottotulokset ja tarvittaessa valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukainen maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi on liitettävä määräyksessä 20. edellytettyyn loppuraporttiin.

Pilaantuneen veden käsittely

- 15.** Pilaantuneen maan kaivantoihin mahdollisesti kertyvästä vedestä on otettava edustavia vesinäytteitä. Näytteistä on tutkittava alueella tehdyissä maaperätutkimuksissa todetut haitta-aineet.
- 16.** Tarvittaessa vesi on poistettava tai vesi on puhdistettava paikan päällä tarkoitukseen soveltuvalla laitteistolla.
- Mahdollisessa veden käsittelyssä talteenotettu, haitta-aineita sisältävä jäte on toimitettava käsiteltäväksi laitokseen, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty kyseisen jätteen käsittely. Vaarallisen jätteen kuljetuksesta on tehtävä siirtoasiakirja. Siirtoasiakirja on oltava mukana jätteiden siirron aikana ja se on luovutettava jätteiden vastaanottajalle.

Valvonta, tiedottaminen, kirjanpito ja raportointi

- 17.** Puhdistustyöhön on nimettävä henkilö, joka vastaa päätöksen määräysten noudattamisesta ja puhdistustyön valvonnasta. Valvonnasta vastaavan nimi ja yhteystiedot sekä puhdistuksen aloittamisajankohta on ilmoitettava kirjallisesti Uudenmaan ELY-keskukselle ja Loviisan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ennen toimenpiteiden aloittamista. Edellä mainituille tahoille on ilmoitettava myös tämän päätöksen mukaisten puhdistustoimenpiteiden lopettamisajankohta.
- 18.** Mikäli puhdistustyön aikana maaperässä havaitaan uusia haitta-aineita tai aiemmissa tutkimuksissa todettuja haitta-aineita merkittävästi aiempaa korkeampina pitoisuuksina tai havaitaan muita lähtötiedoista poikkeavia asioita, jotka voivat vaikuttaa mahdollisiin ympäristö- ja/tai terveysriskeihin, on kyseisistä havainnoista ilmoitettava viipymättä Uudenmaan ELY-keskukselle ja Loviisan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle jatkotoimenpiteiden sopimiseksi.
- 19.** Työn aikana on pidettävä kirjaa maaperänäytteenotosta ja eri käsittelypaikkoihin toimitettavien maa-ainesten haitta-ainepitoisuuksista ja määräistä.
- 20.** Tämän päätöksen mukaisista tutkimus- ja puhdistustoimenpiteistä on laadittava loppuraportti, jossa on esitettävä puhdistustyön toteuttaminen ja karttapiirustus toteutuneista kaivualueista ja -syvyyksistä, kuvaus työn aikaisista näytteenottomenetelmistä ja yhteenveto työn aikaisesta näytteenotosta, kirjanpitotiedot poistetuista haitta-ainepitoisista maa-aineksista, haitta-ainepitoisten maa-ainesten hyödyntäminen alueella, analyysitulokset puhdistetun maaperän haitta-aineiden jäännöspitoisuuksista ja näytteenottoaikojen sijainnit karttapiirustuksessa esitettyinä sekä yhteenveto mahdollisten vesinäytteiden analyysituloksista ja pilaantuneen veden poistamisesta

ja käsittelystä. Raporttiin on liitettävä yhteenveto maa-ainesten toimittamisesta eri hyödyntämis-, käsittely- ja loppusijoituspaikoille.

Loppuraportti on toimitettava Uudenmaan ELY-keskukselle ja Loviisan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle kahden kuukauden kuluessa kaivutyön loppuunsaattamisesta.

Määräysten ja päätöksen perustelut

Yleiset perustelut

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaan maaperän ja pohjaveden puhdistamiseen pilaantuneella alueella sekä puhdistamisen yhteydessä maa-aineksen hyödyntämiseen kaivualueella tai poistamiseen toimitettavaksi muualla käsiteltäväksi voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus valtion valvontaviranomaiselle (ELY-keskus), jos puhdistaminen ei luvun 4 nojalla edellytä ympäristölupaa. Valtion valvontaviranomainen tarkastaa ilmoituksen ja tekee sen johdosta päätöksen. Ilmoituspäätöksessä on annettava tarvittavat määräykset alueen puhdistamisesta, puhdistamisen tavoitteista ja maa-aineksen hyödyntämisestä ja tarkkailusta.

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 2 luvussa on säädetty yleisistä velvollisuuksista, periaatteista ja kielloista kuten toiminnanharjoittajan selvilläolovelvollisuudesta (6 §) sekä velvollisuudesta ehkäistä ja rajoittaa toimintansa ympäristövaikutuksia (7 §), maaperän pilaamiskiellosta (16 §) ja pohjaveden pilaamiskiellosta (17 §). Määräyksissä on huomioitu ympäristönsuojelulain mukaiset velvoitteet.

Valtioneuvoston asetuksessa maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007) on säädetty maaperässä yleisimmin esiintyvien haitallisten aineiden kynnysarvot. Asetuksen 3 §:n mukaan, mikäli yhden tai useamman haitta-aineen pitoisuus maaperässä ylittää kynnysarvon tai alueella, jolla taustapitoisuus on kynnysarvoa korkeampi, alueen taustapitoisuuden, on maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve arvioitava. Arvioinnin on asetuksen 2 §:n mukaan perustuttava arvioon maaperässä olevien haitallisten aineiden aiheuttamasta vaarasta tai haitasta terveydelle ja ympäristölle. Asetuksessa luetellaan seikat, jotka arvioinnissa on otettava huomioon. Ilmoituksessa esitetty maaperän puhdistustarpeen arvioinnin tulee täyttää asetuksen vaatimukset.

Alueella tehdyissä maaperätutkimuksissa on todettu maaperässä kohonneita pitoisuuksia öljyhiilivetyjä ja dioksiini- ja furaaniyhdisteitä. Valtioneuvoston asetuksen 214/2007 liitteessä ko. haitta-aineille säädetyt kynnysarvot sekä alemmat ja ylemmät ohjearvot on esitetty taulukossa 1.

Taulukko 1. Öljyhiilivetyjen sekä dioksiini- ja furaaniyhdisteiden kynnysarvot sekä alemmat ja ylemmät ohjearvot.

Haitta-aine	Kynnysarvo [mg/kg]	Alempi ohjearvo [mg/kg]	Ylempi ohjearvo [mg/kg]
Dioksiini- ja furaaniyhdisteet	0,00001	0,0001	0,0015
Keskitisleet ($>C_{10}-C_{21}$)		300	1 000
Raskaat öljyjakeet ($>C_{21}-C_{40}$)		600	2 000
Öljyjakeet ($>C_{10}-C_{40}$)	300		

Määräyskohtaiset perustelut

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 133 §:n mukaan pilaantunut maaperä ja pohjavesi (pilaantunut alue) tulee puhdistaa siihen tilaan, ettei siitä voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Päätöksessä on hyväksytty ilmoituksessa esitetyn mukaisesti poistettavaksi rakentamisen vaatimassa laajuudessa maa-ainekset, joiden öljyhiilivetyjen ja dioksiini- ja furaaniyhdisteiden pitoisuudet ylittävät valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset ylemmät ohjearvotasot. Puhdistustavoite on katsottu riittäväksi huomioiden alueen tuleva käyttö ja ympäristöolosuhteet. (Määräys 1.)

Kaivutyön aikaisella näytteenotolla selvitetään mm. pilaantuneiden alueiden laajuus ja syvyys sekä kaivettavien maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet. Käsittelyyn toimitettavien maa-ainesten tutkiminen on edellytetty toteutettavaksi siten, että kenttämittaustulokset varmennetaan laboratoriossa maa-aineseräkohtaisesti ja että tulosten perusteella voidaan erotella toisistaan vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavat pilaantuneet maa-ainekset, tavanomaiseksi jätteeksi luokiteltavat pilaantuneet maa-ainekset sekä kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävät maa-ainekset ja eri käsittelypaikkoihin toimitettavat maa-ainekset. (Määräys 2.)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 209 §:n mukaan lain täytäntöönpanon edellyttämät mittaukset, testaukset, selvitykset ja tutkimukset on tehtävä pätevästi, luotettavasti ja tarkoituksenmukaisin menetelmin. (Määräykset 2., 10., 13.–15. ja 17.)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 20 § edellyttää pilaantumisen vaaraa aiheuttavalta toiminnalta huolellisuutta ja varovaisuutta ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi sekä onnettomuuksien estämiseksi ja niiden vaikutusten rajoittamiseksi (varovaisuus- ja huolellisuusperiaatteet). Pilaantuneen maan kaivualueet on edellytetty erotettavaksi sekä merkittäväksi kylteillä, jotta pilaantuneen maan kaivusta ja muista työvaiheista ei aiheudu haittaa tai vaaraa työmaan ulkopuolisille tahoille ja jotta estetään asiattomien pääsy kaivualueelle. (Määräys 3.)

Jätelain (646/2011) 13 §:ssä säädetään, ettei jätteestä tai jätehuollosta saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, roskaantumista, yleisen turvallisuuden heikentymistä taikka muuta näihin rinnastettavaa yleisen tai yksityisen edun loukkausta. (Määräykset 3.–9., 12. ja 16.)

Jätelain (646/2011) 8 § edellyttää, että kaikessa toiminnassa on mahdollisuuksien mukaan noudatettava jätelain etusijajärjestystä. Etusijajärjestyksen mukaan vain sellaiset jätteet, joita ei ole mahdollista uudelleenkäyttää, kierrättää tai hyödyntää, loppukäsitellään. (Määräys 5.)

Jätelain (646/2011) 29 §:n mukaisesti maaperän puhdistustyön yhteydessä kaivettavat pilaantuneet maa-ainekset, kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävät maa-ainekset ja jätejakeet on edellytetty toimitettavaksi hyödynnettäväksi tai loppukäsiteltäväksi asianmukaisen luvan omaavaan vastaanottoaikaan. Jätteen saa luovuttaa vain jätelain 11 luvun mukaiseen jätehuoltorekisteriin hyväksytylle kuljettajalle. (Määräykset 5. ja 12.)

Jätelain (646/2011) 15 §:ssä säädetään lajiltaan ja laadultaan erilaisten jätteiden erilläänpitovelvollisuudesta siinä laajuudessa kuin se on terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan vaaran tai haitan ehkäisemiseksi, etusijajärjestyksen noudattamiseksi taikka jätehuollon asianmukaiseksi järjestämiseksi tarpeellista sekä teknisesti ja taloudellisesti mahdollista. Haitta-ainepitoiset kaivetut maa-ainekset on edellytetty pidettäväksi erillään pilaantumattomista maa-aineksista, jotta haitta-ainepitoisista maa-aineksista ei aiheudu haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. (Määräys 6.)

Päätöksessä on hyväksytty kaivettujen maa-ainesten välivarastointi siten, ettei niistä aiheudu ympäristö- tai terveyshaittaa. (Määräykset 7. ja 8.)

Päätöksessä on hyväksytty ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisesti puhdistustyön yhteydessä kaivettujen haitta-ainepitoisuuksiltaan määräyksen 1. mukaiset tavoitetasot alittavien maa-ainesten hyötykäyttö kaivannon täytössä. Päätöksessä on edellytetty täytöissä hyötykäytettävien maa-ainesten haitta-ainepitoisuuksien edustavaa selvittämistä ja sijoituskohteiden dokumentointia, jotta maa-ainekset voidaan huomioida asianmukaisesti tulevien kaivutöiden yhteydessä. (Määräykset 9.–11.)

Valtioneuvoston jätteistä annetun asetuksen (978/2021) 11 §:n mukaan jäte voidaan kuljettaa peitettynä, jos siten voidaan varmistua siitä, ettei jätettä pääse ympäristöön kuormauksen tai kuljetuksen aikana. Poistettavat pilaantunutta maa-ainesta sisältävät kuormat on edellytetty

peitettäväksi, jotta haitta-ainepitoisista maa-aineksista ei aiheudu haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. (Määräys 12.)

Jätelain (646/2011) 121 §:n mukaan jätteen haltijan on laadittava siirtoasiakirja pilaantuneesta maa-aineksesta. Siirtoasiakirja on oltava mukana jätteen siirron aikana ja se on annettava jätteen vastaanottajalle. Siirtoasiakirjat on säilytettävä vähintään kolmen vuoden ajan. Siirtoasiakirjaan merkittävistä tiedoista ja niiden vahvistamisesta on säädetty valtioneuvoston jätteistä annetun asetuksen 40 §:ssä. (Määräys 12.)

Jäännöspitoisuusnäytteenotolla todennetaan maaperän haitta-ainepitoisuudet pilaantuneen maa-aineksen poistamisen jälkeen. Näytteenotolla varmennetaan edellytettyjen puhdistustavoitteiden saavuttaminen sekä saadaa tietoa maaperään kaivujen jälkeen jäävistä haitta-ainepitoisuuksista. (Määräys 13.)

Kaivannosta laivan purkamisen jälkeen tehtävällä näytteenotolla varmistetaan, ettei laivan purkutyöstä ole aiheutunut maaperän pilaantumista. (Määräys 14.)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 7 §:n mukaan toiminta on järjestettävä niin, että ympäristön pilaantuminen voidaan ehkäistä ennakolta. Jos pilaantumista ei voida kokonaan ehkäistä, se on rajoitettava mahdollisimman vähäiseksi. Puhdistettavalta alueelta mahdollisesti syntyvän pilaantuneen veden poistamisella varmistetaan, etteivät vedessä olevat haitta-aineet pääse kulkeutumaan laajemmalle alueelle eivätkä aiheuta enempää maaperän, pohjaveden tai pintaveden pilaantumista tai muuta haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. (Määräykset 15. ja 16.)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 172 §:ssä ja jätelain 122 §:ssä säädetään valvontaviranomaisen tiedoksisaantioikeudesta tehtävänsä suorittamista varten. Määräykset 17.–20. on annettu viranomaisvalvonnan kannalta.

Pilaantunutta aluetta puhdistettaessa tulee usein esille seikkoja, joihin ei ole ennakkotutkimuksista ja -suunnitelmista huolimatta pystytty varautumaan, esim. maaperässä todetaan uusia haitta-aineita tai aiempaa korkeampia haitta-ainepitoisuuksia. Tämän vuoksi valvontaviranomaisen voi olla tarpeen antaa uusia ohjeita tai määräyksiä työn aikana. (Määräys 18.)

Kirjanpidolla ja raportilla dokumentoidaan tehty näytteenotto-, kaivu- ja muut puhdistustoimenpiteet. (Määräykset 19. ja 20.)

Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6, 7, 16, 17, 20, 85, 133, 136, 172, 190, 191, 200, 205, 209 §
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 24, 25, 26 §
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007)
Jätelaki (646/2011) 6, 8, 13, 15, 29, 121, 122 §
Valtioneuvoston asetus jätteistä (978/2021) 3, 4, 11, 40 §
Hallintolaki (434/2003)
Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006)
Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista (1022/2006)
Valtion maksuperustelaki (150/1992)
Valtioneuvoston asetus (1357/2022) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2023

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen

Tämän ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu on 928 €.

Maksun suuruus perustuu valtioneuvoston asetukseen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista (1259/2021) ja sen liitteenä olevaan maksutaulukkoon. Pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu on 58 € kultakin asian käsittelyyn kuluvalta tunnilta. Tämän ilmoituksen käsittelyyn kului 16 tuntia.

Valvonnan maksullisuus

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 205 §:n mukaan ELY-keskus voi periä maksun valvontatoimista, jotka ovat tarpeen 136 §:n 2 momentissa tarkoitetun päätöksen noudattamisen varmistamiseksi. Maksun suuruus perustuu valtioneuvoston asetukseen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista (1357/2022) ja sen liitteenä olevaan maksutaulukkoon.

Päätöksen voimassaoloaika

Tämä päätös on voimassa 30.12.2028 saakka.

Kyseessä on kertaluontoinen ja suhteellisen lyhytkestoinen puhdistustoimenpide. Mikäli puhdistusta ei jostain syystä pystytä toteuttamaan viiden vuoden määräajassa, voi siihen hakea lisäaikaa ELY-keskukselta. Tällöin tulee arvioitavaksi se, ovatko alueen

olosuhteet ja suunnitelmat muuttuneet niin, että on tarpeen laatia uusi ilmoitus, vai vastaavatko ne edelleen tämän päätöksen perustana ollutta tilannetta.

Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 200 §:n perusteella tätä päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Muutoksenhakuviranomainen voi kieltää täytäntöönpanon.

Päätöksestä tiedottaminen

Päätös

Isnäs Port Oy
Esa Keinänen (sähköisesti)

Tiedoksi

Insinööritoimisto Ekomaa Oy, Tomi Mattila (sähköisesti)
Loviisan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen (sähköisesti)

Kuuluttaminen

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 85 §:n mukaisesti Uudenmaan ELY-keskus antaa päätöksen tiedoksi myös julkisella kuulutuksella. Kuulutus ja kuulutettava päätös ovat nähtävillä Uudenmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla.

Tietojärjestelmän päivittäminen

Alueen maaperää koskevat tiedot päivitetään valtakunnalliseen Maaperän tilan tietojärjestelmään.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä 4. olevassa valitusosoituksessa.

Hyväksyntä ja lisätiedot

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä asianhallintajärjestelmässä. Merkintä sähköisestä hyväksynnästä on

asiakirjan viimeisellä sivulla. Päätöksen on esitellyt ylitarkastaja Teija Tohmo ja ratkaissut ylitarkastaja Hanna Valkeapää.

Päätöksestä lisätietoja antaa ylitarkastaja Teija Tohmo (teija.tohmo(at)ely-keskus.fi, p. 0295 026 087).

Liitteet

- Liite 1. Puhdistettavan alueen sijaintikartta
- Liite 2. Puhdistettavan alueen raja
- Liite 3. Tutkimuspisteiden sijainnit
- Liite 4. Valitusosoitus


LIITE 1.

Isnäs Port Oy
Edöntie 136
Loviisa

Yleis- ja pohjavesikartta
6.11.2023 Insinööritoimisto Ekomaa Oy

LIITE 1

INSINÖÖRITOIMISTO
EKOMAA OY

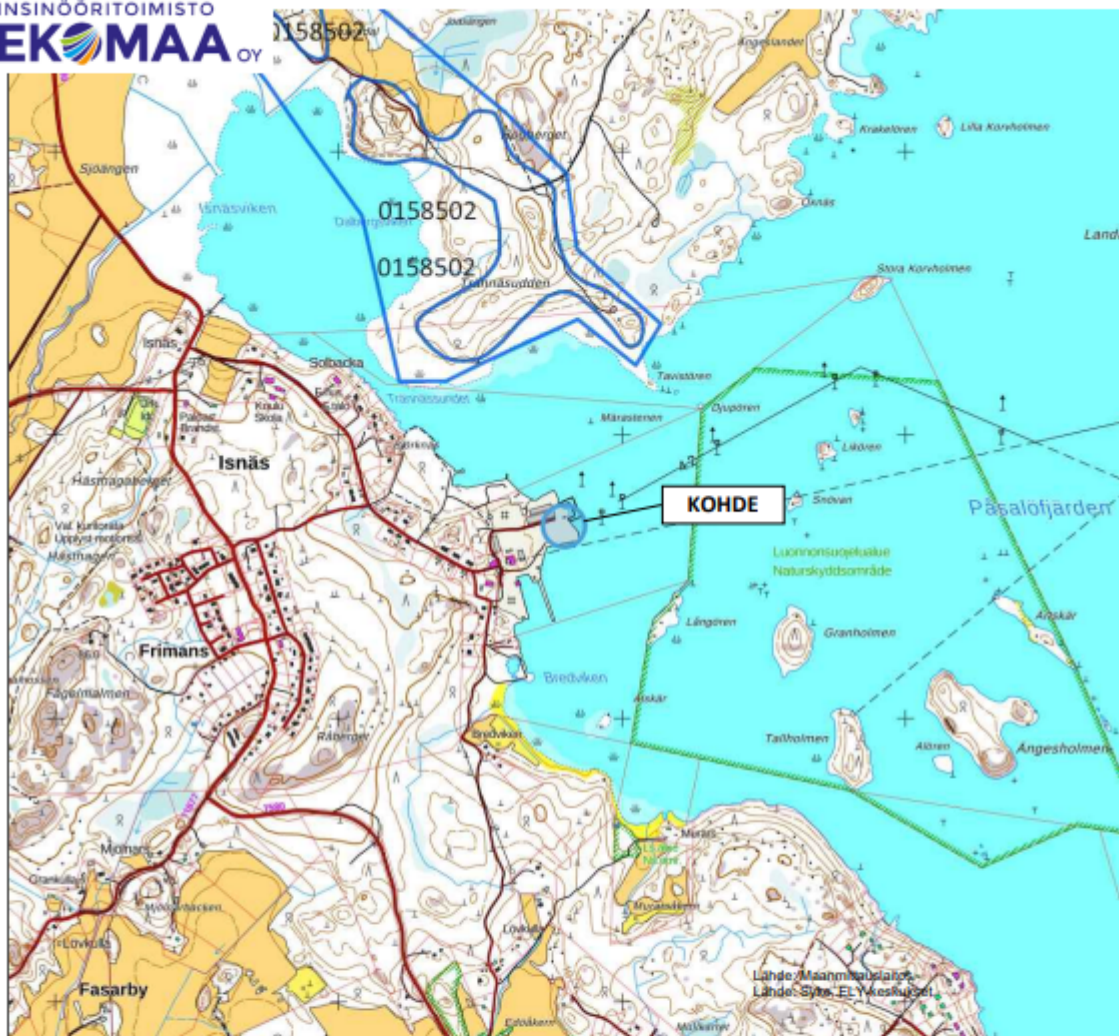

1: 20 000 1,0 0 0,50 1,0 km ETRS-TM35FIN



LIITE 2.



LIITE 3.



LIITE 4.

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen sekä sen käsittelystä perittyyn maksuun saa hakea muutosta valittamalla **Vaasan hallinto-oikeuteen**. Valituskirjelmä osoitetaan valitusviranomaiselle ja se on toimitettava valitusajassa hallinto-oikeuden kirjaamoon.

Valitusaika

Valitus on tehtävä **30 päivän** kuluessa **päätöksen tiedoksisaannista**. Päätöksen tiedonsaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavaan arkipäivään.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta
- valittajan nimi ja yhteystiedot
- postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää,
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi ja millä perustein (vaatimukset)
- mihin valitusosoitus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on tämän yhteystiedot ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Sähköisesti toimitettua valituskirjelmää ei tarvitse allekirjoittaa.

Valituksen liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen,
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta,

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Asiamiehelle, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja tai muulla luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan päämiestä.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopio, sähköposti tai sähköinen asiointipalvelu) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) ja tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta annetun oikeusministeriön asetuksen (1122/2021) nojalla muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä hallinto-oikeudessa 270 euron oikeudenkäyntimaksu.

Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Vaasan hallinto-oikeuden yhteystiedot

Vaasan hallinto-oikeus

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa

Puhelin: kirjaamo 029 56 42780 (ma-pe klo 8.00–16.15)

Puhelinvaihde: 029 56 42611

Faksi: 029 56 42760

Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Tämä asiakirja UUELY/17197/2023 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument UUELY/17197/2023 har godkänts elektroniskt

Esittelijä Tohmo Teija 20.12.2023 14:56

Ratkaisija Valkeapää Hanna 20.12.2023 15:23