



ASIA

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukainen ilmoitus pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta.

ILMOITUKSEN TEKIJÄ

Pirkanmaan ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue, Keskitetyt ympäristöpalvelut -yksikkö, joka edustaa kiinteistön omistajaa pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta.

Pirkanmaan ELY-keskuksen Keskitetyt ympäristöpalvelut -yksikkö vastaa keskitetysti ja valtakunnallisesti öljysuojarahastosta annetun lain (1406/2004) 15 §:ssä tarkoitetuista asiantuntijatehtävistä sekä JASKA-hankkeen toteuttamisesta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (1373/2018) 7 §:n 1 momentin 11 kohdan nojalla. Pirkanmaan ELY-keskuksen sekä ympäristöministeriön ja öljysuojarahaston välinen sopimus (sopimus öljysuojarahaston kunnostushankkeiden projektinhallintapalveluiden ja hankkeiden toteuttamisen hoitamisesta Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa) määrittelee Pirkanmaan ELY-keskuksen pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisilmoituksen tekijäksi JASKA- ja ESKO-kohteissa.

PUHDISTETTAVAN ALUEEN SIJAINTI

Kunta	Kankaanpää
Katuosoite tai muu osoitetieto	Venesjärventie 831
Kiinteistötunnus	214-423-1-160

TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 133 §:n mukaan se, jonka toiminnasta on aiheutunut maaperän pilaantumista, on velvollinen puhdistamaan maaperä. Mikäli pilaantumisen aiheuttajaa ei saada selville tai täyttämään puhdistamisvelvollisuuttaan, on alueen haltijan laissa tarkemmin mainituissa tapauksissa puhdistettava maaperä. Jollei haltijaa voida velvoittaa puhdistustoimenpiteisiin, on kunnan puhdistettava maaperä.

Lain 136 §:n mukaan maaperän ja pohjaveden puhdistamiseen pilaantuneella alueella, sekä puhdistamisen yhteydessä kaivetun maa-aineksen hyödyntämiseen kaivualueella tai poistamiseen toimitettavaksi muualla käsiteltäväksi, voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus valtion valvontaviranomaiselle. Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään 45 vuorokautta ennen puhdistamisen kannalta olennaisen työvaiheen aloittamista.

Valtion valvontaviranomainen tarkastaa ilmoituksen ja tekee sen johdosta päätöksen, jossa voidaan antaa tarvittavat määräykset pilaantuneen alueen puhdistamisesta, puhdistamisen tavoitteista ja maa-aineksien hyödyntämisestä sekä tarkkailusta.

ILMOITUKSEN VIREILLETULO

Ilmoitus on tullut vireille 19.2.2020

MAAPERÄN JA POHJAVEDEN PUHDISTAMISTA KOSKEVAT AIEMMAT LUVAT TAI ILMOITUKSET

Ilmoituksessa mainitun kiinteistön maaperän puhdistamisesta ei ole tehty ympäristönsuojelulaissa tai sitä aiemmassa ympäristönsuojelulaissa tarkoitettuja toimivaltaisen viranomaisen päätöksiä.

ALUETTA KOSKEVAT TIEDOT JA MAAPERÄN PUHDISTAMINEN

Ilmoituksen liitteenä on asiakirja: Pilaantuneen maa-alueen kunnostussuunnitelma. Venesjärventie 831, Kankaanpää. ESKO-kohde 38760-17-1202. (Sitowise, 18.2.2020).

Ilmoituksessa ja liitteenä olevassa suunnitelmassa on esitetty seuraavia puhdistettavaa aluetta koskevia tietoja:

Alueen käyttö, pilaantumisen syy, kaavoitus ja naapurusto

Kiinteistöllä on ollut kyläkaupan yhteydessä polttonesteen jakelutoimintaa vuosina 1931-2011. Polttonesteen jakelutoiminta on päättynyt ja maanpäälliset polttonestesäiliöt sekä jakelumittarit on poistettu. Alueella ei ole maanalaisia putkistoja. Kohteessa ei ole tiettävästi tapahtunut öljyvahinkoja eikä kohteessa ole tiettävästi ollut polttonesteen jakelun lisäksi muuta ympäristöä pilaavaa toimintaa.

Nykyisin kiinteistöllä on asuinrakennus sekä sen yhteydessä toimiva kyläkauppa. Lisäksi kunnostettavalla kiinteistöllä alueella, jolla polttonestesäiliöt aiemmin sijaitsivat, on varastorakennus. Varastorakennus puretaan ennen kunnostuksen aloittamista.

Venesjärven yleiskaavassa kiinteistö sijaitsee asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueella (AL). Kiinteistön käyttöön ei ole tulossa muutoksia. Kohteen lähialue on asuin- ja maatalouskäytössä.

Maaperä

Kiinteistön maaperä on vanhan jakeluaseman eteläpuolella humusta ja hiekkaa ja pohjois- sekä länsipuolella hiekkaa ja soraa. Pintamaan alla on havaintojen mukaan tiivistä hiekkaa. Kiinteistöllä oleva täyttömaakerros enintään 0,5 m paksuinen ja sen alapuolella alkavat luonnonmaakerrokset.

Pohja- ja pintavedet

Kunnostuskohde sijaitsee Venesjärven 2E-luokan (vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen) pohjavesialueella. Kunnostussuunnitelman mukaan pohjaveden virtaussuunnan alueella on arvioitu olevan kohti kaakkoa. Tutkimusvaiheessa tehtyjen maaperäkairausten yhteydessä ei havaittu pohjavettä, mutta lievää kosteutta havaittiin maa-aineksessa noin 2-4 m syvyydellä. Kohdekiinteistöllä on vanha rengaskaivo, jonka vettä käytetään kastelutarkoituksessa. Kaivo sijaitsee vanhasta jakelupaikasta noin 40 m lounaaseen, asuinrakennuksen toisella puolella. Kaivon vedenpinnan korkeutta ei pysty mittaamaan.

Kohteesta n. 410 metriä luoteeseen on nimeämätön oja. Venesjärvi sijaitsee kohteesta n. 500 metrin päässä luoteis- ja koillispuolella.

Maaperän haitta-ainepitoisuudet ja haitta-ainepitoisen maa-aineksen määrä

Kohteen maaperää on tutkittu vuosina 2015 ja 2018. Vuonna 2015 jakelu- ja säiliöalueelta otettiin kolmesta tutkimuspisteestä yhteensä 15 näytettä. Laboratorioanalyysissä kaikissa näytteissä todettiin VNa 214/2007 mukaisen ylemmän ohjearvon ylittäviä öljyhiilivetyjen keskitisleidien C₁₀-C₂₁ -pitoisuuksia, sekä alemman ohjearvon ylittäviä bensiinihiilivetyjen C₅-C₁₀ -pitoisuuksia. Suurin öljyhiilivetyjen C₅-C₄₀ summapitoisuus 7 100 mg/kg todettiin pisteessä P3, vanhan mittarikentän kohdalla, metrin syvyydellä maanpinnasta.

Vuoden 2018 tutkimuksissa pyrittiin tarkentamaan aiempia tutkimuksia. Alueelle tehtiin porakonekairalla 11 tutkimuspistettä, joista otettiin yhteensä 47 maaperänäytettä. Maaperässä ei havaittu VNa 214/2007 mukaisten kynnysarvojen ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia.

Kohdekiinteistön kaivosta otettiin vesinäyte vuoden 2018 tutkimusten yhteydessä. Vesinäytteestä analysoitiin öljyhiilivedyt C₁₀-C₄₀, bensiinijakeet C₅-C₁₀ ja TVOC sekä BTEX-yhdisteet ja oksygenaatit. Haitta-ainepitoisuudet jäivät alle laboratorion määritysrajojen.

Kiinteistöllä arvioidaan vuoden 2015 tutkimustulosten perusteella olevan kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältäviä maa-aineksia noin 50 m² alueella yhteensä noin 130 m³ ktd (260 t). Maa-aineksissa arvioidaan olevan öljyä seuraavasti:

- Bensiinijakeita C₅-C₁₀ noin 40 kg
- Keskitisleitä C₁₀-C₂₁ noin 700 kg
- Raskaita jakeita C₂₁-C₄₀ noin 50 kg

Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi

Kohteessa arvioidaan olevan kunnostustarve johtuen alueen maankäytöstä ja sijainnista sekä vuoden 2015 tutkimuksissa maaperässä todetuista öljyhiilivetypitoisuuksista.

Kiinteistö on asuinkäytössä ja hiilivetyjen pitoisuudet ylittävät VNa 214/2007 mukaiset ylemmät ohjearvot. Kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävät maa-ainekset sijaitsevat tutkimusten mukaan noin 0,5 ... 4 m syvyydellä. Pintamaan 0-0,5 m näytteitä ei kuitenkaan ole analysoitu vajarakennuksen kohdalta ja sen etupuolelta, joten oletettavasti pintamaassa on ainakin jonkin verran kohonneita haitta-ainepitoisuuksia. Merkittävin terveysriski on mahdollinen altistuminen pintamaan haitta-aineille suorassa kosketuksessa, nielemällä (tahaton / tahallinen) ja pölyä hengittämällä. Mikäli alueella kaivetaan maata, on myös altistuminen 0,5 m alapuolisille haitta-aineille mahdollista. Asuinrakennuksen seinälinjan lähistöltä otetuissa näytteissä ei todettu merkittävästi kohonneita haihtuvien yhdisteiden pitoisuuksia, joten haihtuvien yhdisteiden hengittämismisriskiä asuinrakennuksessa pidetään vähäisenä.

Kohde sijaitsee luokitellulla pohjavesialueella. Koska piha-aluetta ei ole päällystetty, imeytyvät sadevedet maaperään ja haitta-aineet voivat kulkeutua vajaveden mukana syvemmälle maaperässä. Pohjaveden pinnantasosta alueella ei ole tarkkaa tietoa. Pohjaveden pinta on oletettavasti yli 4 m syvyydellä eikä haitta-aineiden arvioida

toistaiseksi kulkeutuneen pohjaveteen. Kulkeutumisen pohjaveteen ja pohjaveden arvioidaan kuitenkin olevan mahdollista.

Haitta-aineista ei katsota aiheutuvan merkittäviä ekologisia riskejä.

Maaperän puhdistaminen ja puhdistuksen tavoitetaso

Kohde esitetään kunnostettavaksi todettujen haitta-aineiden (öljyhiilivedyt C_5 - C_{40}) osalta Vna 214/2007 mukaiseen kynnysarvotasoon pintamaakerroksessa (0-1 m) sekä alempaan ohjearvotasoon pintamaakerroksen alapuolella (taulukko 1).

Taulukko 1. *Kunnostustavoitteet*

Haitta-aine	Kunnostustavoite 0 – 1 m (mg/kg)	Kunnostustavoite yli 1 m (mg/kg)
C_5 - C_{10}		100
C_{10} - C_{21}		300
C_{21} - C_{40}		600
C_{10} - C_{40}	300	

Esitettyjen tavoitetasojen katsotaan soveltuvan kohteessa käytettäväksi, sillä kohteessa on todettu kulkeutumisriski pohjaveteen sekä terveysriski pintamaiden haitta-ainepitoisuuksille altistumisen kautta.

Maaperän puhdistusmenetelmä ja puhdistuksen periaate

Kohteen maaperä puhdistetaan massanvaihdon avulla. Tavoitepuhtauteen kaivettu alue täytetään pilaantumattomilla maa-aineksilla.

Mikäli kunnostettavan alueen laajuus ei yllä lähelle (5 m) asuinrakennusta, kaivetaan seinälinjan lähistölle koekuoppa. Koekuopasta otetaan maaperänäytteet, joista analysoidaan öljyhiilivedyt (C_5 - C_{40}), BTEX-yhdisteet ja oksygenaatit. Muutoin edellä mainitut haitta-aineet analysoidaan kunnostuskaivannon länsipuoleisesta seinämästä.

Kaivantovesien käsittelyyn varaudutaan öljynerottimella varustetulla käsittelylaitteistolla.

Maa-ainesjätteiden luokittelu ja käsittely

Kaivetut maa-ainekset erotellaan vähintään pilaantumattomiin (pitoisuus alle kynnysarvotason), haitta-ainepitoisiin (pitoisuus alle alemman ohjearvon) sekä pilaantuneisiin (pitoisuus yli alemman ohjearvon).

Pilaantuneet maat kuljetetaan vastaanottopaikkoihin kuormat peitettynä. Kuormista laaditaan siirtoasiakirjat. Lähtökohtaisesti kaivettuja pilaantuneita maa-aineksia ei välivarastoida kohteessa pitkiä aikoja, vaan ne kuljetetaan mahdollisimman nopeasti soveltuvaan vastaanottopaikkaan. Välivarastointia voidaan kuitenkin joutua tekemään esimerkiksi laboratoriomäärittysten ajan. Pilaantuneiden maiden varastokasojen alapuolisen maaperän puhtaus tarkistetaan välivarastoinnin päättymisen jälkeen ja kunnostetaan tarvittaessa.

Mikäli kaivutyön yhteydessä syntyy haitta-ainepitoisuuksiltaan kunnostustavoitteen alittavia maamassoja, ne hyödynnetään kaivantojen täytöissä.

Vesien käsittely

Kaivantoon kunnostuksen aikana mahdollisesti kertyvä vesi (pohja-, orsi- tai sadevesi) johdetaan joko viemäriin tai käsitellään öljynerottimella ja johdetaan maastoon. Öljyhiilivetyjen raja-arvoksi maastoon pumpattavassa vedessä esitetään 5 mg/l. Pumpattavassa vedessä ei saa näkyä öljykalvoa. Urakoitsijan tulee varautua vesienkäsittelyyn siten, että tarvittavat laitteistot ovat nopeasti saatavilla.

Mahdollisesta kaivantovedestä otetaan kunnostustöiden alussa näyte. Näytteestä analysoidaan öljyhiilivetyjen C₅-C₄₀, BTEX-yhdisteiden ja oksygenaattien pitoisuudet. Mikäli vesiä johdetaan maastoon, otetaan vesinäyte myös maastoon johdettavasta (käsitelystä) vedestä. Kunnostuksen päätyttyä otetaan maaperänäyte kohdasta, johon vedet on johdettu. Maaperänäytteestä tutkitaan öljyhiilivetyjen C₅-C₄₀, BTEX-yhdisteiden ja oksygenaattien pitoisuudet.

Pohjaveden tarkkailua ei esitetä. Pohjaveden kunnostustarvetta ei arvioida olevan.

Laadunvalvonta ja puhdistustuloksen toteaminen

Ympäristötekniinen valvoja ohjaa kaivutyötä ja maiden lajittelua työnaikaisella näytteenotolla sekä kenttäanalyysillä ja havainnoilla. Ympäristötekniinen valvoja on paikalla koko kunnostustyön ajan. Kaivettavista maista otetaan tarkastusnäytteitä maalajikerroksittain ja esiintyvien haitta-aineiden sekä kaivun laajuuden mukaan.

Kaivumassoista ja kaivupohjasta otetuista näytteistä tutkitaan haitta-ainepitoisuuksia kenttätesteillä (PetroFlag ja tarvittaessa PID). Osa näytteistä varmennetaan laboratoriossa. Näytteistä analysoidaan vähintään öljyhiilivetyjen C₅-C₄₀ pitoisuudet. Laboratorionäytteitä tutkitaan vähintään yksi näyte jokaista 200 t kaivumassaerää kohti.

Kunnostuksen lopputulos varmennetaan jäännöspitoisuusnäytteillä. Kaikkien jäännöspitoisuusnäytteiden haitta-ainepitoisuudet varmistetaan laboratoriossa. Näytteistä analysoidaan vähintään alueella todettujen kunnostustavoitteet ylittävien haitta-aineiden (öljyhiilivedyt C₅-C₄₀) pitoisuudet.

Kaivantojen täytoissä hyödynnettävästä haitta-ainepitoisesta maamassasta otetaan vähintään yksi näyte jokaista 200 m³ maa-aineserää kohti ja näytteistä tutkitaan vähintään C₅-C₄₀-hiilivetyjen, BTEX-yhdisteiden ja oksygenaattien pitoisuudet.

Varautuminen odottamattomiin tilanteisiin

Kenttävalvoja seuraa koko työn ajan työmaalta mahdollisesti löytyviä uusia haitta-aineita, rakenteita tai muuta normaalia poikkeavaa. Jos tällaista löytyy, asiasta informoidaan välittömästi tilaajaa, urakoitsijaa ja ympäristöviranomaisia.

Työnaikaisten riskien hallinta ja työsuojelu

Ulkopuolisten pääsy kunnostustyömaalle estetään. Kaivannon luiskaukset toteutetaan turvallisessa luiskakaltevuudessa ja tarvittaessa kaivannot tuetaan. Tarvittaessa kasalla olevia maa-aineksia kastellaan tai pidetään peitettynä pölyämisen estämiseksi.

Sääolosuhteet, kuten voimakas tuuli ja voimakas sade huomioidaan kunnostustyössä ja tarvittaessa työt keskeytetään. Alueella liikkuvilla henkilöillä on asianmukaiset suojavarusteet.

Tiedotus ja raportointi

Kunnostustoimenpiteiden aloittamisesta ilmoitetaan viranomaisille ja muille asianosaisille vähintään viikkoa ennen töiden aloittamista. Ilmoituksessa esitetään kunnostuksen aikataulu sekä kunnostuksen eri osapuolien yhteystiedot. Työmaan aloituskokouksen ajankohdan tiedottaa asianosaisille työmaalle nimetty valvoja. Valvoja tiedottaa kunnostustyöstä tarvittavassa määrin naapurustolle sekä ilmoittaa valvovalle viranomaiselle poistettavien maa-ainesten vastaanottopaikat ennen niiden kuljettamista työmaalta.

Kunnostustyömaan valvoja pitää kunnostustöiden aikana kirjaa kaikesta työmaalta pois kuljetettavasta materiaalista ja kirjaa karttapohjalle näytteenottopisteet sekä kirjaa ylös kenttämittausten tulokset.

Kunnostustöiden päätyttyä tiedot kootaan raporttiin, joka toimitetaan Varsinais-Suomen ELY-keskukselle sekä tiedoksi Kankaanpään kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Puhdistustyön aikataulu

Puhdistustyö toteutetaan alustavan arvion mukaan keväällä/kesällä 2020.

VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU

Varsinais-Suomen ELY-keskus on tarkastanut ilmoituksen ja siihen liittyvät puhdistamista koskevat asiakirjat. ELY-keskus hyväksyy maaperän puhdistamista koskevat menettelyt kuitenkin niin, että maaperän puhdistamisesta vastuussa olevan on lisäksi huolehdittava, että puhdistustyössä noudatetaan seuraavia määräyksiä:

Maaperän puhtausarvot

- 1) Kiinteistön maaperän puhdistustyötä on jatkettava, kunnes maaperään jäävien haitta-ainesten pitoisuudet alittavat laboratorioanalyysien perusteella seuraavat pitoisuudet:

- Bensiinijakeet (C_5-C_{10}) 100 mg/kg
- Keskitisleet ($>C_{10}-C_{21}$) 300 mg/kg
- Raskaat öljyjakeet ($>C_{21}-C_{40}$) 600 mg/kg

Maaperän puhdistustöitä on jatkettava kiinteistön pinnoittamattomilla alueilla, maaperän ylimmän pintakerroksen osalta, kunnes öljyhiilivetyjen ($C_{10}-C_{40}$) yhteispitoisuus tällaisilla alueilla alittaa arvon 300 mg/kg. Maaperän ylimmällä pintakerroksella tarkoitetaan alueen maanpintaa ja sen alla olevaa noin 1 m paksuista maakerrosta (YSL 136 §).

- 2) Maaperän puhdistustyö katsotaan riittäväksi, kun jäännöspitoisuusnäytteiden laboratoriotuloksista on vähennetty käytetyn analyysimenetelmän määritystarkkuus ja näin saatu pitoisuus alittaa määräyksen 1 mukaisen puhtausarvon (YSL 133 §).

Puhdistustyön lopputuloksen toteaminen

- 3) Puhdistustyön lopputulos on todennettava laboratoriossa analysoitavien jäännöspitoisuusnäytteiden perusteella. Näytteiden tulee edustaa alueelle jäävän maan laatua ja kerroksellisuutta.

Jäännöspitoisuusnäyte, joka voi olla edustavista osanäytteistä koottu kokoomanäyte, saa edustaa enintään noin 100 m² suuruista kaivualuetta. Kaivualueen pinta-alasta

huolimatta on jokaisesta maaperän puhdistamiseksi tehdystä kaivannosta otettava vähintään viisi jäännöspitoisuusnäytettä. Kaivannon pohjalta on otettava ainakin yksi näyte ja muut vähintään neljä jäännöspitoisuusnäytettä on otettava kaivannon seinämistä. Mikäli kaivualueen pohjan ja seinämien yhteenlaskettu pinta-ala on alle 5 m², on tällaisesta kaivannosta otettava vähintään kaksi jäännöspitoisuusnäytettä, jotka edustavat kaivannon pohjaa ja seinämiä (YSL 136 §).

- 4) Laboratorioon toimitetuista jäännöspitoisuusnäytteistä on määritettävä ainakin puhtausarvoiksi asetetut haitta-aineet. Mittaustarkkuuden on oltava sellainen, että tuloksia voidaan verrata asetettuun puhtausarvoon. Jäännöspitoisuuksien toteamiseen käytetyt analyysitodistukset tai niiden kopiot on liitettävä puhdistustyön loppuraporttiin (YSL 136 §).

Maa-ainesjätteiden käsittely

- 5) Maaperän puhdistamiseksi toimenpidealueelta poistettavien maa-ainesjätteiden käsittelyssä on noudatettava seuraavaa menettelyä, ellei jätteiden vastaanottoon suunnitellun laitoksen ympäristöluvassa, tai laitoksen toiminnasta vastaava muuta edellytä:

Kiinteistöltä poistettava maa-ainesjäte, jossa haitta-ainepitoisuudet ylittävät valtioneuvoston asetuksessa 214/2007 mainitut alemmat ohjearvot, on toimitettava laitokselle, jolla on ympäristölupa vastaanottaa kyseisiä maa-ainesjätteitä. Kaatopaikalle sijoitettavista maa-ainesjätteistä on laadittava asetuksen 331/2013 mukaiset kaatopaikkakelpoisuusarviot.

Maa-ainesjäte, jossa haitta-ainepitoisuudet varmasti ja luotettavasti alittavat asetuksen mukaiset kynnysarvot voidaan hyödyntää kohteen kaivantojen täytöissä, mikäli se on siihen rakennusteknisesti soveltuva.

Kohteesta poistettava maa-ainesjäte, jonka haitta-ainepitoisuudet ylittävät asetuksen mukaiset kynnysarvot ja alittavat alemmat ohjearvot tulee toimittaa laitokselle, jolla on ympäristölupa vastaanottaa kyseisiä maa-ainesjätteitä. Vaihtoehtoisesti kyseisiä maa-ainesjätteitä voi hyödyntää muussa paikassa, mikäli siihen on hyödyntämispaikan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa.

Muualle käsittelyyn toimitettavien maa-ainesjätteiden haitta-ainepitoisuudet on selvitettävä jätteen vastaanottavan laitoksen ympäristölupamääräysten tai niiden puuttuessa laitoksen toiminnasta vastaavan ohjeiden mukaisesti.

Mikäli edellä mainittuja määräyksiä tai ohjeita ei ole käytettävissä on jokaisesta enintään 50 m³:n (enintään 100 t) suuruisesta, paikaltaan poistetusta maa-aineserästä selvitettävä haitta-aineiden pitoisuudet kenttämittausmenetelmien ja varmentavien laboratorioanalyysien avulla (YSL 136 §).

- 6) Ennen pilaantuneiden maiden kaivutöiden aloitusta on puhdistustyöstä vastaavan selvitettävä, minne alueelta poistettavat maa-ainesjätteet voidaan luvallisesti toimittaa käsiteltäväksi. Puhdistustyön aloitusilmoituksessa on oltava tiedot (laitoksen nimi, lupatiedot ja lupapäätöksen tehnyt viranomainen) laitoksista, jonne maa-ainesjätteitä kohteesta toimitetaan (YSL 136 §).
- 7) Puhdistustyön aikana syntyviä jätteitä saa luovuttaa kuljetettavaksi vain sille, jolla jätelain 142 §:n mukaisen jätehuoltorekisterin mukaan on oikeus ammattimaisesti kuljettaa kyseisiä maa-ainesjätteitä (JL 94 §, 142 §).

- 8) Pilaantunutta maa-ainesta ja vaarallisia jätteitä sisältävistä kuormista (kuljetuksista) on laadittava jätelain 121 §:n mukaiset siirtoasiakirjat. Siirtoasiakirjassa on oltava ainakin seuraavat tiedot:

- jätteen haltijan, kuljettajan ja vastaanottajan nimi ja yhteystiedot,
- jätteen siirron ajankohta sekä alkamis- ja päättymispaikka,
- jäteluettelon mukainen jätteen nimike sekä kuvaus jätelajista,
- jätteen määrä,
- jätteen haltijan vahvistus annettujen tietojen oikeellisuudesta,
- jätteen siirron päätyttyä jätteen vastaanottajan vahvistus jätteen vastaanotosta mukaan lukien tiedot vastaanotetun jätteen määrästä.

Siirtoasiakirja tai sen jäljennös on säilytettävä kolmen vuoden ajan sen allekirjoittamisesta (JL 121 §).

- 9) Jätelain 98 §:n mukainen ote jätehuoltorekisteristä sekä pilaantunutta maa-ainesta koskeva siirtoasiakirja on oltava mukana pilaantuneen maa-ainesjätteen kuljetuksen aikana. Ne on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaisille ja poliisille (JL 98 §).

Raportointi

- 10) Maaperän puhdistustyöstä on laadittava loppuraportti, jossa on esitettävä ilmoituksessa mainittujen, sekä tässä päätöksessä määrättyjen asioiden lisäksi seuraavat tiedot:

- Puhdistetun alueen tunnistetiedot (käyntiosoite, kiinteistötunnus)
- Puhdistustyön aloitus- ja lopetuspäivät sekä työn kokonaiskesto
- Kenttämittaustulosten luotettavuuden arvioimiseksi käytettyjen maanäytteiden laboratorioanalyysitodistukset
- Kaivualueelle jääneen maan jäännöspitoisuudet ja kopiot jäännöspitoisuusnäytteiden analyysitodistuksista, joista käy selville käytetyt analyysimenetelmät ja niiden määrittystarkkuudet
- Pohjavesitarkkailun tulokset
- Kartta (piirros), josta selviää tarkasti puhdistetun alueen rajat, kohdat josta on poistettu pilaantuneita maita, maa-ainesten poistosityvytykset ja näytenäytteet josta jäännöspitoisuusnäytteitä on otettu
- Kartta, josta selviää paikaltaan poistettujen kiinteistöille sijoitettujen kaivumassojen hyödyntämisalueet sekä hyödynnettävien massojen kenttämittauksin ja laboratorioanalyysin todetut haitta-ainepitoisuudet, mikäli massoja hyödynnetään alueella
- Kohteesta poistettujen pilaantuneiden maa-ainesjätteen käsittelypaikkatiedot (laitos, osoite) ja niihin toimitetun maan ja maiden sisältämien haitta-aineiden kokonaismäärät
- Muiden kohteesta poistettujen jätteiden käsittelypaikkatiedot (laitos, osoite) ja jätteiden kokonaismäärät.
- Kaivantoihin kerääntyneen veden laatu-, määrä-, ja mahdolliset käsittely- ja johtamistiedot
- Kaatopaikalle toimitetun maa-ainesjätteen kaatopaikkakelpoisuustestien tulokset, tai muu arvio jätteen kaatopaikkakelpoisuudesta
- Arvio puhdistustyön toteutukseen ja lopputulokseen vaikuttaneista tekijöistä ja arvion epävarmuustekijät sekä esitykset jatkotoimenpiteistä

Loppuraportit ja muut tässä päätöksessä määrätty ilmoitukset on toimitettava Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kirjaamoon (PL 236, 20101 Turku), tai sähköisenä tiedostona osoitteeseen kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi. Loppuraportti on

toimitettava ELY-keskukselle tarkastettavaksi kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun puhdistustyöt ovat päättyneet. Raportti ja ilmoitukset on lisäksi toimitettava tiedoksi Kankaanpään kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle (YSL 136 §).

Muut määräykset

- 11) Puhdistustyön ohjauksessa on käytettävä asiantuntijaa, jolla on voimassa oleva ympäristönäytteenottajien henkilösertifiointiin kuuluva pätevyystodistus tai kokemus usean vastaavan puhdistusmenetelmän ohjauksesta. Asiantuntijan on ohjattava puhdistustyötä toimenpidealueella aina kun pilaantuneita maita kaivetaan tai toimitetaan muualle käsiteltäviksi (YSL 209 §).

- 12) Mikäli kaivantoihin kertyy puhdistuksen aikana kaivutyötä haittaava määrä vettä ja sitä on tarpeen johtaa viemäriin tai ympäristöön (esim. ojaan), on veden haitta-ainepitoisuudet selvitettävä laboratorioanalyysien avulla ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. Haitta-ainepitoisia vesiä ei saa johtaa pohjavesialueelle. Veden käsittelytarpeesta ja sen johtamisesta ympäristöön tulee sopia Kankaanpään ympäristönsuojeluviranomaisen kanssa. Jätevesiviemäriin johtamisesta tulee sopia kunnan viemäriverkostoa hallinnoivan tahon sekä puhdistamon toiminnasta vastaavan kanssa.

Mahdollisesti imuautolla poistettu öljyinen vesi tulee toimittaa laitokselle, jolla on ympäristölupa vastaanottaa öljyistä vettä. Laitokselle toimitettavan veden laatuvaatimuksista on sovittava vastaanottavan laitoksen kanssa (YSL 136 §).

- 13) Pohjaveden laatua alueella on seurattava. Kaivualueen välittömään läheisyyteen, pohjaveden arvioidussa virtaussuunnassa alavirtaan, on asennettava pohjaveden havaintoputki. Vaihtoehtoisesti pohjaveden havainnointiin voidaan käyttää vastaavat vaatimukset täyttävää maaperäkaivoa.

Havaintopisteestä on otettava vesinäyte ennen puhdistustöiden aloittamista sekä kuukauden kuluessa puhdistustyön päättymisestä. Näytteenotto on toistettava puolen vuoden kuluttua em. näytteenotosta. Pohjaveden pinnankorkeus havaintopisteessä on mitattava näytteenottojen yhteydessä.

Pohjavesinäytteistä on analysoitava lupamääräyksessä 1 mainittujen haitta-aineiden lisäksi BTEX-yhdisteiden ja oksygenaattien pitoisuudet. Näytteiden analyysitulokset ja pohjaveden pinnankorkeus näytteenottohetkellä on toimitettava tiedoksi ELY-keskukselle ja Kankaanpään ympäristöviranomaiselle.

Mikäli näytteissä todetaan polttonesteperäisiä haitta-aineita, on pohjaveden puhdistustarve arvioitava ja varauduttava pohjaveden puhdistustoimenpiteisiin. Jos puhdistuksen jälkeen otetuissa kahden peräkkäisen näytteenoton yhteydessä ei havaita haitta-aineita, voidaan pohjavesitarkkailu lopettaa, eikä lopettamista koskevaa asia ole tarvetta tässä tapauksessa saattaa vireille ELY -keskuksessa (YSA 26 §).

- 14) Maaperän puhdistustyön aloituksesta ja puhdistustyön päättymisestä sekä työn aikaisista puhdistustyötä koskevista muutoksista on ilmoitettava ELY-keskukselle, Kankaanpään ympäristönsuojeluviranomaiselle ja kiinteistön omistajalle (YSL 136 §).
- 15) ELY-keskus voi maaperän puhdistamiseen liittyvien ennalta arvaamattomien tulosten tai seikkojen perusteella antaa tarvittaessa maaperän tai pohjaveden puhdistamiseen liittyviä ohjeita tai määräyksiä (YSL 136 §).

PERUSTELUT

Ilmoituksessa esitetyn perusteella maaperän puhdistamista ja maa-ainesjätteiden käsittelyä koskeva asia on ratkaistu ympäristönsuojelulain 136 §:ssä mainitun ilmoituksen johdosta tehtävän päätöksen perusteella. Päätöksessä voidaan lain 136 §:n mukaan ratkaista myös puhdistamisen yhteydessä kaivetun maa-aineksen hyödyntämistä kaivualueella koskeva asia.

Päätöksen määräykset ovat tarpeen mm. puhdistustyön tavoitteita, maa-aineksen hyödyntämistä, puhdistustyön valvontaa ja lopputuloksen arviointia varten.

Määräyskohtaiset perustelut

Ympäristönsuojelulain 133 §:n mukaan pilaantunut maaperä on puhdistettava siihen tilaan, ettei siitä puhdistustyön päätyttyä voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Riskitarkastelun mukaan haitta-aineista voi aiheutua riski pohjaveden laadulle, mistä johtuen kiinteistön maaperä on puhdistettava.

ELY-keskus katsoo, että ympäristönsuojelulain 133 §:n mukainen vaatimus täyttyy, kun kiinteistön maaperästä poistetaan ne maat, joiden haitta-aineiden pitoisuus ylittää öljyhiilivetyjen $>C_{10}-C_{40}$ osalta asetuksen 214/2007 mukaiset alemmat ohjearvot. Em. puhtaustasoja pidetään asetuksen mukaan yleensä riittävänä pohjavesialueilla sekä asuinkäytössä olevilla alueilla, ellei riskinarvioinnin tuloksena muuta osoiteta.

Pinnoittamattomilla alueilla on kestävän kunnostuksen periaatteiden mukaista (Ympäristöhallinnon ohjeita 6/2014), että pintamaiden puhtausarvoksi asetetaan asetuksen mukaiset kynnysarvot. Määräyksessä on tarkennettu polttoneste ja voiteluöljyperäisten hiilivetyjen kynnysarvo. Menettelyllä varmistetaan, että kiinteistön pintamaakerroksia (0–1 m) voidaan rajoituksetta käyttää jatkossa. Syvempiä maakerroksia koskee kuitenkin maa-ainesten käyttörajoitus, siltä osin, kun asetuksen 214/2007 mukaiset kynnysarvot puhdistustöiden päätyttyä ylittivät maaperässä. (määräys 1).

Jäännöspitoisuusnäytteistä analysoitujen haitallisten aineiden määritystarkkuus on tiedettävä, jotta analysoituja pitoisuusarvoja voidaan verrata asetettuihin puhtausarvoihin. (määräys 2).

Puhdistetulta alueelta tulee ottaa riittävä ja edustava määrä jäännöspitoisuusnäytteitä, jotta puhdistustyön lopputulos voidaan arvioida. (määräys 3).

Jäännöspitoisuusnäytteiden haitta-ainepitoisuudet on määritettävä laboratorioanalyysien avulla, jotta puhtausarvoiksi asetettujen haitta-aineiden pitoisuusarvot voidaan arvioida luotettavasti. (määräys 4).

Maa-ainesjätteiden asianmukaisen käsittelyn ja sijoituksen varmistamiseksi on annettu määräyksiä, jotta kyseisistä toiminnoista ei aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristön pilaantumista puhdistettavassa kohteessa tai uudessa sijoituskohteessa. (määräys 5).

Maa-ainesjätteen toimittamisesta on sovittava jätteen vastaanottajan kanssa hyvissä ajoin ennen kaivutöiden aloittamista, jotta voidaan sopia esim. jätteen vastaanottokelpoisuuteen tarvittavista tiedoista. Laitosten tiedot on esitettävä puhdistustyön aloitusilmoituksessa viranomaisvalvontaa varten. (määräys 6).

Jätelain 29 §:n mukaan jätteen saa luovuttaa vain sille, jolla on jätehuolto-rekisteriin merkitsemisen perusteella oikeus ottaa vastaan kyseistä jätettä. (määräys 7).

Siirtoasiakirjat ovat tarpeen viranomaisvalvontaa ja maa-ainesjätteen vastaanottajan toimenpiteitä varten. (määräys 8).

Ote jätehuoltorekisteristä ja siirtoasiakirja on pidettävä mukana kuljetuksen aikana viranomaisvalvontaa varten. (määräys 9).

Puhdistustyön loppuraporttiin tulee kerätä puhdistuksen kannalta oleelliset tiedot, jotta puhdistustyön lopputulos voidaan arvioida. Raportissa on valvontaa varten esitettävä ainakin määräyksessä mainitut tiedot ja asiat. (määräys 10).

Jotta puhdistustyö toteutetaan luotettavasti, tulee työtä ohjaavalla henkilöllä olla voimassa oleva ympäristönäyttömenettäjän pätevyystodistus tai riittävä kokemus käytössä olevan puhdistusmenetelmän ohjauksesta. Puhdistustyötä ohjaavan henkilön on oltava paikalla, kun pilaantuneeksi todettuja maita kaivetaan tai poistetaan työmaa-alueelta, jotta hän voi mm. merkitä kuormakohtaisiin siirtoasiakirjoihin tiedot poistettavan maa-aineksen haitta-aineista. (määräys 11).

Kaivantoihin mahdollisesti kertyvä haitta-ainepitoinen vesi tulee toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn tai esikäsitellä siten, että se ei vaikeuta jätevedenpuhdistamon toimintaa tai aiheuta vaaraa tai haittaa pohjavesialueelle tai muulle vesiympäristölle. (määräys 12).

Puhdistustöitä tehdään 2E luokan pohjavesialueella, pohjaveden varsinaisella muodostumisalueella. Pohjaveden laadun tarkkailu puhdistustyön päättymisen jälkeen on tarpeen, jotta puhdistustyön vaikutus pohjaveden laatuun voidaan arvioida. Kaivutöiden seurauksena haitta-aineita saattaa kulkeutua pohjaveteen, vaikka niitä ei oltaisi ennen puhdistustoimenpiteitä havaittu. Tarkkailua tulee tehdä kaivualueesta pohjaveden virtaussuunnassa alapuolelta, jotta tulokset ovat luotettavia. (määräys 13).

Puhdistustyön aloituksesta, päättymisestä ja puhdistustyötä koskevista muutoksista on ilmoitettava ELY-keskukselle ja Kankaanpään ympäristönsuojeluviranomaiselle viranomaisvalvontaa varten. Kiinteistön omistajia on tiedotettava asiasta, jotta puhdistustöiden toteutus voidaan ottaa huomioon kiinteistön käytössä. (määräys 14).

Puhdistustyön aikana voi tulla esiin seikkoja, joihin ei ennakkotutkimuksista huolimatta ole voitu varautua. Tästä syystä on tarpeen, että viranomainen voi antaa puhdistustyöhön liittyviä työnaikaisia ohjeita tai määräyksiä. (määräys 15).

Sovelletut säännökset

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 16, 17, 133, 135, 136, 139, 226 ja 237 §
 Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 24–26 §
 Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007) 1–6 §
 Jätelaki (646/2011) 5, 13, 29, 31, 94, 98, 121 ja 142 §
 Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 20, 24 ja 33 §
 Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista 331/2013
 Hallintolaki (434/2003) 62 a §
 Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2019 ja 2020 (1372/2018) 3 ja 6 §

PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO

Tämä päätös on voimassa 31.12.2025 asti.

SUORITEMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Ilmoituksen käsittelymaksu on 1 540 euroa.

Ilmoituksen käsittelymaksu määräytyy valtioneuvoston asetuksen (1372/2018) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten maksullisista suoritteista, ja sen liitteenä olevaan maksutaulukon kohdan "pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittely" mukaisesti. Maksutaulukon mukaan ilmoituksen käsittelymaksu on 55 euroa kultakin asian käsittelyyn kuluvalta tunnilta.

Päätöksen valvontatoimista (esim. valvontakäynnit kohteessa, puhdistustyön loppuraportin tarkastaminen) peritään maksutaulukon kohdan "valvontatoimet, jotka ovat tarpeen 136 §:n 2 momentissa tarkoitetun pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta tehdyn päätöksen johdosta" mukainen maksu. Maksu määräytyy valvontaan käytetyn työajan mukaisesti.

ELY-keskusten väliset ja sisäiset suoritukset –ohjeen (KEHA-keskus 3.10.2017) mukaan maksuasetuksen mukaisia julkisoikeudellisia suoritteita ei laskuteta toiselta ELY-keskukselta. Sen sijaan maksullinen päätös lähetetään tiedoksi KEHA-keskuksen Myyntilaskutus ja tulojen käsittelyn – ryhmälle.

ASIAKIRJAN HYVÄKSYNTÄ

Asian on esitellyt ylitarkastaja Erika Liesegang ja ratkaissut ylitarkastaja Esa Wihlman. Asiakirja on hyväksytty sähköisesti, mistä on tehty merkintä asiakirjan viimeiselle sivulle.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös toimitetaan sähköisesti ilmoituksen tekijälle ja muille asianosaisille. Päätöksen antamisesta kuulutetaan ja päätös julkaistaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen verkkosivuilla seuraavasti:

kuulutus: <http://www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi> > Kuulutukset

päätös: <http://www.ymparisto.fi/pilaantuneetmaat/varsinais-suomi-ja-satakunta>

Tieto päätöksen kuuluttamisesta julkaistaan myös Kankaanpään kaupungin verkkosivulla.

Kuulutus on nähtävillä Varsinais-Suomen ELY -keskuksen verkkosivulla valitusaikana 24.3.2020 - 4.5.2020.

Päätös ilmoituksen tekijälle

Pirkanmaan ELY-keskus / Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue / Keskitetyt ympäristöpalvelut -yksikkö kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi

Päätös tiedoksi

Kankaanpään kaupunki / kaupunginhallitus kankaanpaan.kaupunki@kankaanpaa.fi
Kankaanpään ympäristönsuojeluviranomainen kirjaamo@eposa.fi

Kiinteistön omistaja; ilmoituksessa mainittuun osoitteeseen
KEHA-keskus myyntilaskutus.keha@ely-keskus.fi

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Valitusoikeus tähän päätökseen on:

- sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea;
- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuin ympäristön viihtyisyyden edistäminen, ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
- toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät;
- toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella;
- muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

Valitusosoitus on liitteenä.

LIITTEET


Valitusosoitus
Sijaintikartta (kopio ilmoituksesta)
Kunnostusalue (kopio ilmoituksesta)

Tämä asiakirja VARELY/4439/2015 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument VARELY/4439/2015 har godkänts elektroniskt

Esittelijä Liesegang Erika 24.03.2020 06:11

Ratkaisija Wihlman Esa 24.03.2020 15:31

SIJAINTIKARTTA

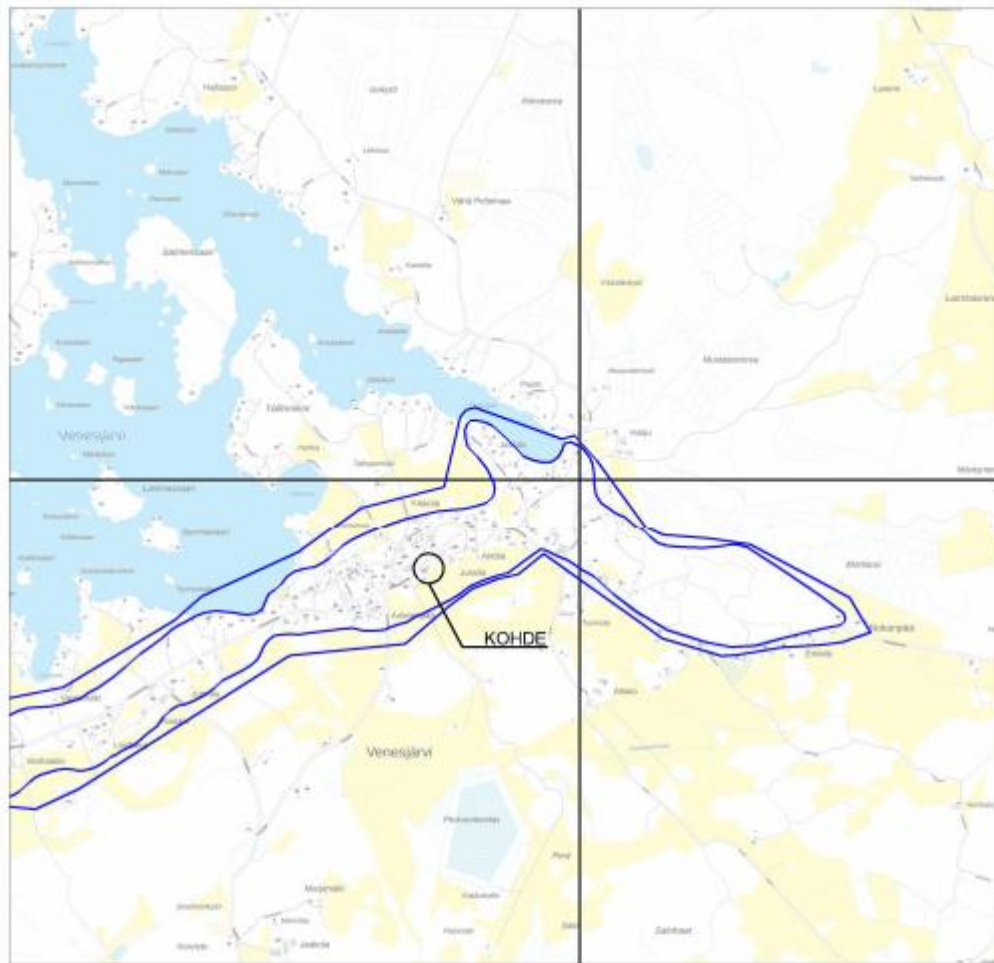

Pohjavesialueen raja

Kaupunkitunnus 213-423	Korttelit/Tila 1	Tontti/Tila 160	Vierasmies merkintä		
Rakennustunnus			Kohteus- ja koord. järjestelmä N2000 / ETRS-GK25		
Rakennustunnus	Pilaantuneen maaperän kunnostus		Päivämäärä	Julkaisu no	
Rakennuskohteen nimi ja osoite Entinen polttonesteiden jakelupiste Esko-kohde 38760-17-1202 Venesjärventie 831 Kankaanpää			Päivämäärä Kohteen sijainti	Mittakaava 1:20000	
SITOWISE Äämerkintä 11 A 35100 Tampere 020 747 6000 www.sitowise.com			Sivun alku	Työnnumero	Piirno
			YKK	65161	001
			Muutos		
Suunnittelija Hannu Harmoinen	Tarkastaja Jenni Haapaniemi		Tiedotus		
Päätöksi HHa	Vastuun/Hyväksyjä Hannu Harmoinen		Päiväys 5.2.2020		

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

*Tähän päätökseen sekä sen käsittelystä perittyyn maksuun saa hakea muutosta **Vaasan hallinto-oikeudelta** kirjallisella valituksella.*

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:

- * valittajan nimi ja kotikunta
- * jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, on myös tämän nimi ja kotikunta ilmoitettava
- * postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- * päätös, johon haetaan muutosta
- * miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- * perusteet, joilla muutosta vaaditaan

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava muutoin kuin sähköisesti (telekopiona, sähköpostilla tai hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelun kautta) toimitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

- * elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- * asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- * mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti, selvitys asiamiehen toimivallasta

Valituskirjelmän toimittaminen perille

Valituskirjelmä on toimitettava **Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon**. Valituksen voi tehdä hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet> . Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös toimittaa perille henkilökohtaisesti, lähettää postitse, faxina tai sähköpostilla.

Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Postiin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona, sähköpostilla tai hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelun kautta) toimitetun valituskirjelmän on oltava käytettävissä hallinto-oikeuden vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Oikeudenkäyntimaksu

Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 260 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs, Vaasa
Puhelin: 029 56 42780
Telefax: 029 56 42760
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
aukioloaika: klo 8-16.15
Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu:
<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>