



ASIA

Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisen pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen hyväksymisestä.

ASIAN VIREILLETULO

Ilmoitus on saapunut Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) 24.3.2021. Ilmoitusta on muutettu 7.4.2021 koskemaan vain öljyllä pilaantuneen alueen puhdistamista.

ILMOITTAJA

[REDACTED]

PILAANTUNEEN ALUEEN SIJAINTI

Valuntie 9, 12100 Oitti, Hausjärvi
Kiinteistötunnukset: 86-410-4-155 ja 86-410-4-157

KIINTEISTÖN OMISTAJA

[REDACTED]

TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaan maaperän ja pohjaveden puhdistamiseen pilaantuneella alueella sekä puhdistamisen yhteydessä kaivetun maa-aineksen hyödyntämiseen kaivualueella tai poistamiseen toimitettavaksi muualla käsiteltäväksi voidaan ryhtyä toimittamalla ilmoitus valtion valvontaviranomaiselle.


TOIMINTAHISTORIA

Alueella on harjoitettu valimotoimintaa vuodesta 1964 lähtien. Nykyinen toiminnanharjoittaja Oitin Valu Oy on toiminut kiinteistöillä vuodesta 1994 lähtien. Valimon ja läjitysalueen välistä, noin 2 hehtaarin kokoista aluetta on aikoinaan käytetty Mäkihaapoja Oy:n ja Oitin Valu Oy:n valuhiekan välivarastointialueena. Kyseinen välivarastointialue on ollut käytössä ennen varsinaisen läjitysalueen käyttöönottoa 1970-luvun puoliväliille asti. Välivarastointialueelle on läjitetty valuhiekkaa, jonka seassa on paikoitellen jätettä, kuten muovia ja metallia.

YMPÄRISTÖSUHTEET JA MAANKÄYTTÖ

Etelänpuoleisen kiinteistön eteläosassa sijaitsee kaatopaikka, jonne on läjitetty valuhiekkaa. Kaatopaikka ei ole enää käytössä. Entinen välivarastointialue sijaitsee valimorakennuksen ja kaatopaikan välissä ja on metsittynyt.

Alue on 10.10.1988 vahvistetussa asemakaavassa osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T). Alueelle ei ole suunnitteilla maankäytön muutoksia.

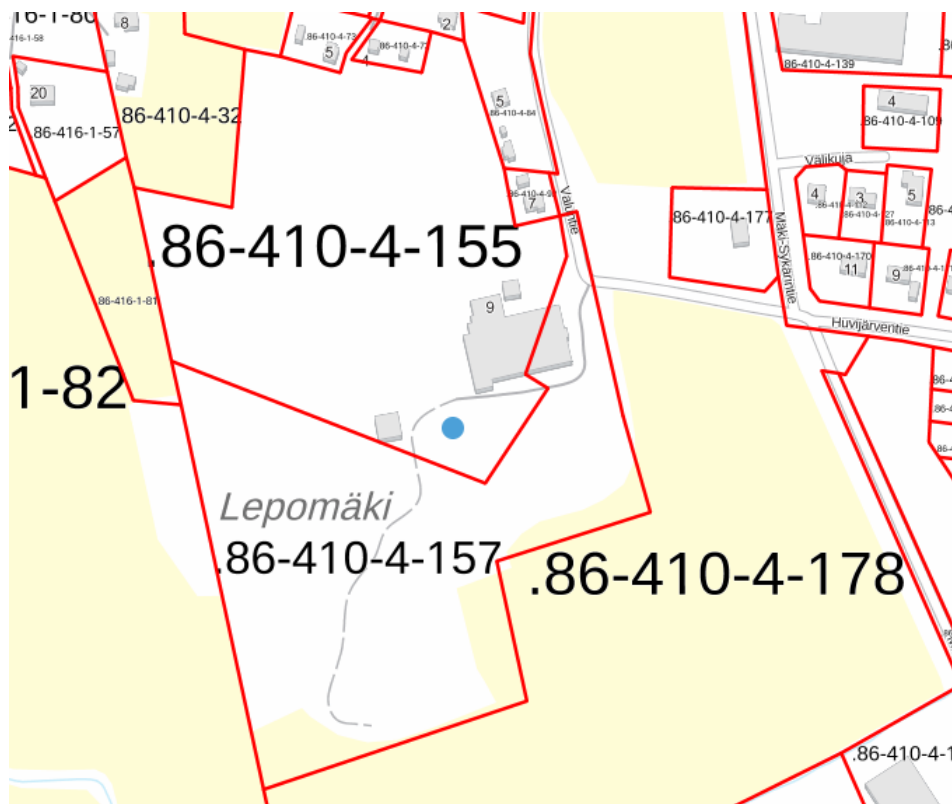

Kuva 1. Kohdekiinteistöt 86-410-4-155 ja 86-410-4-157 sekä puhdistustyön aloituksen keskipiste.

Naapurikiinteistöt ovat asuin- ja maatalouskäytössä. Lähialueilla ei ole suojeltavaa kasvillisuutta, kulttuurihistorian kannalta merkittäviä rakennuksia tai muita suojelukohteita.

MAAPERÄ-, POHJAVESI- JA PINTAVESITIEDOT

Maaperä koostuu pinnan humuskerroksesta, humuskerroksen alapuolisesta noin 1 m paksuisesta hiekkakerroksesta ja hiekkakerroksen alapuolisesta noin 0,5 m paksuisesta sorakerroksesta. Noin 1,5 m maanpinnan alapuolella alkaa savi-/ silttikerros.

Kunnostuskohde ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue (Umpistenmaa, 0408607, 2-luokka) sijaitsee noin 1 km päässä alueesta luoteeseen. Kohde sijoittuu osittain Päijänne-tunnelin lähisuojaväyhykkeelle

Kunnostuskohteen eteläpuolella sijaitsevalle kaatopaikalle on asennettu pohjaveden havaintoputki, josta otetaan tarkkailumääräysten mukaisesti näyte kerran vuodessa. Tutkimustulosten mukaan pohjaveden laatu on täyttänyt pohjavedelle asetetut pohjaveden ympäristölaatunormit.

Huvilampi-niminen lampi sijaitsee kunnostuskohteesta n. 600 m itään. Huvilammesta vesi virtaa edelleen Nahkurinojaa pitkin Mommilassa sijaitsevaan Ansionjärveen laskevaan Puujokeen. Alue sijaitsee Vanajaveden reitin (35) Puujoen vesistöalueen (35.82) Varunteen osavalmu-alueella (35.822).

TUTKIMUKSET JA TULOKSET

Kohteessa on tehty maaperän pilaantuneisuustutkimuksia 9-10.10.2018. Pilaantuneisuustutkimusten perusteella (tutkimuspiste KK7) alueella on öljyhiilivedyillä pilaantunutta maata arviolta noin 1 300 tonnia eli noin 1 150 m²:n laajuisella alueella. Tutkimuksissa todettu öljyhiilivetytitoisuus (C₁₀-C₄₀) oli 3 910 mg/kg (öljyhiilivetyjen C₁₀-C₄₀ kokonaismäärä 5 083 kg).

RISKINARVIO JA ARVIO PUHDISTUSTARPEESTA


Ilmoituksessa on esitetty lyhyt ohjearvoihin perustuva puhdistustarpeen arviointi. Koska alue on teollisuuskäytössä ja maaperän öljyhiilivetytitoisuudet ylittävät valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset ylemmät ohjearvot öljyhiilivetyjen osalta, maaperä on ilmoituksessa esitetty puhdistettavaksi.

PUHDISTUKSEN TAVOITETASO

Alueen puhdistustavoitteeksi esitetään öljyhiilivetyjen osalta valtioneuvoston asetuksen (214/2007) mukaisia ylempiä ohjearvoja.

PUHDISTUSSUUNNITELMA

Puhdistustyö aloitetaan keskipisteenä pidettävästä tutkimuspisteestä KK7 ja edetään niin pitkälle, että puhdistustavoite saavutetaan. Öljypilaantuman laajuuden on arvioitu olevan alla esitetyn kuvan 2 mukainen.

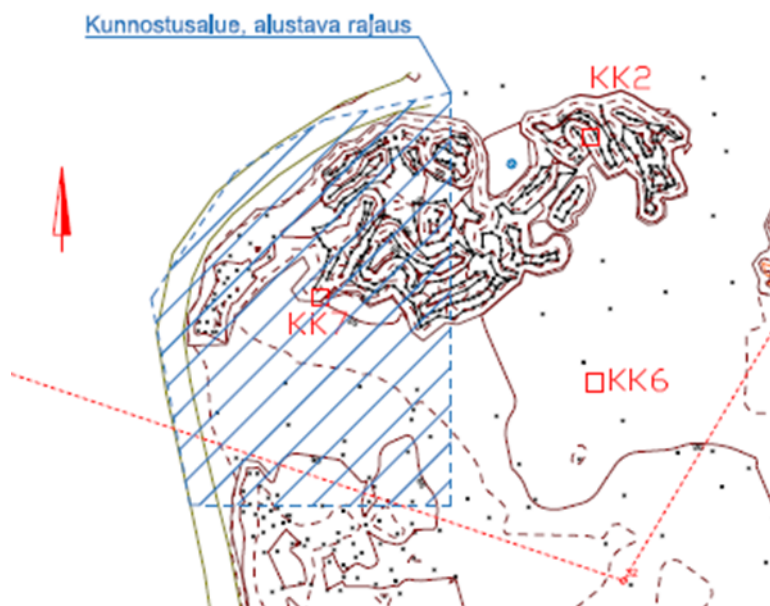

Kuva 2. Arvioitu öljypilaantuman laajuus.

Puhdistusmenetelmäksi on valittu massanvaihto. Kunnostuksen yhteydessä kaivetaan öljyhiilivedyillä pilaantunutta maata sekä puhdasta ylijäämämaata, joka sijoitetaan kunnostuksen jälkeen takaisin kaivantoon. Pilaantunut maa-aines toimitetaan asianmukaiseen luvat omaavaan vastaanottoipaikkaan. Pois toimitettaville maille tehdään vastaanottoipaikan vaatimat määrätykset ja jätteen siirtoasiakirjat.

Öljyhiilivedyillä pilaantuneen alueen maan pällinen hiekkakerros poistetaan kaivamalla kunnes sorakerros tavoitetaan tai kaivamalla noin 1,0 metrin syvyyteen maanpinnasta. Kun pilaantunut maa-aines on paljastettu, kaivetaan pilaantunut, noin 0,5 m paksu sorakerros sekä noin 0,2 m paksu kerros savea (noin -1,7 m maanpinnasta). Seinämät luiskataan kaivun yhteydessä. Kun kaivu on toteutettu, otetaan alueelta jäännöspitoisuusnäytteet sekä pohjalta että seinämistä. Kunnostusta jatketaan tarvittaessa, kunnes jäännöspitoisuusnäytteet alittavat ylemmät ohjearvot. Mikäli kunnostustavoitteita ei joistain syystä saavuteta, sovitaan menettelytavoista valvovan viranomaisen kanssa.

Kaivettujen maa-ainesten hyödyntäminen

Kohdealueelta kaivettuja maa-aineksia hyödynnetään puhdistetun alueen täytöissä. Hyödynnettävät maa-ainekset kaivetaan öljyhiilivedyillä pilaantuneelta alueelta, pilaantuneen sorakerroksen päältä, noin 0,0-1,0 metrin syvyydeltä. Öljyhiilivedyillä pilaantuneen kunnostettavan alueen päältä kaivettava ja hyödynnettävä maa sisältää tutkimusten perusteella öljyhiilivetyä alle kynnsarvon.

Vesien käsittely

Mikäli kaivantoihin kertyy vettä, jonka päällä havaitaan selkeä öljykalvo, imetään vesi joko imuautolla ja toimitetaan vastaanottoaikkaan tai vesi johdetaan öljynerottimen kautta maastoon. Kaivantovedestä otetaan näytteitä tarvittaessa.

Varastointi

Kaivun yhteydessä syntyville pilaantuneille maille valmistellaan välivarastointialue. Pilaantuneet massat varastoidaan pinnoitetulla alueella tai suojamuovin päällä, jotta haitta-aineet eivät pääse leviämään ympäristöön. Mikäli pilaantuneita maita on varastoitava pidempään, peitetään kasat esim. pressulla.

Kuljetukset

Jokaisen kuorman mukana pidetään siirtoasiakirjaa, josta ilmenevät kuljetettavaa maa-ainesta/ jätettä koskevat tiedot. Kunnostuksen loppuraportissa esitetään mallisiirtoasiakirjat jokaisen vastaanottoaikan ja jokaisen kuljetetun tuotteen (maa, jäte jne.) osalta. Siirtoasiakirjoja säilytetään lakisääteinen aika joko tilaajan tai Insinööritoimisto Gradientti Oy:n toimesta.

Autojen lastaus tehdään puhtaan maan päällä, jolloin autojen renkaat eivät sotkeennu pilaantuneeseen maa-ainekseen. Tarvittaessa autojen renkaat puhdistetaan ajattamalla alueelta poistuvat autot sepeliarinan kautta.

Ympäristövaikutukset ja -haittojen ehkäisy

Poiskaivettujen maiden sisältämien öljyhiilivetyjen leviäminen ympäristöön pyritään minimoimaan varastoimalla maamassat asfaltin tai muovikalvon päällä ja tarvittaessa peittämällä varastokasat pressulla. Varastointiaika pyritään pitämään mahdollisimman lyhyenä. Jätteet varastoidaan alueella niiden ominaisuuksien mukaan. Tarvittaessa jätteet pidetään lavoilla ja ne peitetään.

Puhdistuksen päätyminen ja viimeistely

Kunnostuksen katsotaan päättyneen, kun syntyneen kaivannon puhtaustaso on varmennettu laboratoriossa sekä syntyneet pilaantuneet maat on toimitettu pois alueelta tarvittavat luvat omaaviin vastaanottoaikkoihin. Kunnostuksen tavoitetaso on alittaa VNa 214/2007 liitteen 1 mukaiset ylemmät ohjearvot. Puhdistustyön päätyttyä kaivanto täytetään syntyneillä hyödyntämiskelpoisilla maa-aineksilla ja alue tasataan.

Varautuminen poikkeuksellisiin tilanteisiin

Kunnostukseen vaikuttavia poikkeuksellisia tilanteita ovat mm. rankkasateet/ myrskyt, työmaonnettomuudet/ pitkät sairauspoissaolot, aiemmissa tutkimuksissa havaitsemattomien jätetäyttöjen löytyminen, kunnostuskaluston rikkoutuminen, uusien haitta-aineiden löytyminen merkittävässä määrin sekä pilaantuneen alueen arvioitua merkittävästi suurempi laajuus.

Mikäli kaivantoon kerääntyy rankkojen sateiden vuoksi merkittävästi vettä, otetaan välittömästi yhteyttä viranomaisiin ja määritellään toimintamallit. Jos alueelta löytyy uusia

haitta-aineita merkittäviä määriä, keskeytetään kunnostus ja ilmoitetaan asiasta valvovalle viranomaiselle. Kunnostusalueen laajenemiseen ja syntyvien massojen määrän kasvuun varaudutaan varmistamalla vastaanottopaikkojen kapasiteetti massamäärien ylitysten varalta.

Valvonta, kirjanpito ja raportointi

Näytteenotosta vastaa Insinööritoimisto Gradientti Oy:n ympäristötekkinen laadunvalvoja. Ympäristötekkinen laadunvalvoja pitää kunnostuksen aikana päivittäin työmaapäiväkirjaa, johon merkitään kunnostuskohteessa tehdyt työt, kuten otetut näytteet, tehdyt kenttätestit ja laboratorioanalyysit ja vastaanottopaikkaan ajatut kuormat.

Kohdealueelta otetaan jäännöspitoisuusnäytteet, jotka tutkitaan kenttätestein (PetroFlag). Kunnostusta jatketaan, kunnes jäännöspitoisuusnäytteet alittavat ylemmät ohjearvot. Jäännöspitoisuusnäytteet otetaan siten, että yksi osanäyte edustaa enintään 100 m² kokoista aluetta. Osanäytteistä yhdistetään enintään viiden osanäytteen kokoomanäytteitä, jotka analysoidaan laboratoriossa. Maanäytteistä tutkitaan öljyhiilivetyjen (C₁₀-C₄₀) pitoisuudet. Jäämänäytteiden näytteenottoalueet yksilöidään ja merkitään kartalle, joka esitetään kunnostuksen loppuraportissa.

Kunnostuksesta laaditaan loppuraportti, jossa kuvataan työn toteutus ja maaperän tila töiden päätyttyä. Loppuraportti toimitetaan tilaajalle ja valvovalle viranomaiselle kolmen kuukauden kuluessa töiden loppuun saattamisesta. Kunnostuksen katsotaan päättyneen, kun puhdistustavoite on saavutettu, alueet täytetty ja tasattu ja pilaantuneet maa-ainekset toimitettu vastaanottopaikkoihin. Loppuraportissa esitetään: kohdetiedot, kunnostuksen asiakirjat, kunnostukseen osallistuneet, kunnostuksen kuvaus, kunnostustavoitteiden saavuttaminen, mahdolliset jatkotoimenpiteet, tarvittavat kuvat, kartat ja piirustukset sekä, loppuarvio.

Tiedotus

Projektipäällikkö ja ympäristötekkinen laadunvalvoja tiedottavat tilaajaa kunnostuksen etenemisestä. Muusta tiedottamisesta vastaa tilaaja. Tiedottamisesta ilmoitetaan kunnostukseen osallistuville työmaan aloituskokouksessa.

Puhdistusaikataulu

Suunnitelman mukaan puhdistustyö aloitetaan kesällä 2021.

ILMOITUKSEN KÄSITTELY

Ilmoitus on toimitettu tiedoksi Hausjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

HÄMEEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkastanut ilmoituksen ja hyväksyy siinä tarkoitetun alueen maaperän puhdistamisen ilmoituksessa esitetyllä tavalla, ellei määräyksissä muutoin määrätä.

1. Puhdistustöiden käynnistämisestä on ilmoitettava etukäteen Hämeen ELY-keskukselle ja Hausjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Samalla on ilmoitettava puhdistustyön valvojan ja urakoitsijan nimi ja yhteystiedot. Valvojan tulee vastata työn laadunvalvonnasta.
2. Kiinteistöjen 86-410-4-155 ja 86-410-4-157 maaperä on puhdistettava siten, että puhdistuksen jälkeen haitta-aineiden suurimmat sallitut pitoisuudet maaperässä ovat seuraavat:
 - Öljyhiilivetyjen keskitisleet ($>C_{10}-C_{21}$) 1 000 mg/kg
 - Öljyhiilivetyjen raskaat jakeet ($>C_{21}-C_{40}$) 2 000 mg/kg
3. Kaivettavien, käsittelyyn toimitettavien ja maaperään jäävien maiden haitta-ainepitoisuudet (öljyhiilivedyt) on varmistettava hyvin kyseistä aluetta ja sen maaperää edustavalla näytteenotolla ja luotettavalla analysoinnilla. Mittaukset, selvitykset ja tutkimukset on tehtävä pätevästi, luotettavasti ja tarkoituksenmukaisin menetelmin.
4. Pilaantuneiden maa-ainesten kuljetuksesta vastaavan kuljetusyrittäjän on oltava rekisteröitynyt jätelain 94 §:n mukaisesti ELY-keskuksen ylläpitämään jätehuoltorekisteriin.
5. Alueelta poistettavat maat on luokiteltava jätteenkäsittelyn ja käsittelypaikan edellyttämällä tavalla.

 Poistettu maa-ainesjäte on luokiteltava valtioneuvoston asetuksen (179/2012, muutos 86/2015) mukaisesti vaaralliseksi jätteeksi, jos maa-aineksen haitta-ainepitoisuus ylittää vaaraominaisuuden mukaisen vaarallisen jätteen raja-arvon.

 Alueelta eri käsittelypaikkoihin toimitettujen pilaantuneiden maiden määrästä haitta-ainepitoisuuksineen on pidettävä kirjaa.
6. Alueelta poistettavat pilaantuneet maa-ainekset on toimitettava käsiteltäväksi laitokseen tai paikkaan, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty kyseisellä aineella ja haitta-ainepitoisuudella pilaantuneen maa-aineksen vastaanotto ja käsittely.

 Alueelta maaperän puhdistamisen yhteydessä kaivettuja maa-aineksia, joiden haitta-ainepitoisuudet ovat määräyksen 2 mukaisten puhdistustavoitteiden alapuolella voidaan hyödyntää kaivualueella kaivantojen täytössä. Näiden hyödynnettyjen maiden haitta-ainepitoisuudet ja sijoituspaikat tulee esittää työn loppuraportissa.

 Vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavat pilaantuneet maat tulee toimittaa käsiteltäväksi laitokseen tai muuhun käsittelypaikkaan, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty vastaavan vaarallisen jätteen käsittely. Tavanomaisen jätteen kaatopaikalle voidaan sijoittaa tavanomaiseksi luokiteltua pilaantunutta maata, jonka kaatopaikkakelpoisuus on todettu.
7. Jätteiden käsittelyssä on noudatettava Hausjärven kunnassa voimassa olevia jätehuoltomääräyksiä.

8. Pilaantuneen maan kaivantoihin mahdollisesti kertyvä pilaantunut vesi on poistettava esim. imuautolla ja toimitettava käsittelypaikkaan, jolla on lupa vastaavan jäteveden käsittelyyn.

9. Pilaantuneen maa-aineksen kaivu, kuljetus ja muut puhdistukseen liittyvät työvaiheet on toteutettava niin, ettei pilaantunutta maa-ainesta leviä ympäristöön, eikä aiheudu muuta haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle eikä kohtuutonta rasitusta naapurustossa.

Haitta-aineiden leviämisen rajoittamiseksi tulee pilaantuneen maan kuormat peittää huolellisesti kuljetusten ajaksi, kuormauksessa varisseeet maa-ainekset tulee poistaa ja kuljetusajoneuvojen renkaat tarvittaessa puhdistaa, kuivaa maata tarpeen mukaan kostuttaa pölyämisen rajoittamiseksi ja keskeyttää kaivu kovalla tuulella ja rankkasateella.

Pilaantunutta maata saa välivarastoida työmaa-alueella vain, mikäli se on tarpeen maiden tarkempaa luokittelua varten, välttämättömien laboratorioanalyysien ajan tai jos kaivu- tai lastaustekniset syyt tai hyödyntäminen sitä edellyttävät.

10. Maaperän puhdistustyöstä ja tavoitteiden toteutumisesta tulee tehdä työn päätyttyä loppuraportti, joka on toimitettava Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Hausjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kolmen kuukauden kuluessa puhdistuksen loppumisesta.

Loppuraportissa on esitettävä kaivutyön toteuttaminen, alueelta kaivettavien ja poiskuljetettavien maiden määrä, maiden haitta-ainepitoisuudet, poistettujen maiden käsittelymenetelmät ja sijoitus-/käsittelypaikka sekä näytteenotto- ja laadunvarmistusmenetelmät, näytepisteiden ja puhdistetun alueen sijainti ja syvyys kartalla, muut tiedot kohteen kunnostuksen toteutuksesta ja arvio puhdistustavoitteiden toteutumisesta.

Pilaantuneen maan kuljetuksista tulee laatia siirtoasiakirjat, jotka on tehtävä siten, kuin valtioneuvoston asetuksessa (179/2012) jätteistä säädetään. Jätelain (646/2011) 29 §:n mukaan jätteeksi luokiteltavaa pilaantunutta maata saa luovuttaa kuljetettavaksi vain jätelain 94 §:n mukaisesti rekisteröityneille toimijoille/jätehuoltorekisteriin hyväksytylle kuljettajalle.

Alueen maaperään puhdistuksen jälkeen jäävistä haitta-ainepitoisuuksista ja niiden sijainnista on tehtävä selvitys käyttäen luotettavia ja edustavia näytteenottoja analysointimenetelmiä. Selvitys jäännöspitoisuuksista on esitettävä loppuraportissa. Mikäli puhdistuksessa ei ole päästy asetettuun puhtaustasoon, on loppuraportissa esitettävä maahan jääneen pilaantuneen alueen sijainti kartalla sekä esitettävä arvio maaperään jääneiden haitallisten aineiden aiheuttamista ympäristö- ja terveysriskeistä ja maaperän puhdistustarpeesta.

Määraysten perustelut

Päätöksessä annetut määräykset ovat tarpeen ympäristö- ja terveyshaittojen vähentämiseksi (määräykset 2–9) sekä toiminnan järjestämisen (määräykset 4–9) ja valvonnan (määräykset 1, 4, 5 ja 10) kannalta.

Päätöksessä on hyväksytty ilmoituksessa esitetyn mukaiset maaperän puhdistustavoitteet. Tavoitteet on katsottu riittäviksi huomioiden alueen maankäyttö (teollisuus- ja varastoalue, T) ja ympäristöolosuhteet. Kohde ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella.

Jätelain (646/2011) 29 §:n mukaan jätteeksi luokiteltavaa pilaantunutta maata ja muuta jätettä saa luovuttaa kuljetettavaksi vain jätelain 94 §:n mukaisesti rekisteröityneille toimijoille/ jätehuoltorekisteriin hyväksytyille kuljettajalle (määräys 4).

Maa-ainesjätteen luokittelussa vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavalla pilaantuneella maalla tarkoitetaan kaivettua maa-ainesta, jolla on jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen (179/2012, muutos 86/2015) mukainen vaaraomaisuus haitta-aineen pitoisuuden perusteella. Tavanomaiseksi jätteeksi luokiteltavalla pilaantuneella maalla tarkoitetaan kaivettua maa-ainesta, jonka haitta-ainepitoisuudet ovat valtioneuvoston asetuksen (214/2007) mukaisen alemman ohjearvon ja vaarallisen jätteen raja-arvon välissä (määräykset 5 ja 6).

Jätteen kaatopaikkakelpoisuus osoitetaan kaatopaikoista annetun valtioneuvoston asetuksen (331/2013) mukaisesti, kriteereinä mm. jätteen koostumus, jätteen orgaanisen aineksen määrä ja hajoavuus sekä jätteen haitallisten aineiden määrä ja liukoisuusominaisuudet (määräys 6).

Jätelain mukaan kunta voi antaa paikallisia yleisiä määräyksiä mm. jätteen luokittelusta ja käsittelystä. Tästä syystä muun kuin pilaantuneen maa-ainesjätteen asianmukainen käsittely edellyttää, että jätteen luokittelussa ja käsittelyssä noudatetaan Hausjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen ohjeita (määräys 8).

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaan maaperän ja pohjaveden puhdistamiseen pilaantuneella alueella sekä puhdistamisen yhteydessä kaivetun maa-aineksen hyödyntämiseen kaivualueella tai poistamiseen toimitettavaksi muualla käsiteltäväksi voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus valtion viranomaiselle (Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus), jos puhdistaminen ei lain 4 luvun nojalla edellytä ympäristölupaa. Tässä ilmoituksessa tarkoitettu pilaantuneen maaperän kaivaminen pois ja toimittaminen muualla käsiteltäväksi ei edellytä ympäristölupaa, koska se ei ole jätteen ammattimaista tai laitospaikkaa käsittelemistä, ei aiheuta vesistön eikä sitä vähäisemmän vesiuoman pilaantumista, eikä siitä aiheudu kohtuutonta rasitusta ympäristössä.

Päätös on määrätty olemaan voimassa määräajan kunnostuksen kertaluonteisuuden vuoksi.

TIETOJÄRJESTELMÄÄN MERKITSEMINEN

Alueen maaperää koskevat tiedot on päivitetty valtakunnalliseen Maaperän tilan tietojärjestelmään (MATTI), kohde-ID: **100324708**.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6, 7, 16, 17, 20, 27, 84, 85, 133, 135, 136, 190, 191, 205, 209, 237 §

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 24, 25, 26 §

Jätelaki (646/2011) 5, 12, 13, 15, 17, 29, 94, 118, 119, 121 §

Jätehuoltolaki 21, 32, 33, 40 §

Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012, muutos 86/2015)

Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007)

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013)

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2021 (1272/2020)

PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO

Päätös on voimassa 15.4.2026 asti.

MAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN

Päätöksestä peritään valtioneuvoston asetuksen (1272/2020) perusteella 990 €. Pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu on 55 €/h. Ilmoituksen käsittelyyn on käytetty 18 tuntia.

VALVONNAN MAKSULLISUUS

Ympäristönsuojelulain 205 §:n mukaan ELY-keskus voi periä maksun valvontatoimista, jotka ovat tarpeen 136 §:n 2 momentissa tarkoitetun päätöksen noudattamisen varmistamiseksi. Maksun suuruus perustuu valtioneuvoston asetukseen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2021 (1272/2020) ja sen liitteenä olevaan maksutaulukkoon.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös (sähköisesti)



Tiedoksi (sähköisesti)

Hausjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
Insinööritoimisto Gradientti Oy
Suomen ympäristökeskus

Kuuluttaminen

Hämeen ELY-keskus kuuluttaa tästä päätöksestä julkisesti verkkosivuillaan. Tieto kuulutuksesta on myös Hausjärven kunnan verkkosivuilla.

Lisätiedot

Lisätietoja päätöksestä antaa ympäristöasiantuntija Maria Borg, puh. 0295 025246

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 24.5.2021.

HYVÄKSYNTÄ

Päätöksen on esitellyt ympäristöasiantuntija Maria Borg ja ratkaissut johtava asiantuntija Olli Valo. Asiakirja on hyväksytty sähköisesti ja merkintä hyväksynnästä on asiakirjan lopussa.

LIITE

Valitusosoitus

Tämä asiakirja HAMELY/719/2021 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument HAMELY/719/2021 har godkänts elektroniskt

Borg Maria M 14.04.2021 07:06

Valo Olli 14.04.2021 08:40